

OSMOSEURS

Ref : OS-KL1501, OS-KL1502

Gamme K-LIFE

Osmose Inverse K-LIFE



Description

Le système K-LIFE supprime entre 96% et 97,5% des sels dissous dans l'eau, qui sont séparés et retirés vers le rejet. Cette méthode permet l'accès à l'eau potable d'une qualité exceptionnelle pour boire et cuisiner.

Son système à membrane Osmose Inverse permet d'éliminer les métaux et les sels, tels que le plomb, le sodium et les nitrates, nocifs pour la santé.

Arrête également les particules dissoutes dans l'eau responsables des odeurs désagréables telles que le chlore.



Spécifications techniques

- Pression de service :
 - Équipement sans pompe: 2.5 à 4.2 bar
 - Équipement avec pompe: 1 à 3 bar
- Température d'entrée : 5 à 35 ° C
- TDS maximum en entrée : 1000 ppm
- Tension d'alimentation :
 - Équipement sans pompe: Non requis
 - Équipement avec pompe: 220 - 24 V
- Étape 1 : cartouche polypropylène 10 «5 microns (CA-1203-02)
- Étape 2 : cartouche charbon GAC 10 «(CA-0604-08)
- Étape 3 : cartouche charbon CTO 10 «(CA-0608-03)
- Étape 4 : membrane 50 GPD certifié norme NSF / ANSI 058 (ME-2002-02)
- Étape 5 : post charbon actif en ligne GAC 2 «x 10» (OI-0207-20)
- Robinet Margarita
- 5 en 1 multi Clé
- Accessoires de raccord rapides
- Manomètre porte-membrane (entrée)
- Réservoir 4 gallons à double paroi
- Kit d'installation



Code	Désignation
OS-KL1501	OSMOSEUR K-LIFE 15L sans pompe
OS-KL1502	OSMOSEUR K-LIFE 15L avec pompe

OSMOSEURS

Gamme K-LIFE




Options

- Système anti-fuites WATER STOP
- Système anti-fuites WATER STOP plus
- Réducteur de pression en plastique ¼»
- Post-filtre antibactérien nanoparticules d'argent NANOSILVER



Dimensions (mm)

	A	B	C	D	E
K-LIFE	400	145	420	240	430
K-LIFE Booster	365	190	460	240	430

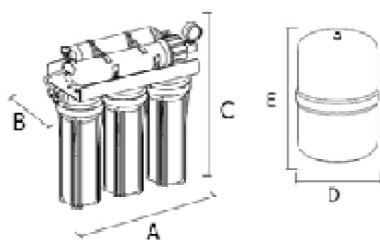

Consommables

Référence	Modèle
KIT-CA3KL	Kit cartouche PP + charbon GAC + CTO block
KIT-CA4KL	Kit cartouche PP + GAC + CTO block + postfiltre
ME-KL50	Membrane 50 GPD



MelFrance - Water Treatment division
 134 ZAC Saint Martin - 84120 PERTUIS - www.melwater.com
 Tel : (33) 04 90 09 25 92 - Fax : (33) 04 90 90 25 91 - contact@melwater.com

