


## Comment utiliser le kit d'entretien annuel PRIZMA ?

- Enlever le capot en dévissant toutes les vis sur le dessus de l'appareil (également celles sous le cache bleu).




### Remplacer le détecteur de débit

- Dévissez aux endroits suivants pour sortir le détecteur de débit à changer.

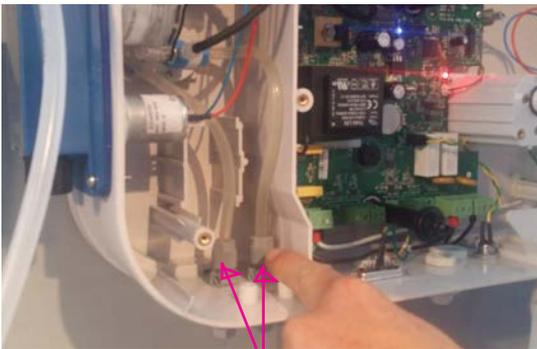

- Sortir le détecteur de débit et le remplacer par celui du kit.
- Le placer en veillant à ce que l'entrée et la sortie de l'eau se fassent dans le sens indiqué sur la flèche.


Voir ci-dessous



Entrée de l'eau

Sortie de l'eau

Brancher le câble du détecteur de débit sur la carte.  
Voir ci-dessous :

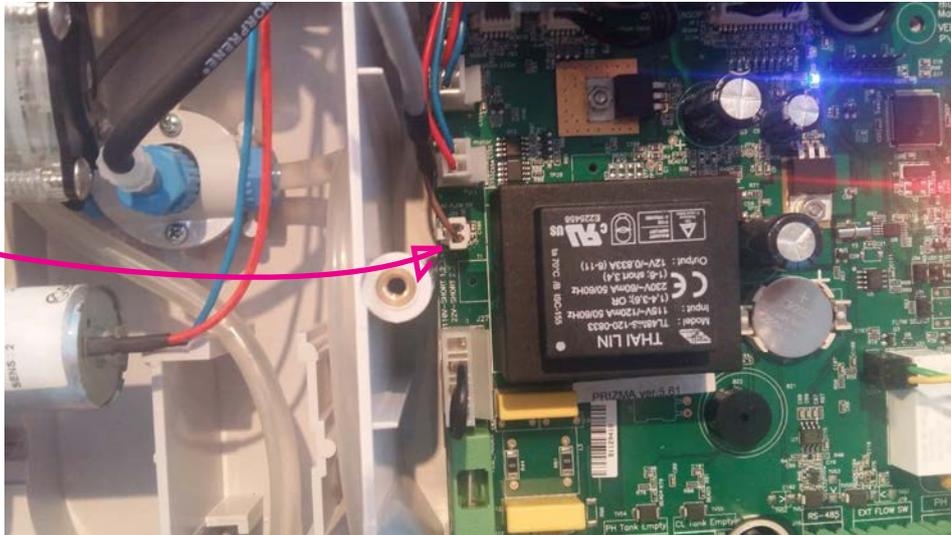


## Remplacer le système de la pompe péristaltique

- Dévissez pour sortir le système
- Puis dévissez pour ouvrir le capot transparent.



- Enlever les composants du système, et les remplacer par celles présentes dans le kit.

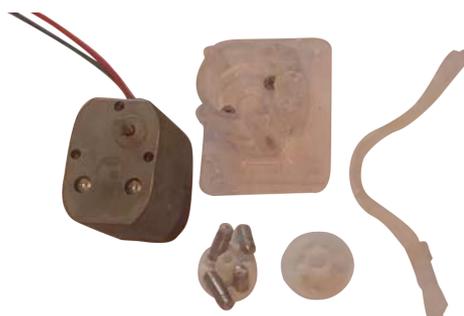

S'assurer la conformité du méplat

- Lors du remontage des éléments, ajouter la graisse dans le système.



- Remettre le couvercle transparent
- Replacer le système dans la PRIZMA.