

GROUPE
Ocedis
AU SERVICE DE L'EAU



LE PLAISIR
de l'eau

UN GROUPE AU SERVICE *de l'eau*

En France et à l'exportation

Depuis sa base en région Rhône-Alpes, Ocedis livre les professionnels européens et mondiaux en produits, matériels et solutions au service de l'eau.

Le groupe Ocedis est présent sur le continent Africain par l'intermédiaire de distributeurs locaux sélectionnés et via ses filiales au Maroc et au Sénégal.

En France comme à l'export, Ocedis comprend vos spécificités et sait y répondre.



Nos engagements

Nos valeurs

FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCE

Ocedis est une entreprise familiale à taille humaine, cette force lui permet de faire preuve d'adaptation et de répondre à la demande et aux spécificités de ses Clients, tout en proposant une réactivité et une efficacité optimales.

VOUS ACCOMPAGNER

Fort de sa flotte commerciale sur tout le territoire, Ocedis propose un accompagnement sur le choix des produits avec conseils et expertise.

Ocedis accompagne également ses Clients dans la valorisation de leur marque avec la personnalisation des produits à leur image.

QUALITÉ ET EXPERTISE

A travers un processus d'achat, de fabrication et de contrôle rigoureux, Ocedis propose une qualité de produit optimale.

Une expertise acquise avec 20 années d'existence dans le domaine de la piscine.

NOS ENGAGEMENTS RSE

Collaborer avec Ocedis, c'est s'engager pour la planète !

Ocedis s'est engagée dans une démarche environnementale éco-responsable en termes de gestion de la production de ses produits, en proposant à ses clients :

- **Des emballages recyclés**
- **Des circuits courts** de distribution / approvisionnement
- **Des cycles fermés** de gestion des emballages vides souillés en vue de les réintégrer dans la chaîne de valeur
- **Des produits respectueux** de l'environnement
- **Des solutions** fondées sur l'usage de **produits naturels**
- **Des solutions techniques** sécuritaires et peu énergivores



OCEDIS S'ENGAGE POUR SES CLIENTS

- ✓ Une piscine éco-responsable au chlore c'est possible !
- ✓ Importance de l'analyse de l'eau pour un traitement fiable et précis
- ✓ Éviter la surconsommation de produits et d'énergie et supprimer les vidanges

PLAN DE PRÉVENTION ET *d'écoconception 3R*

LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET D'ÉCOCONCEPTION 3R

Le groupe OCEDIS s'engage fermement dans une stratégie volontaire de prévention et d'écoconception 3R – **Réduire, Réutiliser, Recycler.**

OCEDIS place la durabilité au cœur de ses opérations en adoptant des pratiques responsables visant à minimiser les déchets, à promouvoir la réutilisation des ressources et à favoriser le recyclage. Cette approche proactive illustre l'engagement du groupe à contribuer activement à la préservation de l'environnement et à bâtir un avenir plus vert et plus durable.



RÉDUIRE

L'usage des
matières non
renouvelables



RÉEMPLOYER

Accroître
l'utilisation de
matières recyclées



RECYCLER

Accroître la
recyclabilité des
produits



QUALITÉ PREMIUM

LA QUALITÉ

Premium

PRODUITS PREMIUM OCEDIS

- ✓ Des produits très concentrés, très haute teneur en matière active
- ✓ Des formulations uniques, efficaces et responsables
- ✓ pH stable pour une eau parfaite toute la saison
- ✓ Compatibilité tous revêtements et tous types de filtration
- ✓ Fabrication française de qualité, l'assurance du respect des normes en vigueur



p.61



p.21



p.20



p.25



p.69



p.55



p.67



Les différences entre les nombreux produits de traitement vendus sur le marché sont importantes, dans leur composition comme dans leur fabrication.

Les conséquences sur leur efficacité sont visibles au quotidien dans votre bassin et dans votre porte-monnaie.

Faites le choix d'une qualité Premium

- ✓ Des produits plus techniques
- ✓ Des traitements plus efficaces
- ✓ Un budget d'entretien maîtrisé !
- ✓ Des économies d'eau garanties



Attention aux produits moins chers !

Ils peuvent nettement diminuer l'efficacité de la désinfection, favoriser la prolifération des algues et des bactéries.

Cela entrainera inévitablement des coûts additionnels en traitement de choc, en temps de filtration et en consommation d'eau à cause des vidanges !

- ✓ Ne confondez pas ATCC et chlore actif
- ✓ Des produits bas de gamme auront un taux de chlore à seulement 70%

Toute une gamme de qualité avec des caractéristiques et des formulations optimisées

Sans acide borique

92% D'ATCC*

+ de chlore actif !

* Acide Trichloroisocyanurique ou Symclosène

Une désinfection optimale jusqu'à 10 jours

DOSAGE

7 - 10 jours d'efficacité, consommation réduite

Des économies d'eau, d'argent et un geste pour la planète

84% DE CHLORE ACTIF

Une eau parfaitement désinfectée et désinfectante

LE GALET PREMIUM OCEDIS

QUALITÉ DE L'EAU

Un pH stable pour une eau saine et cristalline

NON COMBURANT

Contre la propagation d'un incendie, plus de sécurité

32 mm

RESPECT DES NORMES

EN 15032 + A1

Assurance de la qualité

Formule unique



Ø75 mm

DISSOLUTION LENTE

Dureté du galet de 200 à 250 kg/cm²
Sans dépôts et sans résidus

PROTECTION

Sous blister individuel pour une utilisation simplifiée et sécurisée (pas de contact avec le galet)

Peu de stabilisant, limite les vidanges

FABRIQUÉ EN FRANCE



vos ventes !

PERSONNALISEZ
VOS PRODUITS
OCEDIS

✓ **3 solutions de personnalisation** d'étiquettes en fonction de votre CA réalisé

✓ **Grande réactivité** pour une mise en place rapide

✓ **Prise en charge de votre création** pour un accompagnement complet

✓ **Mise en stock de vos étiquettes** pour une parfaite fluidité de production

Nous sommes également à votre écoute pour personnaliser les outils de communication à votre image.

→ **OCEDIS**

- ✓ Étiquette OCEDIS 4 couleurs
- ✓ Vernis
- ✓ Sans repiquage



Personnalisez vos produits OCEDIS !

→ **BASIQUE**

- ✓ Étiquette neutre, déclinée en 3 couleurs
- ✓ Intégrant logo et coordonnées client
- ✓ Imprimés en noir
- ✓ Aucun délai d'impression, mise en place immédiate



→ **IMAGE**

- ✓ Étiquette 100% personnalisée à l'image du client
- ✓ Sans déclinaison par gamme
- ✓ Mise en place 3 semaines après validation du BAT



→ **PREMIUM**

- ✓ Étiquette 100% personnalisée à l'image du client
- ✓ Avec déclinaison en 3 couleurs et 1 couleur tampon pour les petits contenants (1 litre et 1 kg)
- ✓ Mise en place 3 semaines après validation du BAT





Ocedis à vos côtés pour booster vos ventes

✓ des outils marketing sur mesure pour valoriser votre identité et fidéliser vos clients.

on vous accompagne

Habillage de votre magasin


→ Signalétique magasin, kakemonos, palbox...



p.88

Aide dans le conseil client

→ Ocediciel, fiches techniques, dépliants guides, pichet doseur...

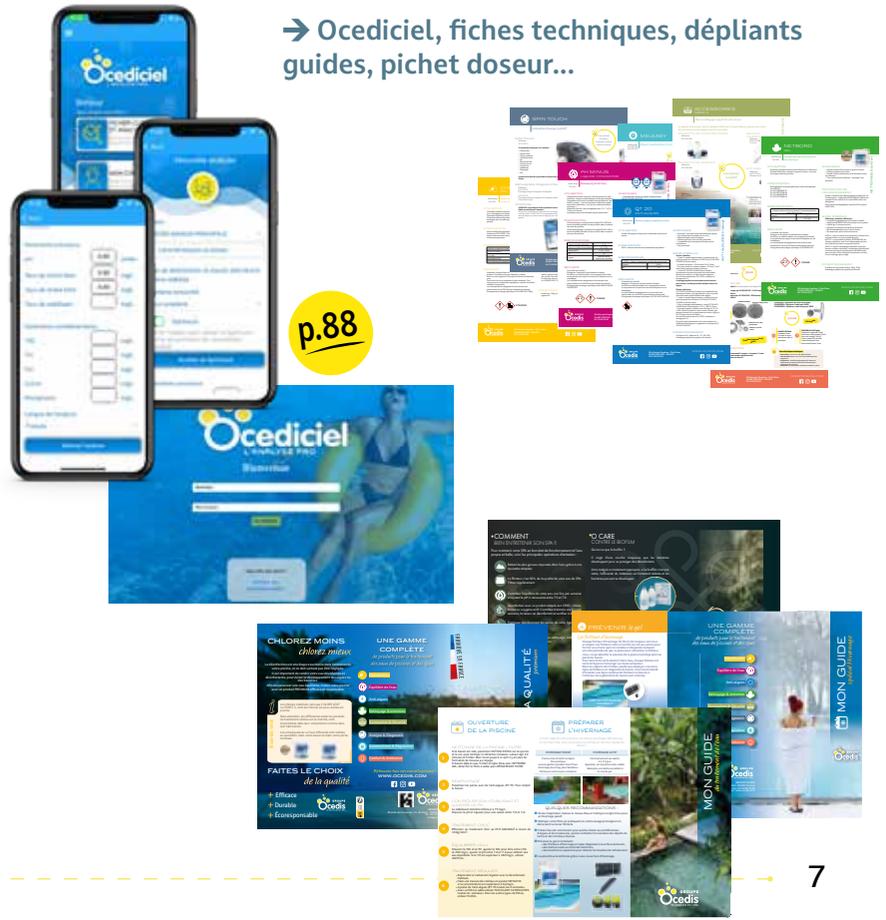



site internet

✓ un site en ligne pour découvrir nos offres, nos formations, nous contacter...



www.ocedis.com un accès libre 24h/24 !

- Informations sur les produits et services Ocedis
- Formulaire contact pour joindre le service souhaité ou poser une question
- S'inscrire à une formation proposée sur notre calendrier
- Télécharger le bon de retour SAV

Identifié pour une utilisation personnalisée de notre site

- Consulter ses tarifs et effectuer des devis en ligne
- Commander en ligne
- Télécharger des FDS (Fiches de données de sécurité)
- Suivre ses commandes et historique

Demandez votre identifiant simple et rapide !

Depuis la page d'accueil

→ onglet jaune « Mon espace Pro »

Vous êtes un client Ocedis

→ cliquez sur « je demande mon identifiant »

Vous n'êtes pas encore client Ocedis

→ cliquez sur « je demande l'ouverture de mon compte »



✓ 1 site unique pour tous les produits du groupe Ocedis



✓ Ocedis sur les réseaux sociaux



Pour échanger et profiter des bons plans et des nouveautés en avant première !



LE GROUPE OCEDIS

Ocedis est un groupe français de renom spécialisé dans le traitement de l'eau.

LA FORCE D'UN GROUPE

en quelques chiffres

6
SITES EN FRANCE

2
FILIALES
(MAROC ET SÉNÉGAL)

12 000 M²
SURFACE COUVERTE

Découvrez le tout nouveau site OCEDIS !

- ✓ une segmentation piscine privée/collective
- ✓ des conseils pédagogiques pour tous
- ✓ des outils à télécharger
- ✓ toutes nos nouveautés rapidement accessibles

on vous accompagne




Une segmentation précise

→ Des pages dédiées aux produits pour piscines privées et pour piscines collectives



Une démarche écoresponsable

→ Plusieurs pages regroupant les produits et les conseils Ocedis pour une piscine plus écoresponsable

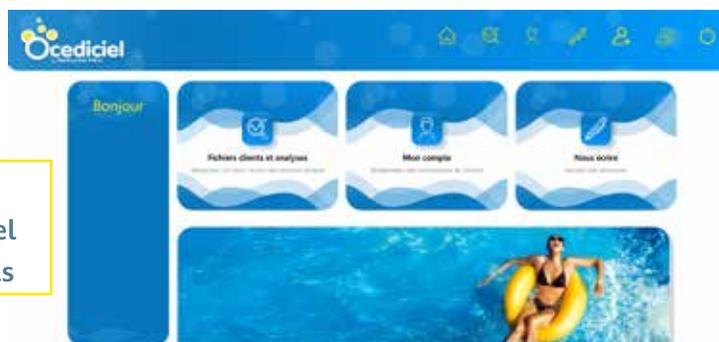

Des accès rapides

- Un accès direct à l'Ocediciel
- Réservé aux professionnels

P. 12
DÉSINFECTION
DE L'EAU



P. 40
ÉQUILIBRE
DE L'EAU



P. 52
ANTI-ALGUES
HIVERNAGE



P. 62
NETTOYAGE
ET ENTRETIEN
DE L'EAU



LE PLAISIR *de l'eau*



P. 72
ACCESSOIRES
SÉCURITÉ



P. 86
ANALYSE
DIAGNOSTIC



P. 98
AUTOMATISME
RÉGULATION



P. 124
TRAITEMENT
BIOMINÉRAL



DÉSINFECTION *de l'eau*

Les produits chlorés organiques stabilisés, sont les désinfectants les plus utilisés en piscines privées.

Les produits chlorés inorganiques non stabilisés sont par contre, les plus utilisés en piscines collectives.



ChloroFab, solution automatique et économique pour la production de chlore

- ✓ **FIABILITÉ** : production de Chlore 100 % autonome
- ✓ **ÉCONOMIE** : réduction de 50 à 80 % des coûts de fonctionnement
- ✓ **SIMPLICITÉ** : s'installe in situ, fonctionne au sel
- ✓ **RESPECTUEUX** : consommation instantanée, confort augmenté pour les nageurs
- ✓ **SÉCURITÉ** : ni transport, ni stockage, ni manipulation de produits dangereux





Désinfection

GAMME TECH **NOUVEAU!** 14-15

- ★ Eau trouble 15
- ★ Tartre & calcaire 15
- ★ Nettoyant filtre 15
- ★ Insectes 15
- ★ Anti-algues 15
- ★ Algues récurrentes 15
- ★ Eau colorée 15

CHLORE NON STABILISÉ ET STABILISANT

- PCH granulé 16
- PCH longue durée 300 g 16
- PCH pastille 10g 17
- PCH pastille + 17

Stabilisant 18

Chloro liquide 19

CHLORE RÉGULIER STABILISÉ

- ★ Chlore lent 20
- ★ Force 5 21

CHLORE RAPIDE ET CHOC

- Chlore rapide V60 22
- Chlore choc 20 g 22
- Kit ma petite piscine 23
- Kit relax 23

DÉSINFECTANT ENRICHİ À L'OXYGÈNE ACTIF

- ★ Ovy@Twin 250 et 500 24-25

OXYGÈNE ACTIF 26

OXYGÈNE ACTIF PRO 27

BROME 28

NEUTRALISATEUR

- En poudre 29
- En liquide 29
- Station de neutralisation 29

DÉCHLORINATEUR

- Ovy@Green et Ovy@Trèfle 30-31

À découvrir...

NOUVEAU !

À CHAQUE
PROBLÈME, UN
TRAITEMENT
D'EXPERT

✓ Des solutions pour
retrouver une eau claire en
une seule utilisation



Version
solide



Version
liquide

GAMME TECH

L'EAU AU NIVEAU EXPERT

Nouvelle gamme TECH
pour apporter des solutions
performantes et rapides à toutes
les problématiques de l'eau.



PERFORMANCES ET EFFICACITÉ

- ⇒ À chaque déséquilibre, un traitement
- ⇒ Une concentration maximale pour une efficacité optimale
- ⇒ Une qualité Premium pour une eau belle et impeccable
- ⇒ Une gamme technique et simple d'utilisation pour prendre soin de sa piscine



**Développez vos ventes
avec le meuble dédié**



GAMME TECH - SOLIDE

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 536 555 002 | Eau Trouble | Boite de 10 pastilles | 12 | 10,60 |
| 536 572 004 | Tartre & Calcaire | Boite de 10 pastilles | 12 | 10,40 |
| 536 772 002 | Nettoyant Filtre | Boite de 10 pastilles | 24 | 3,80 |
| 536 682 010 | Insectes | Boite de 10 pastilles | 12 | 9,20 |



GAMME TECH - LIQUIDE

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------------------|--------|----------|----------------|
| 536 632 010 | Anti-Algues | 1 L | 6 | 8,20 |
| 536 591 010 | Algues récurrentes | 1 L | 6 | 7,30 |
| 536 585 010 | Eau colorée | 1 L | 6 | 7,40 |



EAU TROUBLE - 1 /50 M³

Après une chloration choc suite à une présence d'algues, après un orage, un hivernage ou pour une eau trouble

- Clarifiant concentré pour une eau saine et cristalline
- Agglomère les particules en suspension pour une meilleure filtration
- Améliore la désinfection et la finesse de filtration



ANTI-ALGUES - 0,6 L/ 100 M³

En traitement préventif et curatif contre toutes les sortes d'algues pour une eau belle et transparente

- Anti-algues concentré contre les eaux contaminées et parois glissantes
- Détruit tout types d'algues : vertes, noires, moutardes, roses, blanches
- Non moussant, contient un anti-calcaire



TARTRE & CALCAIRE - 1 /50 M³

Contre les eaux «dures» ou entartrantes dont le TH est élevé, ou en traitement préventif

- Anti-calcaire contre l'incrustation des minéraux dissous
- Contre l'entartrage des parois, les dépôts calcaires et métalliques
- Ne contient pas de phosphates, non moussant



ALGUES RÉCURRENTES - 0,5 L/ 100 M³

Après une chloration choc suite à une présence d'algues - En traitement préventif

- Anti-phosphates en matière active élevée
- Elimine définitivement les phosphates
- Non moussant, limite la consommation de désinfectant



NETTOYANT FILTRE - / SELON FILTRE

Nettoie tous types de filtres (sable, diatomées, cartouches, cellules d'électrolyseur) - Protège les équipements de la piscine contre le tartre

- Nettoyage du filtre pour conserver toute l'efficacité de la filtration
- Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrassements
- Pour une masse filtrante propre et saine



EAU COLORÉE - 1 L/ 50 M³

En cas de surcharge de l'eau de piscine en métaux fer, cuivre ou manganèse

- Séquestrant contre le dépôt des métaux dissous
- Retarde ou empêche les oxydations colorées des métaux
- Contre les eaux rouge, brune, noire, jaune ou verte



INSECTES - 1 /50 M³

Pour éviter les nuisances et piqûres des insectes autour de la piscine

- Répulsif efficace contre mouches, guêpes et moustiques
- A base d'huiles essentielles dont l'odeur déplaît aux insectes
- Les nuisibles ne sont plus attirés par l'eau



Une gamme technique très concentrée & efficace pour une eau belle et cristalline

FABRIQUÉ EN FRANCE



Chlore non stabilisé

Élimine les bactéries et les virus



PCH GRANULÉ

- Chloration choc des eaux de piscine en général
- Chloration permanente pour l'élimination des bactéries, virus, champignons et algues
- Contre les problèmes de surstabilisation
- Granulé à dissolution rapide
- Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70 %
- PCH Granulé est agréé pour le traitement de potabilisation des eaux destinées à la consommation humaine (NF-EN 900)



Cuillère PCH : plus pratique, moins nocif, évite d'être en contact direct avec le produit, s'accroche sur l'anse du seau



| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 215 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 17,80 |
| 215 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 57,60 |
| 215 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 110,20 |
| 215 000 250 | 25 kg | 1 | 24 | 264,40 |

N°AMM: FR-2022-0095-03-01

Mode d'emploi

combien ?

150 g
→ 10 m³

quand ?

En présence
d'algues
(chloration
choc)

où ?



PCH LONGUE DURÉE 300 G

- Sans stabilisant
- Chloration lente
- Idéal pour éviter la surstabilisation

Chloration rapide
sans apport de stabilisant




15g/10m³ d'eau dans le skimmer augmente de 1 mg/L le taux de chlore

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|---------|----------|---------|----------------|
| 220 300 051 | 5,1 kg | 4 | 72 | 73,30 |
| 220 300 102 | 10,2 kg | 1 | 40 | 142,20 |
| 220 300 250 | 24,9 kg | 1 | 24 | 322,00 |

N°AMM: FR-2022-0095-03-02



Galet à dissolution lente grâce à son film protecteur



Mode d'emploi

combien ?

1 x 300 g
→ 25 m³

quand ?

Tous les 4 à 7
jours selon la
température
et la durée de
filtration

où ?



Chlore non stabilisé

Élimine les bactéries
et les virus



PCH conforme Norme EN 900

PCH Granulé est conforme à la norme EN900 : il est autorisé pour la désinfection et le traitement de potabilisation des eaux destinées à la consommation humaine



PCH PASTILLE 10 G

- Chloration permanente sans stabilisant
- Contre les problèmes de surstabilisation
- Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70 %
- Contient un phosphonate pour limiter les dépôts de calcaire dans le doseur

| Référence | Condt. | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|---------|----------------|
| 225 010 250 | 25 kg | 24 | 308,90 |

N°AMM: FR-2022-0095-01-02



Conseil d'emploi :

Chloration régulière en bassin de collectivité : grâce au doseur PCH Évolution, les pastilles PCH sont dissoutes au fur et à mesure des besoins, puis la solution chlorée est injectée au circuit de filtration, ajustée généralement par une régulation automatique du taux de chlore.



PCH PASTILLE+ 7 G / 10 G

- Peut contenir un anticalcaire européen de meilleure qualité
- Très peu de dépôt calcaire dans le doseur
- Qualité supérieure du compactage

| Référence | Condt. | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|---------|----------------|
| 225 007 250 | 25 kg | 24 | 353,30 |

Fabriqué en Europe



Conseil d'emploi :

Chloration régulière en bassin de collectivité : le PCH Pastille+ peut être utilisé de la même façon que le PCH Pastille.



MISE EN GARDE

Ne jamais mélanger PCH avec d'autres produits chlorés ou autres produits chimiques.



Stabilisant

Limite la destruction du chlore par les UV

Idéal pour maintenir un bon taux de chlore



STABILISANT DU CHLORE

- Lutte contre la disparition du désinfectant chlore
- À utiliser en complément des produits chlorés non stabilisés
- En piscines extérieures
- Économie de 40 à 60 % en cas de traitement au chlore inorganique : chlore gazeux, Chloro liquide, PCH ou préparation d'eau de Javel



| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 195 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 17,30 |
| 195 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 43,30 |
| 195 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 86,70 |
| 195 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 215,80 |

Mode d'emploi

combien ?

quand ?

où ?

 100 g
→ 10 m³

À la remise
en route de la
piscine



RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'EAU

Afin de limiter les renouvellements d'eau, traitez votre piscine avec des produits à forte teneur en chlore (92 %), et en milieu de saison passez au chlore non stabilisé.



Le saviez-vous ?

Le stabilisant est nécessaire car il limite la destruction du chlore par les UV, la chaleur et le fort brassage.

Dans des conditions idéales, la teneur en stabilisant doit être inférieure à 75 mg/L.

Mais au fur et à mesure de la saison, il va s'accumuler puis bloquer la désinfection.

Il faut alors changer l'eau de votre bassin !

Chlore non stabilisé

Élimine les bactéries
et les virus



CHLORO LIQUIDE

- Chloro liquide avec séquestrant calcaire
- Chloro liquide à base d'hypochlorite de sodium comporte un additif anti-incrustant
- Voir plus loin les systèmes d'injection automatisés
- Moins de colmatage au niveau des injections
- Évite le phénomène de cristallisation
- Chloration régulière pour piscine familiale et collective
- Javel homologuée pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine
- Pureté du produit : norme NF-EN901



Pensez-y !
BAC DE RÉTENTION - P. 121



| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | PaLETTE | P. Public € HT |
|-------------|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 242 000 250 | PRO* 13 % | 20 L | 1 | 28 | 48,70 |
| 242 100 250 | 9,6 % | 20 L | 1 | 28 | 41,80 |

* Réservé en usage professionnel



Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

0,25 L
→ 10 m³

Chaque jour



Sans emploi de stabilisant : le taux de chlore actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg/L.

En présence de stabilisant : le taux de chlore libre doit être de 2 mg/L minimum (DPD n°1), le taux de stabilisant doit rester inférieur à 75 mg/L, idéalement entre 30 et 50 mg/L.



Solution Ocedis : Proposer des produits certifiés pour garantir la sécurité des utilisateurs et des baigneurs

CHLORO LIQUIDE OCEDIS

- ✓ **Traitement désinfectant** pour l'élimination des bactéries, virus, champignons
- ✓ **Chloration régulière** pour piscine familiale et collective

- ✓ **Teneur en chlore au choix :** 9,6 % - 13 % de chlore actif
- ✓ Comportant un **additif anti-incrustant**
- ✓ **Javel homologuée** pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine

- ✓ **Produit conforme** à la norme NF-EN 901 et 15077

AUTRE MARQUE

Produit bas prix contenant de la javel non homologuée, des traces d'hydrocarbures, métaux lourds ...

Dangereux pour les êtres humains : irritations de la peau, des yeux, problèmes respiratoires

Revendeurs et pisciniers, vous engagez votre responsabilité



Chlore régulier stabilisé

Désinfection régulière

CHLORE LENT - non comburant

- Désinfection régulière pour détruire tout type de micro-organismes (bactéries, champignons)
- Galet de chlore stabilisé à dissolution lente
- Haute teneur en chlore disponible
- Compatible avec tout équipement de filtration



PREMIUM
Haute teneur en
matière active 92 %



250 G & 500 G

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|------------------------------|---------|----------|---------|----------------|
| Galets de 250 grammes | | | | |
| 116 250 012 | 1,25 kg | 6 | 504 | 20,60 |
| 116 250 050 | 5 kg | 4 | 72 | 62,30 |
| 116 250 100 | 10 kg | 1 | 40 | 114,20 |
| 116 250 250 | 25 kg | 1 | 18 | 268,90 |
| Galets de 500 grammes | | | | |
| 115 500 045 | 4,5 kg | 4 | 72 | 70,50 |
| 115 500 100 | 10 kg | 1 | 40 | 138,90 |
| 115 500 250 | 25 kg | 1 | 18 | 312,00 |



Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?


1 x 250 g
→ 25 m³

Dosage normal :
7-10 jours



250 G SP

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|---------|----------|---------|----------------|
| 114 250 012 | 1,25 kg | 6 | 504 | 18,90 |
| 114 250 050 | 5 kg | 4 | 72 | 54,00 |
| 114 250 100 | 10 kg | 1 | 40 | 99,00 |



PREMIUM
Formulation
sans acide borique



Pastilles 20 G

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 132 020 010 | 1 kg | 4 | 504 | 22,80 |



Bloc 500 en boîte individuelle

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------|------------------|----------------|
| 115 512 060 | 500 g | Présentoir de 12 | 140,30 |



Traitement diffus
2 à 3 semaines

Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

1 bloc
→ 25 m³

Tous les
15-20 jours



FORCE 5 - non comburant

- Désinfectant, anti-algues, floculant, tampon pH, clarifiant
- Galet de Force 5 stabilisé à dissolution lente
- Destruction des algues et prévention de leur développement
- Amélioration de la filtration par l'effet floculant



250 G & 500 G

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|------------------------------|---------|----------|---------|----------------|
| Galets de 250 grammes | | | | |
| 156 250 012 | 1,25 kg | 6 | 504 | 20,60 |
| 156 250 050 | 5 kg | 4 | 72 | 62,30 |
| 156 250 100 | 10 kg | 1 | 40 | 114,20 |
| 156 250 250 | 25 kg | 1 | 18 | 268,90 |
| Galets de 500 grammes | | | | |
| 155 500 045 | 4,5 kg | 4 | 72 | 70,50 |



250 G SP

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|---------|----------|---------|----------------|
| 154 250 012 | 1,25 kg | 6 | 504 | 18,90 |
| 154 250 050 | 5 kg | 4 | 72 | 54,00 |
| 154 250 100 | 10 kg | 1 | 40 | 99,00 |



Pastilles 20 G

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 130 020 010 | 1 kg | 6 | 504 | 22,70 |



Spécial Liner

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 125 200 010 | 1 kg | 6 | 504 | 20,40 |
| 125 200 050 | 5 kg | 4 | 72 | 67,60 |



PREMIUM
Haute teneur en
matière active 92 %

Une filtration efficace, un taux de chlore convenable, un bon équilibre du pH, un zeste d'anti-algues, un peu de floculant pour agglomérer les impuretés...
Force 5 est le produit qui simplifie définitivement le traitement.

Simplifie le traitement



Gamme Premium Ocedis :
Faites le choix de la qualité

| | Gamme Eco | Gamme Standard | Gamme Premium |
|---|--|---|---|
| | | | |
| Teneur en chlore disponible | 74% | 82% | 92% |
| Efficacité de la désinfection | Faible | Moyenne | Optimale |
| Consommation pour une piscine de 50m ³ | 15 galets/mois | 12 galets/mois | 7 galets/mois |
| Compactage | Faible densité (150 Kg/cm ³) | Densité moyenne (200 Kg/cm ³) | Haute densité (250 Kg/cm ³) |
| Vitesse de dissolution * | Très rapide (3 à 4 jours) | Rapide (4 à 5 jours) | Lente (7 à 8 jours) |
| Limitation du phénomène de sur-stabilisation | X | X | ✓ |
| Note globale | ★ | ★★ | ★★★ |



Chlore rapide et choc

Traitement choc



CHLORE RAPIDE V60

- Augmente rapidement le taux de chlore
- Teneur moyenne en chlore disponible proche de 60 %
- Grains fins pour une dissolution complète sans risque de décoloration du revêtement

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 165 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 17,50 |
| 165 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 48,60 |
| 165 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 88,10 |
| 165 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 189,60 |



15 g / 10 m³ d'eau augmente le taux de chlore de 1 mg/L
Chloration choc (présence d'algues)



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  150 g → 10 m ³ | En cas d'eau trouble ou verte | Dans le skimmer ou après dissolution |



CHLORE CHOC 20 G

- Chloration rapide
- Désinfectant d'appoint
- Teneur en chlore disponible proche de 50 %
- À base de chlore 90 %, limite l'apport en stabilisant

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 135 020 010 | 1 kg | 6 | 504 | 17,90 |
| 135 020 050 | 5 kg | 4 | 72 | 50,90 |
| 135 020 100 | 10 kg | 1 | 40 | 90,20 |
| 135 020 250 | 25 kg | 1 | 18 | 201,20 |



1 pastille / 10 m³ d'eau augmente le taux de chlore de 1 mg/L
Chloration choc (présence d'algues)



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7 à 10 pastilles → 10 m ³ | En cas d'eau trouble ou verte | Dans le skimmer ou après dissolution |

Des kits pratiques pour un traitement simple et sans souci



KIT MA PETITE PISCINE

100 % sans chlore
à l'oxygène actif

- 100 % sans chlore, facile et idéal pour les piscines hors sol
- 2 produits (1 désinfectant et 1 clarifiant)
- Comprend 1 diffuseur et 1 gant

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 331 020 010 | OXY TAB - 500 g CLARIFIANT - 250 g | 1 | 39,80 |



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1,5 m ³ → 1 de chaque | 1 fois par semaine | À l'aide du gant, placer les pastilles dans le diffuseur. Placer le diffuseur dans la piscine |
| 3,5 m ³ → 2 de chaque | | |
| 5,5 m ³ → 3 de chaque | | |



KIT RELAX

| Référence | Pour | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|-------------------|----------|---------|----------------|
| 120 030 001 | 30 m ³ | 1 | 144 | 30,20 |
| 120 050 001 | 50 m ³ | 1 | 144 | 37,50 |
| 120 075 001 | 75 m ³ | 1 | 144 | 51,30 |



1 pot = 1 semaine de traitement !

**Traitement prédosé pour 4 semaines,
chlore enrichi à l'oxygène actif,
action longue durée + choc + complément anti-algues.**

Utilisation facile pour
1 mois de traitement



Ovy[®] Twin 250 et 500

Simple, unique, un seul geste suffit pour une désinfection choc et régulière.

Oxygène actif

Désinfectant multiactions



**TOUT
EN
UN !**



PREMIUM
DISSOLUTION LENTE
Dureté du galet entre 200 et
250 kg/cm²



Démarquez-vous avec un produit unique sur le marché !

- ✓ **FIABILITÉ** : désinfection régulière prolongée
- ✓ **EFFICACITÉ** : formulation enrichie pour un traitement choc hebdomadaire
- ✓ **ÉCONOMIQUE** : limite l'augmentation du taux de stabilisant dans l'eau
- ✓ **SIMPLE** : conception tout en un



Désinfectant enrichi à l'oxygène actif



OVY®TWIN 250 ET 500


- Bloc de chlore Force 5 pour une désinfection régulière prolongée
- Enrichi à l'oxygène actif pour un traitement choc hebdomadaire
- Limite l'élévation du taux de stabilisant à proportion de la répartition chlore/oxygène actif
- Élimine les algues
- Améliore la filtration
- Éclaircit l'eau

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------------|--------|----------|---------|----------------|
| 175 250 045 | Ovy@Twin 250 | 4,5 kg | 4 | 72 | 62,50 |
| 175 500 045 | Ovy@Twin 500 | 4,5 kg | 4 | 72 | 62,50 |

| Mode d'emploi | | |
|--|--|--|
| combien ? | quand ? | où ? |
|  x 1 → 20 m ³ |  x 1 → 40 m ³ | Tous les 7-10 jours  |



Pour info :



PREMIUM FORMULE UNIQUE !
 désinfectant + oxygène actif



Idéal pour valoriser les produits en magasin



Oxygène actif

Complément de traitement sans chlore



OXYACTIF

- Oxydant sans chlore
- Rattrapage des eaux vertes
- Traitement choc à l'oxygène actif, sans chlore, sans ajout de stabilisant
- Complète l'emploi régulier de traitement sans chlore, également réactivateur du Brome

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 325 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 26,20 |
| 325 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 99,60 |

**Spécial rattrapage
eaux vertes !**



Mode d'emploi

combien ?

quand ?

où ?

 200 g
→ 10 m³

Tous les
7-10 jours



OXYTAB 20

- Pour piscine hors sol
- Spécial traitement à l'oxygène actif

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 330 020 010 | 1 kg | 6 | 504 | 27,60 |
| 330 020 050 | 5 kg | 4 | 72 | 107,30 |



Mode d'emploi

combien ?

quand ?

où ?

 x 8
→ 10 m³

Chaque
semaine



Oxygène actif Pro

Une eau cristalline et inodore

PRO OVY®TRI PRO

- Formule à l'oxygène actif, sans chlore à base de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) pour une eau cristalline et inodore

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 322 200 200 | 20,1 L | 1 | 28 | 86,20 |



| combien ? | quand ? | Mode d'emploi |
|---|----------------|---|
| | | où ? |
|  0,5 L → 10 m ³ | Chaque semaine | Devant un refoulement, filtration en marche |

PRO OXYSPEED PRO

- Oxydant liquide sans chlore à base de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)
- Rattrapage des eaux vertes
- Non moussant
- Sans odeur

**Spécial rattrapage
eaux vertes !**

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 322 000 055 | 5 L | 4 | 96 | 30,90 |
| 322 000 110 | 10 L | 2 | 48 | 57,80 |



| combien ? | quand ? | Mode d'emploi |
|---|-------------------------------|---|
| | | où ? |
|  2 L → 10 m ³ | En cas d'eau trouble ou verte | Devant un refoulement, filtration en marche |



Brome

Désinfectant



BROME LENT

- Pastilles de 20 g à dissolution lente
- Excellente activité désinfectante quel que soit le pH de l'eau traitée
- Destruction des bactéries, virus, champignons et algues

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 315 020 010 | 1 kg | 6 | 504 | 28,40 |
| 315 020 050 | 5 kg | 4 | 72 | 118,00 |

**Recommandé pour SPAS, bains
bouillonnants et eaux chaudes**



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|-----------------------|--|------|
| max. 5 kg de brome | Vérifier la charge de votre doseur 1 à 2 x / mois | |



FLASH BROME

- Flash Brome réactive les sels de brome pour une désinfection renforcée

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 325 001 010 | 1 kg | 6 | 504 | 26,20 |
| 325 001 050 | 5 kg | 4 | 72 | 99,60 |



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|------------------------------|--|--|
| 200 g → 10 m ³ | 1 à 2 x / mois et/ou en cas d'eau verdissante | Devant un refoulement, filtration en marche |



FUN BROME

Traitement régulier au brome grâce à l'électrolyseur de sel. Élimination des bactéries, virus, champignons et algues

- Transforme l'électrolyseur de sel en générateur de brome
- Désinfectant agréable et sans odeur

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 335 010 050 | 5 kg | 4 | 72 | 72,50 |



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|-----------------------------|--------------------------|------|
| 0,5 kg → 25 kg de sel | Utilisation régulière | |

Neutralisateur

Désactive le chlore ou le brome



EN POUDRE

- Désactivation rapide du chlore ou du brome à l'état de sels dissous
- Agit instantanément

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 395 000 040 | 4 kg | 6 | 72 | 51,30 |
| 395 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 116,40 |



Conseil d'emploi :

Désactivation du chlore : 2,5 g de neutralisateur/m³ et par 2 mg/L de chlore à neutraliser.
Désactivation du brome : 2 g de neutralisateur/m³ et par 2 mg/L de brome à neutraliser.



EN LIQUIDE

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 396 000 100 | 10 L | 1 | 60 | 36,00 |
| 396 000 200 | 20 L | 1 | 28 | 64,70 |



STATION DE NEUTRALISATION

- Désactivation du chlore rejeté à chaque lavage de filtre ou vidange partielle
- Simplifie et automatise l'opération de neutralisation
- Répond aux obligations de l'article R1331-2 du 15/02/2009 du code de la Santé Publique concernant les rejets d'eau de piscines sans risque pour l'environnement

| Référence | pour bassin de | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------------|
| KITNTR10018 | 100 à 1 000 m ³ | sur devis |



Kit prêt à l'emploi :

Bac PE 100 L pour plus d'autonomie.
Pompe doseuse fixée sur le bac, avec accessoires et détection de fin de bac.
Dispositif pour déclencher chaque séquence de dosage (ajustable de 1 à 15 minutes).

Conseil d'emploi :

Préparer une solution de NEUTRALISATEUR à 10 %, dans le bac : 10 kg dans 100 L d'eau.
Lorsque la dissolution est complète, déclencher les séquences minutées en même temps que les lancements de lavages de filtre ou les vidanges partielles du bassin.



Pour une vidange totale,
neutralisez directement dans le bassin.



informez-vous...

OBLIGATION
DE NEUTRALISER
LE CHLORE OU LE
BROME AVANT DE
REJETER L'EAU

✓ Selon le code de la santé
publique - Article R1331-2

Découvrez OVY®GREEN



OVY®GREEN ET OVY®TRÈFLE



Déchlorinateur d'eau de piscine :

Ovy@Green chargé de pastilles Ovy@Trèfle déchlorine ou débrome l'eau lors du nettoyage ou de la vidange de votre piscine, ou lors du lavage de filtre.

L'eau est ainsi réutilisable pour l'arrosage du jardin.

Économisez l'eau et participez à la protection de l'environnement.

Ovy@Green convient pour tous les filtres à sable ou à cartouche.

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------------------|--------|----------|----------------|
| 956 201 001 | Ovy@Green déchlorinateur | 1 | 1 | 348,00 |
| 395 100 010 | Ovy@Trèfle (10 pastilles) | pot | 6 | 18,20 |

Déchlorinateur

Neutralise le Chlore avant rejet



| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Piscine type | Hors sol / 6x3 m | 8x4 m / 10x5 m | 11x6 m / 13x7 m | 80 m ² + |
| Volume d'eau | jusqu'à 30 m ³ | ou 30 à 65 m ³ | ou 70 à 100 m ³ | ou 100 à 150 m ³ |
| Pompe type | 1/2 CV | 3/4 ou 1 CV | 1,5 CV | 2 CV |
| Filtration type | 6 à 10 m ³ /h | 10 à 16 m ³ /h | 15 à 22 m ³ /h | 20 à 30 m ³ /h |
| OvyTrèfle | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cycle de lavage 5 à 8 minutes | 800 litres | 1 400 à 2 000 litres | 2 500 litres | 3 000 litres + |

Conseil d'emploi :

Préalablement à l'opération de lavage du filtre ou à la vidange de la piscine, disposez le tuyau d'évacuation (min. 10 m) raccordé au déchlorinateur Ovy®Green en direction du lieu d'épandage.

Chargez alors le nombre de pastilles Ovy®Trèfle nécessaire. Lancez le lavage de filtre (ou la vidange du bassin) et procédez à la bonne distribution de l'eau d'épandage.


Puis rangez la tuyauterie souple et vérifiez l'état de propreté du déchlorinateur.



MISE EN GARDE

Ouvrir Ovy@Green dans le sens indiqué, sortir la plaque de logement et placer le nombre de pastilles Ovy@Trèfle selon la puissance de la pompe (voir le tableau de sélection).

Replacer la plaque de logement et prendre soin de bien fermer le couvercle.

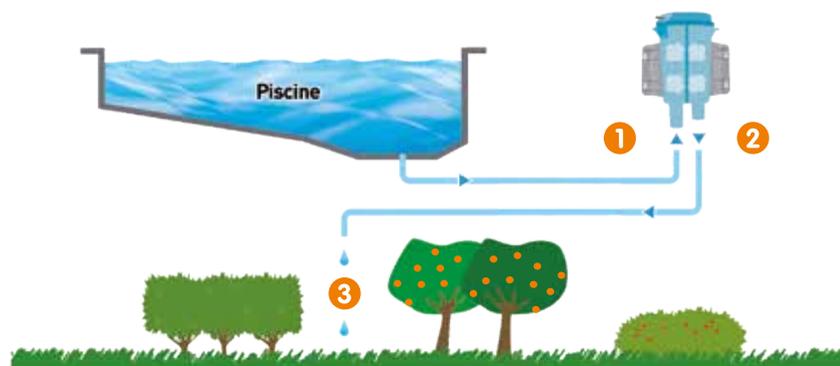



DÉSINFECTION SPA

SPÉCIAL SPA



Désinfection SPA

O CARE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kit O Care | 35 |
| Kit O Care Spécial SPAs de nage | 35 |

O'SPA

| | |
|---------------------------------------|----|
| NOUVEAU ! Coffrets O'SPA | 36 |
| Recharges O'SPA | 36 |
| Anti-émulsion | 37 |
| Détartrant canalisations SPA | 37 |
| NOUVEAU ! Accessoires SPA..... | 37 |

KIKAO

| | |
|--|-------|
| NOUVEAU ! Parfums piscine | 38-39 |
| NOUVEAU ! Parfums SPA | 38-39 |
| NOUVEAU ! Kits découverte KIKAO | 38-39 |



SPA et entretien

Le SPA nécessite un entretien et une vigilance spécifiques.

Quelques gestes simples et des produits efficaces suffisent pour conserver une eau propre et belle tout au long de l'année.


Temps de filtration, nettoyage du filtre, traitement de l'eau... autant d'étapes nécessaires pour vous garantir un réel confort de détente et une eau propice à la baignade !



Qu'est-ce que le biofilm ?

Il s'agit d'une couche visqueuse que les bactéries développent pour se protéger des désinfectants.

Ainsi malgré un traitement désinfectant approprié, si le biofilm n'est pas retiré, l'efficacité du traitement est fortement réduite et les bactéries peuvent se développer.

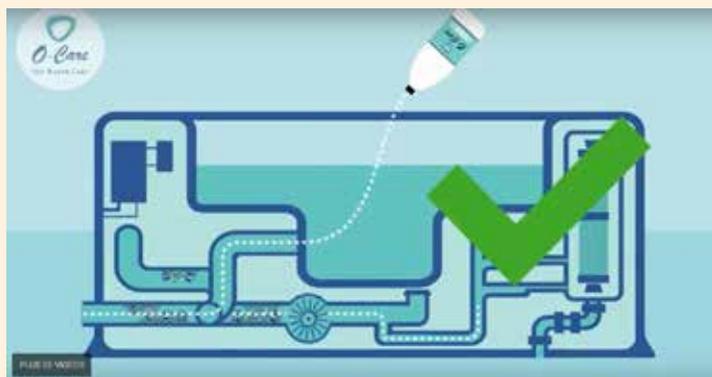

**AGRÉABLE
EFFICACE
SIMPLE**



Kit O Care



Découvrez O Care en vidéo

Supprime et empêche la formation de biofilm

KIT O CARE

- Conserve les canalisations du SPA plus propres, exemptes de calcaire et bactéries
- Supprime et empêche la formation du biofilm
- Clarifie l'eau du SPA
- Efface les odeurs sur la peau
- Permet de limiter l'utilisation de désinfectant
- Renouvellements d'eau moins fréquents
- Revêtement et éléments du SPA protégés



| Référence | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------|----------------|
| 581 003 042 | 1 | 119,00 |

Permet de consommer moins de produits chimiques

| Mode d'emploi | | |
|---------------|--|-------------------------|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 1 bouchon | 1 x / semaine, avant utilisation, penser à réaliser un traitement au PCH granulé | Directement dans le SPA |

KIT O CARE SPÉCIAL SPAS DE NAGE

- Spécifiquement élaboré pour les SPAs de nage
- Dure 4 à 6 mois (2 x 5 litres)
- Pour une eau plus douce
- Préserve les canalisations du SPA de nage
- Supprime et empêche la formation du biofilm
- Clarifie l'eau du SPA
- Permet de limiter l'utilisation de désinfectant

Clarifie l'eau du SPA de nage



| Référence | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------|----------------|
| 581 003 040 | 1 | 199,00 |

O'SPA

NOUVEAU !

Votre échantillon Kikao offert



Kit complet SPA

COFFRET O'SPA CHLORE - BROME - OXYGÈNE

- 820 g de désinfectant, en pastilles de 20g
- 750 g de pH minus poudre
- 620 g de choc poudre à l'oxygène actif
- 260 g de clarifiant spa (26 pastilles de 10 g)
- 1 cuillère doseuse
- 1 test languettes
- 1 dépliant

| Référence | Désignat. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 187 999 906 | Chlore | 3 | 72 | 72,50 |
| 187 999 907 | Brome | 3 | 72 | 81,70 |
| 187 999 908 | OxyActif | 3 | 72 | 73,30 |



Nouveau packaging plus élégant

**Meuble dédié
Multipliez vos ventes !**



NOUVEAU !

**Unique pour la gamme
O'Spa, un magnifique sac
Shopping !**



RECHARGES COFFRETS O'SPA

| Référence | Désignat. | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------------------------|--------|----------|---------|----------------|
| 132 520 820 | O'SPA chlore lent 20 g | 820 g | 6 | 504 | 15,80 |
| 315 520 820 | O'SPA brome lent 20 g | 820 g | 6 | 504 | 23,70 |
| 330 520 820 | O'SPA oxygène actif 20 g | 820 g | 6 | 504 | 20,00 |
| 325 500 620 | O'SPA choc poudre | 620 g | 12 | 1008 | 17,50 |
| 515 500 750 | O'SPA pH minus poudre | 750 g | 12 | 1008 | 8,00 |
| 331 010 260 | O'SPA clarifiant | 260 g | 6 | 504 | 15,00 |



Spécialités O'SPA

Facilite l'entretien du SPA



ANTI-ÉMULSION

- Résorbe l'écume et la mousse indésirable en surface (SPAS, bains bouillonnants)

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 692 000 010 | 1 L | 6 | 504 | 20,70 |



NOUVEAU !

| | | Mode d'emploi |
|--------------------------------------|---|---------------|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 10 à 20 ml → 1 m ³ | En cas d'émulsion, il convient d'identifier la cause de l'émulsion et supprimer le produit à effet moussant | Dans le SPA |



DÉTARTRANT CANALISATION SPA

- Élimine le tartre et le gras des canalisations du SPA
- Formule puissante pour un détartrage avant vidange

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 722 000 011 | 1 L | 6 | 504 | 6,70 |



NOUVEAU !



MISE EN GARDE

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation quotidienne, utiliser 3 à 4 fois par an, avant une vidange.

| | | Mode d'emploi |
|---------------------------------|--|---------------|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 0,5 L → 1 m ³ | Laisser agir au minimum 2 h. Vidanger et rincer le bassin abondamment, jusqu'à disparition totale de la mousse | Dans le SPA |

ACCESSOIRES

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|------------------------------|----------|----------------|
| 818 100 001 | Épuisette gamme spa | 12 | 5,20 |
| 818 200 001 | Brosse flexible pour spa | 12 | 6,20 |
| 818 300 001 | Manche télescopique pour spa | 12 | 2,20 |
| 818 400 001 | Diffuseur de chlore pour spa | 12 | 0,85 |
| 818 500 001 | Gant microfibre pour spa | 6 | 5,00 |



NOUVEAU !



informez-vous...

POUR UNE
EXPÉRIENCE
OLFACTIVE
UNIQUE

✓ Parfums aux notes
élaborées, couvrant l'odeur
du chlore

✓ Très concentré,
seulement 1 bouchon/m³

✓ Certifié
dermatologiquement,
sans alcool, sans huiles
essentielles

✓ Respecte l'équilibre de
l'eau, ne mousse pas

Apportez une touche de douceur
et laissez-vous transporter par les
senteurs uniques de cette gamme de
parfums

KIKAO

PARFUM D'EAU

PARFUMS PISCINES & SPA

Quelle utilisation ?

Piscine, hammam, SPA et sauna
Dosage : 10 ml pour 1 à 2 m²

FABRIQUÉ EN FRANCE



PISCINE



SPA



DIFFUSEUR



HAMMAM



SAUNA

Garantie produit :



Spécial collectivités
Hammam et Sauna

PARFUM MENTHE EUCALYPTUS

| Référence | Parfum | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-----------|----------------------|--------|----------|---------|----------------|
| KIKEUC | Menthe Eucalyptus | 5 l | 4 | 96 | 79,00 |



Parfums piscines & SPA

GAMME KIKAO PISCINE - 250 ML

| Référence | Parfum | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|---------------|-------------------|--------|----------|----------------|
| LES FLORAUX | Fleur de cerisier | 250 ml | 1 | 29,90 |
| | Fleur de pivoine | | | 29,90 |
| | Fleur de monoï | | | 29,90 |
| | Fleur d'oranger | | | 29,90 |
| LES FRUITÉS | Mojito | 250 ml | 1 | 29,90 |
| | Litchee | | | 29,90 |
| | Coco | | | 29,90 |
| | Bubble Gum | | | 29,90 |
| LES RAFFINÉS | Élégance | 250 ml | 1 | 29,90 |
| | Douceur | | | 29,90 |
| | Romance | | | 29,90 |
| | Volupté | | | 29,90 |
| LES ORIENTAUX | Cuir & Musc | 250 ml | 1 | 29,90 |

NOUVEAU !

GAMME KIKAO SPA - 125 ML

| Référence | Parfum | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|--------------|-------------------|--------|----------|----------------|
| LES FLORAUX | Fleur de cerisier | 125 ml | 1 | 18,25 |
| | Fleur de monoï | | | 18,25 |
| | Fleur d'oranger | | | 18,25 |
| LES FRUITÉS | Mojito | 125 ml | 1 | 18,25 |
| | Coco | | | 18,25 |
| | Bubble Gum | | | 18,25 |
| LES RAFFINÉS | Élégance | 125 ml | 1 | 18,25 |
| | Douceur | | | 18,25 |
| | Romance | | | 18,25 |
| | Volupté | | | 18,25 |

NOUVEAU !

KITS DÉCOUVERTE KIKAO

| Référence | Parfum | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------------|--------|----------|----------------|
| KIKDERAF30 | Les Raffinés | | | 29,00 |
| KIKDEFLO30 | Les Floraux | 30 ml | 1 | 29,00 |
| KIKDEABSO30 | Les Absolus | | | 29,00 |

PISCINE



SPA





ÉQUILIBRE *de l'eau*

L'équilibre TAC, pH et TH est une étape primordiale dans le traitement de l'eau. Il représente 15 % de la qualité de l'eau et 75 % du traitement chimique.



Équilibre de l'eau

PH MOINS

| | |
|-------------------------------------|----|
| pH MINUS liquide concentré | 42 |
| pH MINUS 15 % | 42 |
| pH MINUS liquide RM | 42 |
| pH MINUS liquide 35 % et 50 % | 43 |
| pH MINUS poudre | 43 |

PH PLUS

| | |
|-----------------------|----|
| pH PLUS liquide | 45 |
| pH PLUS poudre | 45 |

ALCAFIX/TH PLUS

| | |
|----------------------|----|
| ALCAFIX poudre | 47 |
| TH PLUS | 47 |

AUXILIAIRES DE FILTRATION

| | |
|---------------------------|----|
| FLOCULANT cartouche | 48 |
| FLOVIL | 48 |
| FLOCULANT poudre | 48 |
| FLOCULANT liquide | 49 |

SPÉCIALITÉS

| | |
|-----------------------------------|----|
| CHASSE-GUÊPES | 50 |
| MÉTALFIX | 50 |
| ANTICAL Calfix anticalcaire | 50 |



PRO



OCEDICIEL

p.88

C'est la promesse d'une ordonnance de traitement d'eau en 2 minutes !

L'Ocediciel, votre outil incontournable pour l'analyse et le diagnostic de votre eau :

- ✓ Une analyse fiable et précise sur plus de 11 paramètres
- ✓ Des variantes pour la piscine publique, privée et spa
- ✓ Un réel atout pour accompagner vos clients dans le traitement de leur eau de piscine

Disponible en tant qu'application Web et mobile (IOS et Android).

pH moins

Diminue le pH de l'eau

QUALITÉ SUPÉRIEURE
pour les particuliers



PH MINUS LIQUIDE CONCENTRÉ

- Mélange multi-acides qui égale quasiment la qualité du pH Minus liquide 50 % Pro
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Emploi facilité en comparaison du produit en poudre

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 512 002 070 | 5 L | 4 | 96 | 19,40 |
| 512 002 140 | 10 L | 1 | 60 | 28,80 |
| 512 002 280 | 20 L | 1 | 28 | 33,80 |



PH MINUS 15 %

- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Contenant facilitant l'emploi
- Ne génère pas d'ions chlorures
- Concentration au niveau maximal autorisé pour un usage grand public

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 512 003 280 | 20 L | 1 | 28 | 39,00 |



PH MINUS LIQUIDE RM

- Spécial revêtement minéral
- Forte teneur en matière active
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Contient de l'acide chlorhydrique

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 514 000 070 | 5 L | 4 | 96 | 18,20 |
| 514 000 140 | 10 L | 1 | 60 | 31,60 |
| 514 000 280 | 20 L | 1 | 28 | 39,00 |



| Mode d'emploi | | |
|---|---------------------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
|  0,12 L → 10 m ³ | Pour baisser le pH de 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |



| Mode d'emploi | | |
|---|---------------------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
|  0,35 L → 10 m ³ | Pour baisser le pH de 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |



| Mode d'emploi | | |
|--|---------------------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
|  0,5 L → 10 m ³ | Pour baisser le pH de 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |

Réservés pour les PRO

PRO



PH MINUS PRO 35 % ET 50 %

- Très forte teneur en matière active
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Emploi facilité
- Ne génère pas d'ions chlorures

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|---------------------|--------|----------|---------|----------------|
| 512 932 280 35 % | 20 L | 1 | 28 | 34,00 |

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|---------------------|--------|----------|---------|----------------|
| 512 000 280 50 % | 20 L | 1 | 28 | 39,00 |



Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 74



PH MINUS POUDRE

- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine
- Poudre à dissolution rapide
- Ne génère pas d'ions chlorures

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 515 000 015 | 1,5 kg | 6 | 504 | 10,40 |
| 515 000 050 | 5 kg | 6 | 72 | 15,80 |
| 515 000 160 | 16 kg | 1 | 40 | 46,80 |
| 515 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 71,80 |

Des produits dédiés
pour les PRO



| Mode d'emploi | | |
|-------------------------------|---|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 0,15 L → 10 m ³ | Pour baisser le pH de 0,1 à 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |

| Mode d'emploi | | |
|------------------------------|---|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 0,1 L → 10 m ³ | Pour baisser le pH de 0,1 à 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |



| Mode d'emploi | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 150 g → 10 m ³ | Pour baisser le pH de 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |

informez-vous...

UN PH STABILISÉ PERMET :

✓ **le confort des baigneurs**
avec une eau non irritante
pour la peau et pour les yeux
(pH 7,2)

✓ **une désinfection efficace**

Les corrections chimiques du pH à l'aide d'acide pH MINUS ou de base pH PLUS influent sur les éléments dissous dans l'eau tels que le Calcium, le Magnésium et les sels minéraux.

Pour un bon équilibre entre dureté (TH) et alcalinité (TAC) de l'eau, choisissez ALCAFIX - P. 47


LE PH

Le potentiel Hydrogène - pH

Le pH se mesure sur une échelle graduée de 0 à 14.

ÉCHELLE DE MESURE DU PH

En piscine, nous cherchons à maintenir le pH entre 7,0 et 7,5.

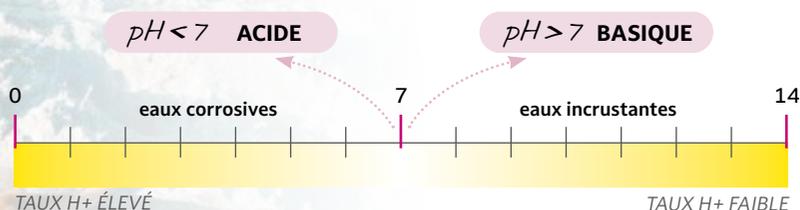


Relation entre Chlore et pH

Dissous dans la piscine, le chlore produit deux formes chimiques associées :


- l'ion hypochlorite ClO^- , qui n'a pas ou très peu d'action désinfectante rapide,
- l'acide hypochloreux HClO , qui est le puissant désinfectant qu'on appelle le chlore actif.

Dans les limites autorisées par la réglementation (pH compris entre 6,9 et 7,7) il faut tenir un pH inférieur à 7,5 pour bénéficier d'un taux de chlore actif plus élevé.

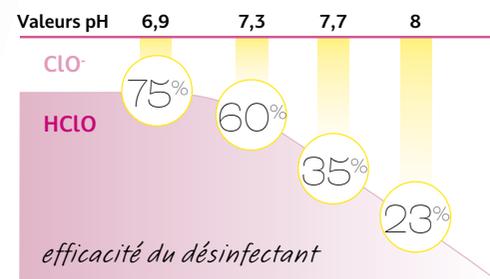

pH plus

Pensez-y !
BAC DE RÉTENTION - P. 85

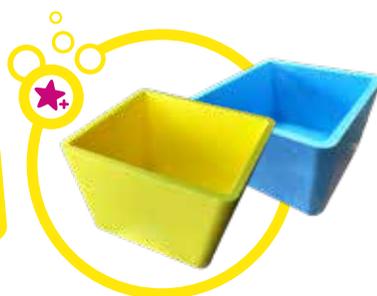

PH PLUS LIQUIDE

- Très forte teneur en matière active
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 522 000 070 | 5 L | 4 | 96 | 25,80 |
| 522 000 140 | 10 L | 1 | 60 | 49,70 |
| 522 000 250 | 20 L | 1 | 28 | 66,30 |



Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 74



PH PLUS POUDRE

- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine
- Poudre à dissolution rapide
- Ne génère pas d'ions chlorures

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 525 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 7,80 |
| 525 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 15,20 |
| 525 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 29,20 |
| 525 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 68,80 |



| combien ? | quand ? | Mode d'emploi où ? |
|---|-----------------------------------|---|
|  0,1 L → 10 m ³ | Pour augmenter le pH de 0,5 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |



| combien ? | quand ? | Mode d'emploi où ? |
|---|-----------------------------------|---|
|  200 g → 10 m ³ | Pour augmenter le pH de 0,2 unité | Devant un refoulement, filtration en marche |

informez-vous...

L'ÉQUILIBRE TAC, PH, TH C'EST

15%

de la qualité
de votre eau
de piscine

Prenez un bon départ !
Utilisez Ocediciel - P. 88

BIEN ÉQUILIBRER VOTRE EAU


TAC, pH ET TH interagissent entre eux

Ces 3 paramètres doivent être alignés selon la table de Taylor.

| | Définition | Idéal | Actions |
|-----|------------------------------|----------------------------|---|
| TAC | Titre Alcalimétrique Complet | 150 - 250 g/m ³ | Permet la bonne stabilité du pH |
| pH | Potentiel Hydrogène | 7,0 - 7,5 | pH < 7 ⇔ Eau acide pH > 7 ⇔ Eau basique |
| TH | Titre Hydrotimétrique | 200 g/m ³ | Mesure la dureté de l'eau (eau douce ou dure) Variante en fonction de la région |

TABLE DE TAYLOR

Pour un traitement efficace, équilibrez votre eau !

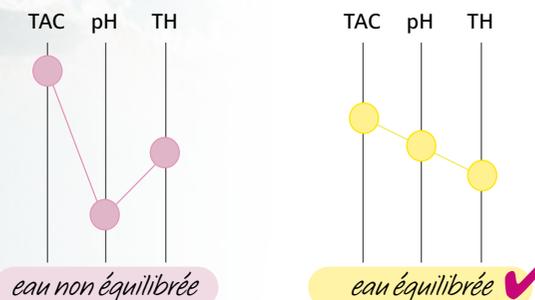

Si l'eau n'est pas équilibrée ?

- ⇒ Les floculants et les désinfectants **perdent leur efficacité**
- ⇒ L'eau peut devenir **agressive**, elle pique les yeux et irrite la peau, ou **entartante**, attention à vos équipements !
- ⇒ Les installations sont fragilisées et **vieillissent prématurément**
- ⇒ Le liner devient poreux. Les joints de carrelage se délitent plus rapidement



LES EAUX DE PUIES

Elles sont souvent riches en métaux (fer, cuivre et manganèse), éléments présentant de réels risques pour la santé !

Alcafix

Stabilise le TAC de l'eau
et relève son pH



ALCAFIX



- Poudre à dissolution rapide, sans résidu
- Augmente l'alcalinité (TAC) et évite les variations rapides du pH
- Compatible avec tout type de filtration

| Référence | Cond. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|-------|----------|---------|----------------|
| 535 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 11,40 |
| 535 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 19,20 |
| 535 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 37,60 |
| 535 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 90,00 |



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| 200 g → 10 m ³ | Pour augmenter le TAC de 1°f | Devant un refoulement, filtration en marche |

1°f = 10 mg/L de CaCO₃

ALCAFIX évite les variations brusques du pH en augmentant l'alcalinité de l'eau.

L'alcalinité de l'eau est mesurée par son TAC.



- Si le TAC est trop bas (inférieur à 10°f), l'équilibre de l'eau est instable, le pH chute brutalement au moindre apport de pH MINUS puis remonte quelques heures plus tard.
- Si le TAC est trop élevé (supérieur à 30°f), le pH sera plus difficile à ajuster car beaucoup trop stable. pH MINUS abaissera à la fois le TAC et le pH.

TH plus



Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 74

Augmente la dureté de l'eau



TH PLUS



- Poudre à dissolution rapide, sans résidu

| Référence | Cond. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|-------|----------|---------|----------------|
| 540 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 40,40 |



TH = Titre Hydrotimétrique mesuré en °f.



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|------------------------------|--|---|
| 150 g → 10 m ³ | Pour augmenter la dureté de l'eau, si le TH est inférieur à 100 mg/L | Devant un refoulement, filtration en marche |

1°f = 10 mg/L de CaCO₃

Auxiliaires de filtration

Clarifie l'eau



FLOCULANT CARTOUCHE

- Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension
- Convient à tout équipement de filtration à sable
- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|-------------------|----------|---------|----------------|
| 555 008 010 | 1 kg / 8 cart. | 12 | 504 | 14,60 |
| 555 200 250 | 25 kg / 200 cart. | 1 | 18 | 260,80 |



Mode d'emploi

(en piscine familiale, filtration sur sable)

combien ? quand ? où ?

1 cartouche
→ 25 m³

Tous les 10
à 15 jours



FLOVIL pour filtre à cartouche

- Clarifiant haute performance

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------|----------|----------------|
| 555 020 010 | 1 carton | 20 | 18,00 |



Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

1 pastille
ou
3 pastilles
pour une
fréquentation
importante du
bassin

Toutes les
semaines
ou en utilisation
ponctuelle après
l'hivernage ou de
fortes pluies



Pratique et précis !
Optez pour le PICHET DOSEUR - P. 74



FLOCULANT POUDRE



- Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension
- Convient à tout équipement de filtration à sable
- Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 555 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 82,00 |



Mode d'emploi

combien ? quand ? où ?

200 g
→ 10 m³

En cas de
turbidité ou
après une
chloration choc

Filtration
à l'arrêt



FLOCULANT LIQUIDE

- Préhydrolysé, l'emploi est facilité
- Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8
- Convient à tout équipement de filtration à sable
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse
- Injection par pompe doseuse pour les piscines PRO



| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 552 000 010 | 1 L | 6 | 504 | 6,60 |
| 552 000 030 | 3 L | 8 | 192 | 14,80 |
| 552 000 050 | 5 L | 4 | 96 | 22,40 |
| 552 000 200 | 20 L | 1 | 28 | 65,40 |

Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|------------------------------|--|----------------------|
| 0,2 L → 10 m ³ | En cas de turbidité ou après une chloration choc | Filtration à l'arrêt |

GAMME TECH - P.14
Découvrez le produit expert
EAU TROUBLE



Conseils : Arrêter la filtration, diluer le floculant liquide dans un arrosoir et répartir autour du bassin.

Laisser opérer 1/2 journée, la réaction va créer un précipité gris floconneux au fond du bassin.

Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant directement à l'égout, sans passer par le filtre.

Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.



La floculation, à quoi ça sert ?

Les fines particules présentes dans l'eau sont chargées d'électricité négative et se repoussent.

- ✓ **COAGULATION :** pour les rendre électriquement neutres, ajout d'ions aluminium (charges positives)
- ✓ **FLOCULATION :** agglomération de particules retenues par le filtre (formation d'un dépôt)
- ✓ **pH :** privilégier un pH 7 pour une efficacité maximale

Dosages indicatifs en piscine de collectivité :



| | 120 m ³ | 400 m ³ | 1 000 m ³ |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bassin filtré sur sable | | | |
| Recyclage/jour | 1 500 m ³ /jr | 4 000 m ³ /jr | 8 000 m ³ /jr |
| Piscine couverte | 0,3 l /jr | 0,8 l /jr | 1,5 l /jr |
| Piscine de plein-air | 0,7 l /jr | 1,5 l /jr | 2,5 l /jr |

Spécialités

Pour plus de sérénité



GAMME TECH - P.14
 Découvrez les produits experts
INSECTES, EAU COLORÉE, TARTRE & CALCAIRE



CHASSE-GUÊPES

- Répulsif guêpes et moustiques
- Non moussant



| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 682 000 010 | 1 L | 6 | 504 | 20,60 |

combien ?

quand ?

Mode d'emploi

où ?

1 L
→ 50 m²

En période
d'insectes

Aux abords de la piscine,
en épandage ou au pulvérisateur
en solution à 10 %



MÉTALFIX

- Curatif et préventif contre le dépôt des métaux dissous
- Retarde ou empêche les oxydations colorées des métaux



| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|---------|----------|---------|----------------|
| 585 000 008 | 0,75 kg | 6 | 504 | 20,80 |
| 585 000 042 | 4,20 kg | 4 | 72 | 78,00 |

combien ?

quand ?

Mode d'emploi

où ?

200 g
→ 10 m³

Mise en service et
entretien (apport d'eau
neuve)

Dans la piscine



Pour une teneur en métal supérieure à 1 mg/L, doubler le dosage.



ANTICAL - Calfix anticalcaire

- Anticalcaire contre l'incrustation des minéraux dissous
- Agit contre les dépôts calcaires et métalliques
- Réduit l'entartrage des parois
- Ne contient pas de phosphates
- Non moussant



| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 572 000 010 | 1 L | 6 | 504 | 12,00 |
| 572 000 050 | 5 L | 4 | 96 | 34,20 |
| 572 000 100 | 10 L | 1 | 60 | 64,00 |

combien ?

quand ?

Mode d'emploi

où ?

0,5 L
→ 10 m³

À la mise en eau
et en traitement
d'entretien

Dans la piscine



Pour les eaux « dures » entartrantes dont le TH est supérieur à 30°f (1°f = 10 mg/l de CaCO₃) prévoir de doubler ce dosage, soit 1 litre d'Antical/10 m³ d'eau.



Spin TOUCH


p.88

11 paramètres analysés en 2 minutes !

Une solution d'analyse innovante, précise et facile à utiliser, combinée à l'application OCEDICIEL pour un quotidien plus serein et des réponses adaptées à chaque système de traitement.



Ocedis vous aide à accompagner vos clients dans le traitement de leur piscine.

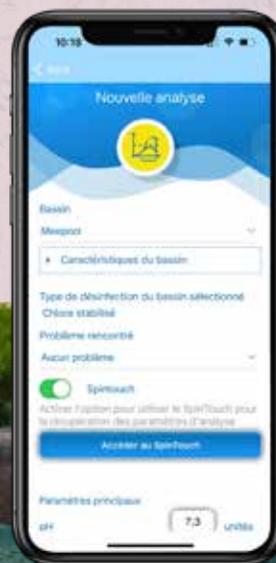

ANTI-ALGUES

Certaines conditions favorisent le développement des algues de toutes sortes dans la piscine : présence de nourriture (phosphate, azote, minéraux), température supérieure à 15°C et pH supérieur ou égal à 7,5.

Eau terne, coloration verte désagréable, parois gluantes et glissantes... On ne veut pas les voir dans notre piscine !



Le saviez-vous ?

L'anti-algues Jet 35 combine à la fois une action algistatique et algicide !

Il agit contre les algues mais aussi le tartre et les traces de rouille.



Action algistatique :
le chlore inactive l'algue !



Action algicide :
l'anti-algue perce la membrane,
le chlore s'introduit et détruit l'algue !



Anti-algues

ANTI-ALGUES

| | |
|------------------------------|----|
| QT20 | 54 |
| ★ JET 35 triple action | 55 |
| Y100 | 56 |
| Algi-stop 3 | 56 |
| Algi-stop moutarde | 57 |
| Anti-phosphate Pro | 57 |

LES ACTIFS POUR L'HIVERNAGE 59



2 solutions pour se débarrasser des algues !

- ✓ Désinfection choc pour les tuer, puis floculation
- ✓ Utilisation d'un produit ANTI-ALGUES, pour ralentir leur développement (action algistatique) et faciliter leur destruction (action algicide)

Nourriture des algues : le phosphate

Relâché par les algues lorsqu'elles sont tuées, le phosphate est également présent dans les engrais de jardin, dans les produits détergents ménagers et naturellement dans l'eau en faible quantité sous forme de phosphore.

Quels sont les inconvénients liés au phosphate dans l'eau ?

Plus la concentration en phosphate dans l'eau est importante, plus les algues vont se multiplier rapidement, ce qui provoquera une surconsommation de désinfectant puis par la suite, une inefficacité du traitement aux concentrations recommandées (les algues se multiplient plus rapidement qu'elles ne sont éliminées).

Quel traitement ?

Dans un premier temps, éliminer toutes les algues avec un traitement choc au chlore non stabilisé (PCH Granulé) ou chlore stabilisé (CHLORE CHOC 20 g ou CHLORE RAPIDE V60) puis utiliser le produit ANTI-PHOSPHATE.

Anti-algues


QT 20

**Préventif,
efficace quel que soit le pH**

- Compatible avec tout type de filtration
- Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 632 020 010 | 1 L | 6 | 504 | 9,00 |
| 632 020 030 | 3 L | 8 | 192 | 19,60 |
| 632 020 050 | 5 L | 4 | 96 | 28,80 |
| 632 020 100 | 10 L | 1 | 60 | 50,00 |
| 632 020 200 | 20 L | 1 | 28 | 88,70 |


ET PLUS ENCORE !

Pas d'ajout de cuivre, non moussant, action longue durée, réduction de la consommation de produit

Lutte contre la prolifération
des algues



| Mode d'emploi | | |
|---|-----------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
|  0,25 L → 10 m ³ | En traitement initial | Devant un refoulement, filtration en marche |

| Mode d'emploi | | |
|--|--------------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
|  0,125 L → 10 m ³ | Chaque semaine en saison | Devant un refoulement, filtration en marche |

**Haute concentration en
ammonium quaternaire
polymérisé à 98,00 %**

**PREMIUM
FORMULATION UNIQUE**
Grande efficacité de
traitement



JET 35 TRIPLE ACTION

Trois fonctions préventives + curatives.

Jet 35 agit contre les algues, le tartre et les taches de rouille.

- Anti-algues multifonctions, il détruit les algues, les prive de leur nourriture
- Empêche les dépôts de calcaire et de métaux
- Non moussant, effet clarifiant et curatif
- Complète en synergie tout type de traitement désinfectant de la piscine

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 612 035 010 | 1 L | 6 | 504 | 15,80 |
| 612 035 030 | 3 L | 8 | 192 | 31,00 |
| 612 035 050 | 5 L | 4 | 96 | 50,40 |
| 612 035 100 | 10 L | 1 | 60 | 89,00 |
| 612 035 200 | 20 L | 1 | 28 | 198,00 |



EN PRÉVENTIF ÉGALEMENT !

Jet 35 est également utilisable en traitement préventif avant remplissage.

Comment ? Dans un bassin vide et propre, arroser les parois avec Jet 35 dilué (1/10). Insister sur les pièces de parois (skimmer, goulottes ...).

**Agit contre les algues, le tartre
et les taches de rouille**



| | | Mode d'emploi |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| combien ? | quand ? | où ? |
| 0,15 L → 10 m ³ | Tous les 15 jours en saison | Devant un refoulement, filtration en marche |



GAMME TECH - P.14
Découvrez le produit expert
ANTI-ALGUES



Le saviez-vous ?

Certains produits anti-algues commercialisés sur le marché ne sont pas compatibles avec tous les désinfectants.

De plus ils peuvent mousser et ainsi réduire fortement l'action du chlore ou du brome.

Les produits Ocedis sont non moussants, offrent une action longue durée et sont compatibles avec tous types de désinfectants (Chlore, Sel, Brome).



Anti-algues

Elimine les algues résistantes



Y100 ANTI-ALGUES CARRELAGE

Spécial béton carrelé



Puissants granulés de chlore 90 % à dissolution lente. Anti-algues spécial béton carrelé

- Ne pas mettre sur les revêtements synthétiques
- Traitement curatif par contact direct sur les algues et les moisissures
- Compatible avec tout équipement de filtration

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 145 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 74,20 |
| 145 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 141,60 |

Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 10 à 15 g → 1 m ² | En cas de développement d'algues | Sous l'eau. Disperser et étaler les granulés par broissage |



ALGI-STOP 3

Effet préventif et curatif

Effet préventif et curatif contre les algues résistantes

- Efficace quel que soit le pH
- Compatible avec tout type de désinfection hors PHMB
- Ne modifie pas le pH de l'eau à traiter
- Contient de l'anti-calcaire

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|----------------|
| 327 000 010 | 1 L | 6 | 12,80 |
| 327 000 050 | 5 L | 4 | 35,80 |



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|------------------------------|-------------------------|---|
| 0,1 L → 10 m ³ | Maximum 1 fois par mois | Devant un refoulement, filtration en marche |



ET PLUS ENCORE !

En cas de forte présence d'algues ou d'algues moutarde, utiliser l'Algi-Stop 3, 24 heures après un traitement choc.



ALGI-STOP MOUTARDE

Dites enfin STOP aux algues moutarde

Traitement spécifique pour la destruction des algues moutarde

À utiliser en complément d'un traitement choc au PCH GRANULE (150 g / 10 m³) ou d'un traitement choc avec CHLORE RAPIDE V60 (150 g / 10 m³)

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|----------------|
| 336 000 010 | 1 kg | 6 | 21,00 |



EN TRAITEMENT CHOC

Après un traitement choc, brosser les zones propices au développement d'algues, et filtrer 24h/24 pendant 2 jours.



| combien ? | quand ? | Mode d'emploi |
|-----------------------------|--|---|
| | | où ? |
| 30 g → 10 m ³ | Traitement préventif, en début de saison | Devant un refoulement, filtration en marche |

| combien ? | quand ? | Mode d'emploi |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| | | où ? |
| 50 g → 10 m ³ | Après traitement choc | Devant un refoulement, filtration en marche |



ANTI-PHOSPHATE PRO

Élimine les phosphates, prive ainsi les algues de leur nourriture favorite !

- Compatible avec tout type de désinfection et tout équipement de filtration
- S'associe, à l'état dilué, avec les traitements complémentaires utilisés en piscine
- Actif même en cas de pH déséquilibré, ne modifie pas le pH de l'eau

| Référence | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|----------------|
| 591 000 010 | 1 L | 6 | 15,60 |
| 591 000 050 | 5 L | 4 | 60,80 |



Actif même en cas de pH déséquilibré

| combien ? | quand ? | Mode d'emploi |
|-------------------------------|---|---|
| | | où ? |
| 0,02 L → 10 m ³ | En traitement préventif, chaque semaine | Devant un refoulement, filtration en marche |

GAMME TECH - P.14
Découvrez le produit expert
ALGUES RÉCURRENTES



Définissez la bonne dose en fonction du bassin et de la teneur en phosphate à traiter !

| Volume bassin | 0.5 mg/l | 1.0 mg/l | 1.5 mg/l |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 10 m ³ | 70 ml | 135 ml | 200 ml |
| 30 m ³ | 200 ml | 400 ml | 600 ml |
| 50 m ³ | 335 ml | 670 ml | 1000 ml |
| 80 m ³ | 535 ml | 1070 ml | 1600 ml |



Pensez à tester le taux de phosphate

SPIN TOUCH p. 88



BANDELETTES p. 94





HIVERNAGE

La température de l'eau de votre bassin descend en dessous de 14°C, il est temps d'hiverner votre piscine !

L'hivernage constitue la période la plus délicate de l'année.

Pleinement réussi, il vous assurera une remise en service rapide du bassin dès le printemps.





Hivernage

LES ACTIFS POUR L'HIVERNAGE

| | |
|----------------------|----|
| ★ Hivernage 40 | 61 |
| Hivernage 25 | 61 |



Préparez l'hivernage

L'hivernage de votre piscine constitue une étape délicate qui, si elle est bien faite, vous assurera une remise en service rapide du bassin.

Hivernage Passif

- ✓ Piscine mise à l'arrêt complet
- ✓ Plus pratique, aucune gestion pendant tout l'hiver
- ✓ Hivernage plus long, plus fastidieux
- ✓ Remise en service plus complexe



Hivernage Actif

- ✓ Fonctionnement au ralenti, 2 à 3 h/jour
- ✓ Apprécié, car la piscine reste visible
- ✓ Nécessite une réelle surveillance en cas de gel



POUR UN HIVERNAGE RÉUSSI

✓ Mettez tous les atouts de
votre côté en 4 étapes

- 1 Nettoyer le bassin
- 2 Nettoyer le filtre
- 3 Traiter l'eau
- 4 Lutter contre le gel

**Demandez notre flyer
spécial Hivernage**



Hivernage

LA PÉRIODE LA PLUS DÉLICATE DE L'ANNÉE !

L'hivernage de votre piscine constitue la période la plus délicate de l'année: s'il est réussi, il assurera au printemps une remise en service rapide du bassin.

1. Préservation du bassin

- Passer l'aspirateur
- Baisser le niveau d'eau
- Nettoyer la ligne d'eau avec NetBord Gel



p.69

2. Nettoyage du filtre

- Pratiquer un contre-lavage prolongé
- Décrauser la masse filtrante avec DÉTARTRANT FILTRE



p.71

3. Traiter l'eau

Avec les produits HIVERNAGE 40 ou 25 :

- Préparer l'eau à résister aux proliférations d'algues et moisissures
- Combattre l'incrustation des dépôts de tartre et les minéraux dissous

4. Lutte contre le gel

Trois produits sont essentiels :

- Flotteurs d'hivernage : ils doivent être disposés en ligne diagonale à la surface du bassin
- Gizzmo : ils seront vissés au fond des skimmers
- Bouchons à expansion : ils seront disposés pour obturer les bouches de refoulement

La sécurité sera renforcée grâce à une couverture d'hivernage.

Produits d'hivernage

Protège les piscines hivernées



HIVERNAGE 40

Protection des piscines hivernées contre les algues et moisissures, les dépôts calcaires et les minéraux dissous

- Formule multifonctions
- Haute efficacité
- Non moussante

Contre les algues, les moisissures, les dépôts calcaires et les minéraux dissous

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 652 040 010 | 1 L | 6 | 504 | 13,00 |
| 652 040 030 | 3 L | 8 | 192 | 27,80 |
| 652 040 050 | 5 L | 4 | 96 | 36,40 |
| 652 040 100 | 10 L | 1 | 60 | 70,40 |
| 652 040 200 | 20 L | 1 | 28 | 132,40 |

PREMIUM
FORMULATION UNIQUE
Grande efficacité de traitement



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 0,25 L → 10 m ³ | Lors de l'hivernage de la piscine | Devant un refoulement, filtration en marche |



HIVERNAGE 25

Protection des piscines hivernées contre les algues et les dépôts calcaires.

- Préventif
- Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée

Contre les algues et les dépôts calcaires

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 662 025 010 | 1 L | 6 | 504 | 9,40 |
| 662 025 030 | 3 L | 8 | 192 | 17,20 |
| 662 025 050 | 5 L | 4 | 96 | 24,40 |
| 662 025 100 | 10 L | 1 | 60 | 45,60 |
| 662 025 200 | 20 L | 1 | 28 | 90,60 |



Mode d'emploi

| combien ? | quand ? | où ? |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 0,4 L → 10 m ³ | Lors de l'hivernage de la piscine | Devant un refoulement, filtration en marche |



NETTOYAGE & *entretien*

Le nettoyage de la piscine, de ses abords et du matériel est primordial pour assurer une parfaite hygiène et un bon fonctionnement.

Zones humides, zones sèches, bassin, rideau, ligne d'eau...

Autant de spécificités et de contraintes qui nécessitent chacune un produit d'entretien adapté.



Nettoyage & Entretien

| | | | |
|---|-------|---------------------------------------|----|
| Procotole d'entretien | 64-65 | NetBord Liquide..... | 69 |
| La certification CRADLE to CRADLE | 66 | Nettoyant rideau | 70 |
| ★ Ovy@Clean | 67 | SteriLiner | 70 |
| Ovy@Sol Extra | 68 | Nettoyant cellule électrolyseur | 70 |
| Ovy@Stéril | 68 | Détartrant filtre | 71 |
| ★ NetBord Gel | 69 | Médias filtrants | 71 |



L'importance d'un entretien complet de la piscine

Pour garantir une expérience agréable et sécurisée pour tous les usagers, l'entretien régulier de chaque zone de la piscine est essentiel. De la piscine elle-même, au bassin, à la ligne d'eau, aux vestiaires, et à tous les abords, chaque élément nécessite une attention particulière.

La piscine et son bassin

L'entretien de la piscine et de son bassin va bien au-delà de simplement maintenir l'eau claire. Le détartrage régulier permet de prévenir l'accumulation de calcaire, assurant ainsi un environnement sain pour la baignade. De même, le dégraissage aide à éliminer les résidus gras qui peuvent se former à la surface de l'eau, préservant sa propreté et sa transparence.

La ligne d'eau

La ligne d'eau est un point crucial où les impuretés et les dépôts peuvent s'accumuler facilement. Un nettoyage fréquent de cette zone assure une apparence impeccable de la piscine, tout en évitant la formation de taches tenaces qui pourraient être difficiles à éliminer par la suite.

Les vestiaires et les abords

Des vestiaires propres et bien entretenus offrent un sentiment de confort et d'hygiène aux utilisateurs de la piscine. De même, maintenir les abords de la piscine exempts de déchets et bien aménagés crée un environnement accueillant et sécurisé pour tous les visiteurs.

COMPARATIF

POUR LE LAVAGE
D'UNE SURFACE DE
20 M² : PISCINE,
ABORDS, VESTIAIRES,
ACCUEIL...

✓ Méthode traditionnelle +
frange conton

600 à 800 mL de solution
(eau + chimie)

✓ Pré-imprégnation +
Mop microfibre

Seulement
200 ml de solution
(eau + ovyclean)

Une économie de près de 75%
en eau et en chimie

Méthode de pré-imprégnation



Pour réduire les infections et prévenir les maladies transmissibles

Toute mesure pouvant diminuer l'incidence des infections en crèches, écoles, bureaux, mairies, campings... est un réel bénéfice pour la collectivité, notamment les enfants.

Ainsi, la place de l'hygiène dans la prévention des maladies transmissibles n'est plus à démontrer.

Améliorer la propreté des locaux est donc un enjeu majeur pour les collectivités.

→ ÉTAPE 1

✓ Mettre le nombre de Mops microfibrés nécessaires selon la surface à laver m²



→ ÉTAPE 2

✓ Imprégner les Mops avec la quantité juste de solution (eau + produit Ovyclean)




→ ÉTAPE 3

✓ «Scratcher» le 1er Mop



→ ÉTAPE 4

✓ Laver une 1ère zone



→ ÉTAPE 5

✓ Retirer le Mop et le mettre au sale



→ ÉTAPE 6

✓ «Scratcher» le Mop suivant



Protocole d'entretien

Pour un nettoyage
écologique professionnel

| QUOI | OBJECTIF | FRÉQUENCE | PRODUIT |
|---|-----------------------------|---|---|
|  | Nettoyage + Détartrage | 1 fois par jour sans dégraissage. Alternier entre le dégraissage et le détartrage. Ex: 3 jours détartrage puis 3 jours dégraissage. |  SANICLEAN |
|  | Nettoyage + Dégraissage | 1 fois par jour sans dégraissage. Alternier entre le dégraissage et le détartrage. Ex: 3 jours détartrage puis 3 jours dégraissage. |  POWERCLEAN |
|  | Désinfection | 1 fois par jour suivi du dégraissage ou détartrage |  OVY'STÉRIL |
|  | Détartrage | 1 à 2 fois par an |  OVY'SOL EXTRA |
|  | Nettoyage de la ligne d'eau | 2 à 3 par semaine |  NET'BORD GEL |
|  | Détartrage du filtre | 1 à 2 fois par an |  DÉTARTRANT FILTRE |

+120%



Produit standard du marché

SaniClean A

+40%



Produit standard du marché

DailyClean

Une efficacité produit largement supérieure aux standards du marché

Protocole : évaluation des propriétés de dissolution de graisse/calcaire ou de nettoyage sur un échantillon en plastique/verre. 10 échantillons pour chaque produit. Mesure de la réflectance avant salissure, après salissure, et après nettoyage.

**5 ml suffisent !
Jusqu'à 3 fois plus efficace**

informez-vous...



LA NORME LA PLUS
EXIGEANTE DES
PRODUITS
ÉCO-LABELLISÉS DE
HAUTE QUALITÉ



Ovy®Clean participe
à la protection de
l'environnement

- ✓ Produit à base de matières d'origine végétale
- ✓ Puissante efficacité
- ✓ Dilution optimale, très économique

Cradle to Cradle*

* Du berceau au berceau

PREMIUM
Grande efficacité produit



Tous les produits Ovy®Clean
sont certifiés Cradle to Cradle GOLD



| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--|--------|----------|----------------|
| 750 912 001 | PowerClean | 1 L | 2 | 13,10 |
| 750 912 050 | Dégraissant toutes surfaces | 5 L | 6 | 59,90 |
| 750 914 001 | SaniClean A | 1 L | 2 | 13,10 |
| 750 914 050 | Dégraissant sanitaire | 5 L | 6 | 59,90 |
| 750 913 001 | SaniClean | 1 L | 2 | 13,10 |
| 750 913 050 | Détartrant sanitaire | 5 L | 6 | 59,90 |
| 750 911 001 | DailyClean | 1 L | 2 | 12,90 |
| 750 911 050 | Nettoyant toutes surfaces | 5 L | 6 | 58,80 |
| 750 915 001 | ManualDish Détergent vaisselle | 1 L | 2 | 14,10 |
| 750 914 001 | GlassClean Nettoyant vitres | 750 ml | 2 | 13,70 |
| 750 526 006 | Pompe pour flacon 1 litre | | 1 | 10,40 |
| 750 526 001 | Pompe pour bidon 5 litres | | 1 | 10,40 |

Ovy®Clean

Pour un nettoyage
écologique professionnel

Certification
Cradle to Cradle GOLD



POWERCLEAN

Nettoyant dégraissant puissant toutes surfaces - 1 ou 5 litres

- Propriétés de nettoyage et de dégraissage élevées
- Adapté pour sols, murs, carrelages, surfaces peintes, sanitaires et meubles en nettoyage circulaire quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire



SANICLEAN A

Nettoyant dégraissant sanitaire - 1 ou 5 litres

- Élimine la saleté et les résidus de savon gras. Alternier chaque semaine avec SaniClean pour détartrer
- Adapté pour salles de bains, douches, vestiaires et toilettes en nettoyage circulaire quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire



SANICLEAN

Nettoyant détartrant sanitaire - 1 ou 5 litres

- Puissante fonction de nettoyage et détartrage. Alternier chaque semaine avec SaniClean A pour dégraisser
- Adapté pour salles de bains, douches, vestiaires et toilettes en nettoyage circulaire quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire



DAILYCLEAN

Nettoyant quotidien toutes surfaces - 1 ou 5 litres

- Produit multifonction pour nettoyer n'importe quelle surface
- 40% de brillance en plus au quotidien
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire



MANUALDISH

**Détergent vaisselle
1 litre**



GLASSCLEAN

**Nettoyant vitres
750 ml**



POMPES DOSEUSES

**Adaptées pour
flacons Ovy®Clean
1 et 5 litres**



Gamme de produits
écoresponsables pour un
nettoyage optimal



Nettoyage du bassin...

Pour le nettoyage complet de votre bassin



OVY®SOL EXTRA

Détartrant concentré pour les nettoyages intensifs des bassins incrustés ou lors des vidanges

- Nettoyant technique pour les revêtements : carrelage, liner, polyester
- Formule puissante multi-acides
- Peu fumant par rapport à l'acide chlorhydrique

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 712 000 050 | 5 L | 4 | 96 | 48,90 |
| 712 000 100 | 10 L | 1 | 60 | 83,60 |
| 712 000 200 | 20 L | 1 | 28 | 158,20 |



IMPORTANT

Ovy@Sol Extra est **très puissant**. Toujours vérifier la compatibilité sur une surface test avant l'application sur les matériaux synthétiques, en particulier les éponges et brosses synthétiques. Utiliser des éponges naturelles et des brosses en fibres naturelles. Porter des gants de protection. Bien rincer l'outillage après usage.

Idéal pour les bassins incrustés



Mode d'emploi

Humidifier les surfaces à nettoyer. Utiliser Ovy@Sol Extra pur ou dilué jusqu'à 1 litre pour 30 litres d'eau. Laisser agir 5 à 10 minutes après avoir appliqué le produit. Rincer abondamment. Recommencer en frottant fort les taches tenaces. Sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail, frotter et rincer **immédiatement**.



OVY®STÉRIL POUR LES SOLS

Bactéricide, élimine les champignons de souche candida albicans.

- Application pour les sols, parois, vestiaires et sanitaires
- Arôme citron
- Indispensable en piscine publique

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 762 000 100 | 10 L | 1 | 60 | 101,30 |



IMPORTANT

Ovy@Stéril prévient la transmission des mycoses à partir d'une concentration d'application de 10 %. Ovy@Stéril ne saurait cependant être utilisé comme une spécialité pharmaceutique.

Indispensable dans la lutte contre la transmission des mycoses



Mode d'emploi

Diluer à 1 L / 10 L d'eau
Appliquer par pulvérisation après le nettoyage des surfaces et laisser sécher.

... et des abords



NETBORD GEL

Nettoie la ligne d'eau, élimine le gras et le tartre

- Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures
- Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester
- Produit sans phosphate

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 783 000 010 | 1 kg | 6 | 504 | 17,30 |
| 783 000 050 | 5 kg | 4 | 72 | 70,90 |
| 783 000 100 | 10 kg | 1 | 40 | 124,20 |
| 783 000 250 | 25 kg | 1 | 18 | 294,20 |



IMPORTANT

NetBord Gel est très puissant : toujours vérifier la compatibilité sur une surface test avant l'application sur les matériaux synthétiques. Utiliser des éponges naturelles et des brosses en fibres naturelles. Porter des gants de protection et bien rincer l'outillage après usage.



NETBORD LIQUIDE

Solution idéale pour le nettoyage de la ligne d'eau.

- Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester
- Produit sans phosphate

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 782 000 010 | 1 L | 6 | 504 | 14,40 |
| 782 000 050 | 5 L | 4 | 96 | 58,20 |
| 782 000 100 | 10 L | 1 | 60 | 108,40 |

PREMIUM
Formulation gel, adhère aux parois, utilisation facile !



Pour un nettoyage bactéricide efficace

Pensez à la brosse avec réservoir !



Mode d'emploi

Appliquer sur les parois humidifiées. Laisser agir 5 à 10 minutes, éponger et rincer abondamment. Attention : frotter et rincer tout de suite sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail.

Utilisation hebdomadaire



Mode d'emploi

Appliquer sur les parois humidifiées. Laisser agir 5 à 10 minutes, éponger et rincer abondamment.



Spécialités

Pour le nettoyage complet de votre bassin



NETTOYANT RIDEAU

**Idéal
pour volets roulants**

Produit d'entretien spécialement adapté aux volets roulants

- Convient aux surfaces plastiques, carrelages, bois ou verre

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 743 000 050 | 5 L | 4 | 96 | 11,80 |



Mode d'emploi

Utiliser pur ou dilué jusqu'à 2 % selon les nécessités.

Pulvériser sur le rideau, frotter, laisser agir 5 à 10 minutes, éponger le surplus de produit puis rincer abondamment.



STERILINER

**Anti-champignons et
anti-algues**

Bactéricide, fongicide, algicide

Permet d'éviter la formation de tâches sur le liner après la pose.

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 762 001 050 | 5 L | 4 | 96 | 34,40 |



Mode d'emploi

Diluer à 1 L / 10 L d'eau
Humidifier les surfaces à traiter avant d'appliquer le produit.



NETTOYANT CELLULE D'ÉLECTROLYSEUR

Détartre facilement les électrodes

L'entartrage de la cellule peut être causé par : une eau entartrante, un mauvais réglage de la filtration par rapport au mode de fonctionnement de l'électrolyseur etc.

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 433 801 010 | 1 L | 6 | 504 | 11,10 |
| 433 801 050 | 5 L | 4 | 96 | 34,40 |



Mode d'emploi

Diluer à 1 L / 4 L d'eau.
Plonger la cellule dans la solution et laisser agir 2h. Rincer à l'eau.
Renouveler si nécessaire.

Entretien des filtres

Pour conserver toute l'efficacité de la filtration



DÉTARTRANT FILTRE

Nettoie les filtres à sable, filtres à diatomées et filtres à cartouches.

- Facile d'emploi grâce à sa coloration.
- Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrassements accumulés dans la masse filtrante

| Référence | Condt. | Colisage | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|
| 772 000 010 | 1 L | 6 | 504 | 11,60 |
| 772 000 050 | 5 L | 4 | 96 | 39,80 |
| 772 000 100 | 10 L | 1 | 60 | 71,80 |
| 772 000 200 | 20 L | 1 | 28 | 130,40 |

Mode d'emploi FILTRE A DIATOMÉES/CARTOUCHES comment?

Les plonger au moins 1h dans une solution diluée à 10 %.



GAMME TECH - P.14
Découvrez le produit expert
NETTOYANT FILTRE



Très efficace
contre le calcaire
et l'encrassement

Mode d'emploi FILTRE A SABLE

combien ?

quand ?

où ?



En fonction du diamètre du filtre et à adapter à la dureté de l'eau

$\varnothing < 500\text{mm} \rightarrow 0.5 \text{ à } 1 \text{ L}$
 $500\text{mm} < \varnothing < 900\text{mm} \rightarrow 1 \text{ à } 5 \text{ L}$
 $900\text{mm} < \varnothing < 2 \text{ m} \rightarrow 5 \text{ à } 10 \text{ L}$
 $2 \text{ m} < \varnothing < 3 \text{ m} \rightarrow 10 \text{ à } 20 \text{ L}$
 $3 \text{ m} < \varnothing \rightarrow 20 \text{ à } 30 \text{ L}$

Une fois par an
Filtration arrêtée
Laissez agir au moins
1 h

Dans le préfiltre de la pompe
À disperser dans la masse filtrante.



MÉDIAS FILTRANTS

| Référence | Désignation | Condt. | Palette | P. Public € HT |
|-------------|--|-----------|---------|----------------|
| 777 060 050 | Diatomées FW 60 | Seau 5 kg | 33 | 44,40 |
| 777 060 250 | Diatomées C545* | Sac 20 kg | 42 | 92,70 |
| 777 080 250 | Diatomées C560* | Sac 20 kg | 42 | 111,30 |
| 779 080 010 | Collier Inox 70/90 mm | | | 11,80 |
| 779 100 001 | Bougie plastique 1 m équipée | | | 216,70* |
| 779 128 010 | Toile diatomée 1 m x \varnothing 8 cm | | | 35,40* |



FABRIQUÉ EN FRANCE

ACCESSOIRES & Sécurité

Nos gammes d'accessoires
combinent esthétique
et simplicité avec de très
bons rapports qualité / prix / sécurité.



Accessoires & Sécurité

ACCESSOIRES

| | |
|-----------------------------|-------|
| Pichet doseur | 74 |
| Tuyaux | 75 |
| Accessoires Série 4 | 76-77 |
| Accessoires Série Pro | 78-79 |

LAMPES LEDS

| | |
|---------------------------|----|
| Lampes LED ø 10 cm | 80 |
| Lampes par 56 | 80 |
| Lampes extra plates | 81 |
| Télécommandes | 81 |

DÉTECTION DE FUITES

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kit de pression | 82 |
| Leakalyser | 82 |
| Détection Liner LT2400E | 83 |
| Détection de canalisation XLT17 | 83 |

SÉCURITÉ

| | |
|-------------------------------|----|
| Au bord du bassin | 84 |
| Dans le local technique | 84 |
| Transport | 85 |
| Stockage | 85 |

NOUVEAU !

Dosage et entretien

Des accessoires qui facilitent l'entretien au quotidien

PICHET DOSEUR

Un vrai plus pour faciliter le dosage des produits !

Un pichet doseur pour 10 produits mesurés

Facilite l'emploi des produits

Graduation des produits suivants :

- pH minus poudre
- pH plus poudre
- Y100
- Chlore rapide V60
- Stabilisant
- Brome choc poudre
- PCH granulé
- Alcafix
- Floculant poudre
- Diatomées

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------|----------|----------------|
| 437 006 002 | Pichet doseur | 1 | 10,30 |



Mode d'emploi

Une graduation tous les 50, 100 ou 200 g.
Pichets empilables



PRODUITS D'ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---|----------|----------------|
| 811 012 036 | NETSKIM présentoir 36 x 12 filtres - Préfiltre pour piscine et SPA | 1 | 399,80 |
| 811 006 036 | WATER LILY présentoir 36 x 6 fleurs - Absorbe et retient les substances grasses | 1 | 334,90 |
| 811 007 036 | POOLGOM présentoir 36 x 3 éponges - Nettoyage de la ligne d'eau | 1 | 247,80 |



NETSKIM



WATER LILY



POOLGOM

Accessoires d'entretien

Des accessoires adaptés pour un entretien efficace

TUYAUX FLOTTANTS

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 815 038 007 | Tuyau flottant Ø 38 mm - Bleu - 7 m | 1 | 31,30 |
| 815 038 009 | Tuyau flottant Ø 38 mm - Vert - 9 m | 1 | 37,50 |
| 815 038 015 | Tuyau flottant Ø 38 mm - Rouge - 15 m | 1 | 59,70 |



Embout pivotant à 360°



Disponible en 3 longueurs



BLEU
7 M



VERT
9 M



ROUGE
15 M

Grande résistance



TUYAU FLOTTANT Ø 38



Accessoires Série 4

Pour le nettoyage complet de votre bassin



LES PLUS DE LA MARQUE

La gamme d'accessoires Série 4 combine esthétique et simplicité pour proposer aux clients des accessoires avec un rapport qualité / prix idéal.

Valorisés en magasin avec leur packaging, les accessoires de la gamme sauront plaire à vos clients.

CRISTALO

ÉPUISETTES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| 813 401 001 | Épuisette de fond profonde | 12 | 10,60 |
| 813 400 001 | Épuisette de surface | 12 | 6,70 |



Un packaging attractif et valorisant

BROSSES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|------------------------------|----------|----------------|
| 814 400 001 | Brosse de fond 46 cm | 12 | 10,80 |
| 814 051 012 | Brosse récurante avec tampon | 12 | 3,00 |



ASPIRATEUR

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| 817 400 001 | Aspirateur triangulaire | 6 | 22,80 |



MANCHE TÉLESCOPIQUE

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------|
| 816 312 001 | Manche télescopique 3 x 1,2 m | 12 | 35,80 |



Triez les déchets d'emballage sans erreur, grâce au marquage INFO-TRI



Existe avec différentes figurines

THERMOMÈTRES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------------------|----------|----------------|
| 852 011 012 | Thermomètre figurine | 12 | 9,30 |
| 852 601 001 | Thermomètre rond flottant | 12 | 4,00 |

DIFFUSEUR FLOTTANT

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--|----------|----------------|
| 810 125 012 | Diffuseur de chlore PM rétractable 5/12,5 cm | 12 | 3,50 |

PETITS ACCESSOIRES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| 817 900 101 | Fourchette à clip (par 12) | 10 | 1,50 |
| 817 900 102 | Clip de rechange (par 3) | 10 | 0,80 |

RÉPARATION LINER

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------|----------|----------------|
| 812 001 012 | Kit réparation liner | 24 | 5,20 |




Accessoires Série Pro

Des produits haut de gamme et qualitatifs

ÉPUISETTES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------------------------|----------|----------------|
| 813 701 001 | Épuiquette de fond avec racloir | 12 | 26,30 |
| 813 700 001 | Épuiquette de surface | 12 | 20,40 |

 Filets résistants avec maille à mémoire de forme (réparables)

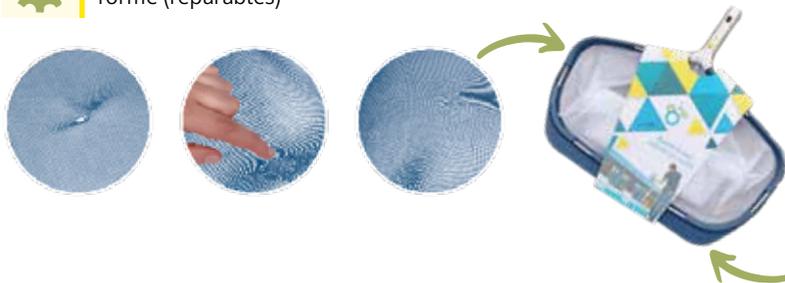

Étrier en aluminium



Des produits de professionnels pour les particuliers



Racloir intégré



BROSSES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 814 700 001 | Brosse de fond renforcée 46 cm | 12 | 13,90 |
| 814 752 001 | Brosse tout usage | 12 | 7,20 |
| 814 051 012 | Brosse récurante avec tampon | 12 | 2,90 |
| 814 021 013 | Brosse ligne d'eau avec réservoir | 12 | 11,90 |
| 814 031 013 | Éponges de rechange (lot de 3) | 12 | 11,30 |



Idéal avec NETBORD Gel p.69



Réservoir intégré

TÊTE DE BALAI

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| 817 700 001 | Tête de balai avec poignée | 6 | 22,10 |





LES PLUS DE LA MARQUE

Une nouvelle gamme d'accessoires professionnels pour un usage particulier ? C'est maintenant possible avec la Série Pro.

Des produits haut de gamme et qualitatifs qui sauront séduire vos clients. Valorisez vos linéaires avec les packagings Série Pro attrayants mêlant simplicité, fraîcheur avec une touche de peeps !

- Plastiques en matière durable : polypropylène
- Poignées et cadres en aluminium
- Doubles boutons presseurs
- Filets d'épuisettes à tissage résistant et réparable (mailles à mémoire de forme)

MANCHES TÉLESCOPIQUES EN ALUMINIUM

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--|----------|----------------|
| 816 700 001 | Manche télescopique alu 3 sections 1,2 => 3,6 m | 12 | 45,50 |
| 816 701 001 | Manche télescopique alu 3 sections 1,5 => 4,5 m | 12 | 53,80 |



Clip à cran d'arrêt

THERMOMÈTRES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------------|----------|----------------|
| 852 600 001 | Thermomètre 20 cm | 24 | 6,50 |
| 852 710 001 | Thermomètre plat | 12 | 12,20 |

NOUVEAU !



Ultra-plat, ne se coince pas sous le volet roulant



Thermomètre aimanté

DIFFUSEUR DE CHLORE

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---|----------|----------------|
| 810 700 001 | Diffuseur avec pince pour galet de chlore | 12 | 7,90 |



Triez les déchets d'emballage sans erreur, grâce au marquage INFO-TRI



informez-vous...

UNE DIFFUSION À
180° POUR
UNE PISCINE
ILLUMINÉE !

✓ Nuances multicolores
avec les LEDs couleurs

✓ 50 000 h
de durée de vie

✓ Installation facile
sans modifier le coffret
d'alimentation 12V

✓ 16 programmes

✓ Packaging attractif



Melvision

Ambiance de piscine

LAMPES Ø 10 CM

Comment l'installer ? À visser sur une traversée de paroi

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|---|----------------|
| LED-S200BL | Lampe Ø 10 cm BLANCHE - 700 lumens 99 LEDs - 7 Watts | 98,30 |
| LED-S200B | Lampe Ø 10 cm COULEUR - 480 lumens 99 LEDs - 6 Watts | 98,30 |

Quel usage ?



ESCALIER, SPAS...



LAMPES PAR 56

Comment l'installer ? En rénovation d'une lampe 300 W

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|--|----------------|
| LED-S400BL | Lampe par 56 BLANCHE - 2 100 lumens 252 LEDs - 21 Watts | 140,00 |
| LED-S400B | Lampe par 56 COULEUR - 1 350 lumens 252 LEDs - 18 Watts | 140,00 |
| KITS400 | Kit enjoliveur parois ou à visser S400 | 43,30 |

Quel usage ?

EN REMPLACEMENT



NOUVELLE INSTALLATION



CONTENU DU KIT S400 :

- ENJOLIVEUR
- EMBOUTS À VISSER
- JOINTS

Lampes LEDs

Rapport consommation électrique / puissance lumineuse inégalé

LAMPES EXTRA PLATES

Comment l'installer ? Pour toute nouvelle installation - À clipser dans une prise balai
Plusieurs couleurs d'enjoliveurs possibles : blanc, gris clair, sable ou anthracite

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|---|----------------|
| LED-S600BL | Lampe Extra plate BLANCHE - 2 600 lumens 324 LEDs - 26 Watts | 198,40 |
| LED-S600B | Lampe Extra plate COULEUR - 1 150 lumens 324 LEDs - 23 Watts | 198,40 |
| KITS600 | Kit installation LED S600 | 73,40 |
| ENJOS600 | Enjoliveur gris clair pour S600 | 10,20 |
| ENJOS600S | Enjoliveur sable pour S600 | 10,20 |
| ENJOS600A | Enjoliveur anthracite pour S600 | 10,20 |



Caractéristiques techniques

- **Alimentation :** 12 V AC \pm 5 %, 100 % étanche
- **Consommation maxi :** de 5 à 35 watts seulement selon programme
- **Programmes :** 16 effets préprogrammés à choisir par l'interrupteur Arrêt/Marche du coffret électrique (ou télécommande en option)
- **Installation :** convient pour installation existante ou neuve

TÉLÉCOMMANDES

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-----------|---|----------------|
| VCL033 | Télécommande 2 canaux + récepteur 2 voies | 152,70 |
| VCL030 | Télécommande supplémentaire | 39,70 |
| VCL034 | Antenne extérieure | 42,00 |



LAMPE LED S600
Installation facile
La lampe se clipse directement dans la prise balai !



Extra plate



CONTENU DU KIT S600 :

- Réduction longue MF 50x40
- Réduction coller tarauder 25x1/2
- Raccord coude 90° 20x1/2
- Tuyau souple PVC gris Ø20
- Traversée de paroi liner
- Bouche balai béton / liner

Ambiance reposante ou disco !

Détection de fuites

Des kits parfaits pour détecter les fuites

KITS DE PRESSION

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|---------------------------|----------------|
| 10 032 344 | Kit de pression 28 pièces | 698,00 |
| 10 032 345 | Kit de pression 48 pièces | 909,00 |

Kit ultra complet pour la détection des fuites



LEAKALYSER

Le Leakalyser vous permet de déterminer rapidement si une piscine perd de l'eau et en quelle quantité.

Cet appareil ultra sensible mesure les changements de niveau d'eau au 10 000^e de pouce près et suit ces changements en temps réel via l'application Bluetooth.

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|-------------------|----------------|
| 10 012 342 | Leakalyser LZ 400 | 2 550,00 |

NOUVEAU !



Identifiez les fuites en seulement 5 à 10 min



ACCESSOIRES DE DÉTECTION DE FUITES

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| 10 012 340 | Cloche isolante avec ventouse LC21 | 309,00 |
| 10 042 840 | Miroir télescopique 360° | 22,70 |
| 10 042 729 | Découpe tuyau câble 80 cm | 10,20 |
| 10 042 361 | Seringue 6 cl colorant testeur noir | 5,70 |
| 10 042 359 | Recharge 20 cl noire pour seringue | 8,10 |
| 10 012 344 | Bouchon d'extension d'ouverture | 34,00 |
| 10 012 346 | Bouchon gonflable 1,1/4 à 1,1/2 p | 34,00 |
| 10 012 347 | Bouchon gonflable 2" fermé | 33,00 |
| 10 012 348 | Outil de retrait des bouchons | 29,00 |
| 10 012 349 | Gant étanche | 19,90 |
| 10 012 350 | Cloche pour niche de lampe | 38,50 |

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|---|----------------|
| 10 042 365 | Testeurs de teintures jaune fluo bte de 40 unités | 105,00 |
| 10 042 364 | Flacon de colorant jaune fluo | 4,00 |
| 10 042 363 | Ensemble de cones de test de peinture | 38,00 |
| 10 042 362 | Assortiment patch vinyl transparent | 6,00 |
| 10 032 350 | Vanne laiton 3 voies pour PT14 | 31,00 |
| 10 042 355 | Pâte anti fuites tube 115 ml GM blanc | 14,70 |
| 10 042 357 | Pâte anti fuites tubes 115 ml GM bleu | 14,70 |
| 10 042 356 | Pâte anti fuites tube 30 ml PM bleu | 9,10 |
| 10 032 346 | Kit réparation ABS rapide 110 g | 11,30 |
| 10 032 347 | Kit réparation ABS standard 110 g | 11,30 |
| 10 032 348 | Testeur de pression | 181,30 |

LT2400E - DÉTECTION LINER

Permet la détection des points de rupture d'étanchéité sur piscines équipées d'un revêtement type liner, PVC armé ou de façon générale isolant électrique (sauf piscines carrelées).

Émet une légère charge électrique dans l'eau qui va chercher à créer la plus infime connexion avec le sol.

Le LT2400E détecte la circulation du courant dans l'eau, créant ainsi des signaux audio qui conduisent à une zone de la piscine où se situe la fuite, pour ensuite aboutir à l'emplacement exact de celle-ci.

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 10 012 341 | Détecteur liner LT2400E | 2 976,70 |
| Référence | Désignation | P. Public € HT |
| 3524 320 143 | Boitier gris pour LT2400E | Sur devis |
| 3524 320 144 | Booster pour LT2400E | Sur devis |
| 3524 320 145 | Câble pour LT2400E | Sur devis |
| 3524 320 146 | Câble rouge pour LT2400E | Sur devis |
| 3524 320 147 | Flotteur + câble pour LT2400E | Sur devis |
| 3524 320 153 | Sonde détecteur de fuites LT2400E | Sur devis |



LT2100E - PIÈCES DÉTACHÉES

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 3524 320 150 | Petite vanne noire pour PT4 LT2100E | Sur devis |
| 100 123 40 | Cloche isolante avec ventouse | Sur devis |

Détecte les points de rupture d'étanchéité

XLT-17 - DÉTECTION CANALISATIONS

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------|------------------|----------------|
| 10 022 364 | Détecteur XLT-17 | 2 495,00 |



Le détecteur XLT-17 repère les fuites de canalisations (en pression) par écoute amplifiée électroniquement des bruits souterrains.

L'excellente qualité d'amplification acoustique permet de localiser une fuite avec précision, ce qui facilite les travaux de réparation. Trois niveaux de fréquence (faible, élevé et select) permettent d'éliminer tous les sons indésirables.

Un micro-capteur assourdissant permet d'écouter à travers le bitume ou les dalles. La boîte de contrôle peut être portée à la ceinture, autour du cou ou à l'épaule, avec la sangle fournie.

Elle résiste aux conditions climatiques extrêmes. Les instructions d'utilisation sont commentées sur cassette audio avec des exemples des sons de fuites.


- Gamme de fréquence : 60 Hz - 6 kHz
- Deux batteries 9 volts pour une utilisation durant 20 h
- Dimensions : 18,5 x 48,2 x 38,1 cm. Poids : 7,25 kg

Sécurité

La sécurité au grand complet

SÉCURITÉ AU BORD DU BASSIN

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 09520 | Porte-voix - Fourni sans pile | 176,60 |
| 09208 | Bouée de sauvetage | 248,40 |
| 09272 | Perche 6 m | 108,30 |

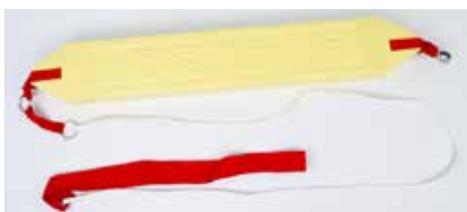

SÉCURITÉ DANS LE LOCAL TECHNIQUE

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 925 000 050 | Surchaussures jetables - 50 paires | 20,80 |
| 951 000 001 | Masque à gaz intégral avec 1 cartouche | 280,00 |
| 951 000 201 | Boîte pour masque à gaz | 113,40 |
| 951 010 001 | Cartouche filtrante A2 B2 | 41,60 |
| 951 050 001 | Tablier PVC protection chimique | 16,50 |
| 951 060 001 | Gants néoprène T10 protection chimique | 11,70 |
| 951 100 001 | Lunette de protection liquide | 22,70 |
| 951 100 002 | Lunette de protection solide | 17,50 |



SÉCURITÉ TRANSPORT

| Référence | Désignation. | P. Public € HT |
|-------------|---|----------------|
| 952 000 011 | <p>Kit de transport ADR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 protection égout 90x90 cm avec sérigraphie 1 face • 1 lampe torche caoutchouc + 2 piles • 1 paire de gants Nitrile • 1 paire de lunettes masque PVC • 1 flacon liquide rince oeil • 1 réservoir collecteur 1,2L UN • 1 pelle + 1 balayette • 1 masque avec 2 cartouches filtrantes à visser | 196,70 |

Obligation réglementaire



SÉCURITÉ STOCKAGE

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-----------------|--|----------------|
| Jaune COS25J | <p>Bac de rétention pour bidon de 20 litres</p> <p>Léger, compact, styrène haute densité, empilable, pour stocker en toute sécurité les bidons de 20L de ChloroLiquide ou pH Minus (concentré/15 %) sur les régulations automatiques. Disponible en bleu ou jaune. Poids 1,5 kg. Dimensions 388x367x250 mm (LxlxH)</p> | 58,20 |
| Bleu COS25B | | |
| 953 000 100 | <p>Feuilles absorbantes chimiques et tous liquides</p> <p>Pure fibre de polypropylène, double épaisseur, calandree, prédécoupée, 40 x 50 cm, couleur jaune. Carton de 100 feuilles (20 m²), capacité d'absorption : 113 L ou 1,13 L/feuille</p> | 154,80 |
| 953 000 200 | <p>Kit d'intervention pour produits chimiques et tous liquides</p> <p>Capacité d'absorption 10 litres. Contenant : sac housse transparent (320x320x160 mm). Contenu : 15 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm, 1 paire de gants nitrile, 1 paire de lunettes, 1 sac de récupération 30 L</p> | 45,00 |
| 953 000 300 | <p>Obtrateur de surface pour regard 70 x 70 cm</p> <p>Plaque en polyuréthane : 1 face adhésive très collante, 1 face avec revêtement Polyester siliconé pour la protection et la résistance mécanique. Avec 2 poignées de chaque côté pour une manutention aisée. Lavable et réutilisable</p> <p>Unité de vente : 1 plaque 90x90 cm - épaisseur 8 mm</p> <p>Avec sac de transport, couleur : noir</p> | 240,00 |
| 953 000 400 | <p>Palette de rétention 1 220 x 820 x 450 cm</p> <p>Fabrication en polyéthylène (PE), capacité de rétention 230 litres, avec caillebotis PE amovible et double passage de fourche. Dimensions : 1 220x820x345 cm, poids 27 kg, couleur : bleu. Stockage : 2 fûts de 220 litres debout</p> | 381,70 |





L'analyse vous permet de contrôler l'équilibre de l'eau et le niveau de désinfectant présent dans votre bassin. Ainsi, vous garanzissez la durabilité de votre eau.

ANALYSE & Diagnostic



Analyse & Diagnostic

ANALYSE DE L'EAU

| | |
|--|-------|
| Spin Touch - Ocediciel | 88-89 |
| Mel@Connect..... | 90 |
| Analyser..... NOUVEAU ! | 91 |
| Piloter | 92 |
| Optimiser.... NOUVEAU ! | 93 |
| Tests piscine familiale | 94 |
| Tests liquides | 94 |
| Tests languettes | 94 |
| Tests pastilles | 95 |
| Tests divers..... | 95 |
| Tests électroniques ... NOUVEAU ! | 95 |

ACCESSOIRES PHOTOMÈTRES

| | |
|--|----|
| Carnet sanitaire | 96 |
| Accessoires photométriques..... | 96 |
| Pastilles photomètres « noires » | 96 |
| Scuba III S..... NOUVEAU ! | 97 |
| Photomètres | 97 |



Les termes du métier

ppm ou mg/l : 1 ppm = 1 mg/l, ou 1 gr/m³, ou 0,1°f.

pH (potentiel Hydrogène) : Le pH est mesuré à l'aide de pastilles Red Phenol. En piscine d'usage collectif, le pH doit être réglé entre 6,9 et 7,7.

Chlore libre : Il est mesuré par la pastille DPD n°1 dans un échantillon d'eau de 10 ml. Lorsqu'on emploie du chlore stabilisé, il faut maintenir le taux de chlore libre (on l'appelle aussi chlore disponible) au-dessus de 2 mg/l.

Chlore actif : Lorsqu'on emploie du chlore SANS stabilisant, le chlore actif est calculé en connaissant le pH et le taux de chlore libre.
Exemple : avec un pH de 7,3 et un taux de chlore libre de 1,5 mg/l, le chlore actif est (env.) 60 %, soit 0,9 mg/l.
La réglementation impose que le taux de chlore actif soit compris entre 0,4 et 1,4 mg/l.

Chlore total : Ajouter la pastille DPD n°3 dans le test DPD n°1 et attendre 2 minutes pour effectuer la mesure.

Chlore combiné (chloramines)

Le taux de chlore combiné est le taux de chloramines.

C'est la différence des taux mesurés de chlore total (DPD 1+3) et de chlore libre (DPD 1).
La réglementation exige un taux de chlore combiné inférieur à 0,6 mg/l.

Renouvellement d'eau

1/20^{ème} du volume de la piscine chaque jour, ou 30 l/baigneur pour les bassins en conformité de filtration.
Conseil : 50 l/baigneur pour une qualité d'eau optimale.

LES + DE L'ANALYSE DE L'EAU

✓ Spin Touch Ocedis

pour l'analyse et le diagnostic de tous les paramètres de l'eau

✓ Logiciel Ocediciel et votre expertise

pour une ordonnance de traitement complète et fiable

✓ Gamme complète Ocedis

pour offrir à vos clients les produits adaptés aux recommandations de traitement

Les + pour votre client !

Pour accompagner vos clients dans l'analyse et la connaissance de leur piscine, proposez-leur le dépliant :

MON GUIDE DU TRAITEMENT DE L'EAU

Personnalisable à votre identité ou aux couleurs d'Ocedis, ce guide accompagnera vos clients dans le traitement de leur piscine.

L'IMPORTANT DE

LABORATOIRE D'ANALYSES PORTATIF SPIN TOUCH

Une solution d'analyse innovante, précise et facile à utiliser.

11 paramètres analysés en 2 minutes :

- Chlore libre
- Chlore total
- Chlore combiné
- Alcalinité totale
- pH
- Dureté de l'eau
- Taux de cuivre
- Taux de fer
- Stabilisant
- Phosphate
- Sel



La mesure du Brome est possible à la place de celle du Chlore.

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|------------|--|----------|----------------|
| 411 135 71 | SPIN TOUCH | 1 | 2 435,40 |
| 411 143 32 | Recharges disques d'analyses 10 analyses | par 100 | 503,30 |
| 411 143 31 | Recharges disques d'analyses 3x3 analyses (chlore libre, chlore total et pH) | par 50 | 250,00 |

Une analyse ultra-complète et fiable pour satisfaire votre client



L'ANALYSE DE L'EAU

OCEDICIEL, un outil professionnel incontournable pour délivrer une ordonnance de traitement de l'eau fiable et rapide !

Avec des variantes pour la piscine publique, privée ou le Spa, l'Ocediciel est disponible sur Smartphone, tablette ou PC (IOS, Android).

Besoin de vous déplacer chez le client ? Offrez-lui la possibilité de faire une analyse rapide depuis votre Smartphone, l'Ocediciel délivrera alors une ordonnance de traitement en un temps record !

L'Ocediciel, un réel atout pour accompagner vos clients dans le traitement de leur eau de piscine, avec l'analyse de plus de 11 paramètres !



- **Simple** : 11 paramètres en 2 minutes, une analyse rapide et complète
- **Fiable** : des analyses de qualité
- **Transportable** : facilement déplaçable dans sa malette
- **Ocediciel** : une ordonnance de traitement complète pour un diagnostic global de la qualité de l'eau



COMMENT ÇA MARCHE

Rendez-vous sur notre site internet www.ocedis.com, rubrique **NOS SERVICES > ANALYSE DE L'EAU** et suivez la procédure d'installation.

Mis à disposition pour les clients Ocedis



OCEDICIEL, un véritable + pour une relation client optimisée !

L'atout pour accompagner vos clients dans le traitement de leur eau de piscine. Renseignez les paramètres d'informations sur la piscine (combiné avec le SPIN TOUCH, les paramètres d'analyses sont directement insérés dans le logiciel), puis laissez-vous guider !

LE PLEINISIR DE L'EAU

OCEDIS
69 allée des Peupliers, 21
de Férax
01600 Trévoux
04 74 08 50 50

Laurine ABOUY
73 rue Deltail
69400 Villefranche-sur-
Saône
06 67 41 87 25

Date : XX/XX/2024
Résultat d'analyse n°XX
Info bassin client

Sable

26°C

24 m³

Chlorure stabilisé

Eau verte

ÉQUILIBRE DE L'EAU

TAC trop faible : ajouter 2.40 kg du produit ALCAFIX, par tranches de 600 g toutes les 30 minutes.

pH trop élevé : ajouter 1.45 kg du produit pH MINUS POUDRE, par tranches de 360 g toutes les 30 minutes.

| Paramètre | Etat | Valeur analysée | Valeur idéale |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|
| ÉQUILIBRE DE L'EAU | | | |
| pH +/- 0.2 | ☹️ | 8 | 7,2 |
| TAC +/- 50 | 😊 | 150 | 150 |
| TH +/- 50 | 😊 | 200 | 200 |
| MÉTALUX | | | |
| Fer | 😊 | 0 | < 0,2 |
| Cuivre | 😊 | 0,2 | < 0,2 |
| Phosphates | ☹️ | 1,50 | < 0,5 |
| DÉSINFECTION | | | |
| Tx de chl. libre | 😊 | 0,90 | ≥ 1,5 |
| Tx de chl. combiné | 😊 | 0,10 | < 0,6 |
| Tx de stabilisant | 😊 | 35 | < 75 |

INTERPRÉTATION

Seton les paramètres de votre eau, la valeur idéale du TAC est de 200 mg/L. Le TAC est trop faible. Nous vous conseillons d'ajouter 2.40 kg du produit ALCAFIX, par tranches de 600 g toutes les 30 minutes pour augmenter le TAC.

Le pH doit être de l'ordre de 7.2 afin de garantir une eau agréable pour la baignade. Nous vous conseillons d'ajouter 1.45 kg du produit pH MINUS POUDRE, par tranches de 360 g toutes les 30 minutes pour ajuster le pH. La rectification de pH doit être effectuée en plusieurs fois, par tranches de 0.2 unité, espaces d'une demi-heure minimum et en l'absence de baigneurs.

MÉTALUX

Taux de phosphates trop élevé : ajouter 480 ml du produit ANTI PHOSPHATE PRO.

INTERPRÉTATION

Le taux de cuivre est à surveiller. Le taux de fer est trop élevé; il présente un danger pour les baigneurs; l'eau n'est pas potable. Nous vous conseillons de renouveler la totalité de votre bassin. En effet, le décret eau potable 2003/1220 stipule que le taux de fer doit être inférieur à 0.20 mg/L. Le teneur en métaux lourds est trop élevée. Nous vous conseillons d'ajouter le produit METALFIX à raison de 20 g/m³, soit 480 g. Une teneur importante en métaux lourds peut entraîner une coloration de l'eau, des tâches sur le liner ou une mauvaise odeur dans le bassin.

Le taux de phosphates est trop élevé. Nous vous conseillons d'ajouter 480 ml du produit ANTI PHOSPHATE PRO, à raison de 240 ml par jour sur 2 jours. Le phosphore est une nourriture pour les algues, qui favorise leur prolifération lorsque sa concentration est supérieure à 0.5 mg/L.

DÉSINFECTION

Taux de chlore trop faible : ajouter 360 g du produit PCH GRANULÉ ou CHLORE RAPIDE V60.

INTERPRÉTATION

Le teneur en stabilisant doit toujours être inférieure à 75 mg/L afin de garantir une bonne désinfection. A défaut d'une vidange partielle, nous vous conseillons de traiter dorénavant au chlore non stabilisé (PCH, chlorogène, électrolyseur) ou soit la quantité de chlore est insuffisante pour garantir une eau saine. Nous vous conseillons d'ajouter le produit PCH GRANULÉ ou CHLORE RAPIDE V60 à raison de 15 g/m³, soit 360 g.

INFORMATIONS

Votre filtre est certainement entartré. Afin de conserver une filtration saine et efficace, nous vous conseillons l'utilisation du produit DETARTRANT/FILTRE à raison de 1 litre pour 75 kg de masse filtrante.

Nous vous conseillons un temps de filtration journalier minimum de 14 heures. En présence d'un filtre à sable, et pour un meilleur résultat de traitement, nous vous conseillons d'ajouter 1 FLOCULANT CAR-TOUCHÉ par 25m³ dans le skimmer.

Commentaire sur le problème observé (eau verte) : une eau verte sombre est significative d'une présence manifeste d'algues. Cela provient d'un manque de désinfectant, d'un excès de stabilisant ou d'un pH trop élevé.

L'ajout de produits s'effectue en l'absence de baigneurs, devant les buses de refoulement, après dissolution des produits en poudre ou granules dans de l'eau tiède.

Lors de l'ajout manuel des produits, veillez à couper toutes les régulations et traitements automatiques pendant 24h. Après traitement, filtrer en continu pendant 48 heures.

Afin d'améliorer la qualité de l'eau du bassin et pour plus de confort, nous vous conseillons d'utiliser 0.38 L du produit ANTI ALGUE tous les 15 jours.



Mel® Connect

Votre piscine en toute tranquillité

MON ASSISTANT PISCINE CONNECTÉ

APPLI MEL®CONNECT

Appli et plateforme web avec logiciel Ocediciel intégré

- Recommandations précises, pour le traitement de l'eau et la gestion de vos équipements
- Alerte uniquement en cas de besoin
- Diagnostic complet, pH, Cl, Br, températures air/eau, UV et prévisions météo à 3 jours
- Convivial, permet la mise en route, l'arrêt et la programmation des équipements
- Indispensable pour le suivi et le traitement optimal de votre piscine
- Ultra complet, encore plus de fonctionnalités sur la plateforme web pool.melconnect.fr

Gratuit et sans abonnement



FABRIQUÉ EN FRANCE

CONNECTÉ PARTOUT DANS LE MONDE

ACCÈS DIRECT À VOS ÉQUIPEMENTS



HISTORIQUE DES DONNÉES



RECOMMANDATIONS PRÉCISES AVEC TIMER INTÉGRÉ

Une gamme complète et évolutive



En savoir plus !



Accélérez vos ventes !

Demandez le kakémono et les outils d'aide à la vente associés à cette gamme pour faciliter la compréhension de vos clients et bénéficier d'un **réel support argumentatif** !



En images



ANALYSER

O'ASSIST IN + O'ACCESS




Analyse, diagnostic et gestion

- Fiable, un test toutes les 15 à 30 min, recommandations très précises
- Pratique, gestion de la filtration via l'appli
- Installation facile, totalement autonome
- Discret, dans le local piscine pour un bassin impeccable
- Connecté via l'appli Ocediciel

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| 485 002 001 | O'Assist in et O'Access | 1 | 683,00 |

Ultra-complet et simple d'installation

ANTENNE O'ACCESS



O'ASSIST IN

O'ASSIST + O'ACCESS



Analyse et diagnostic

- Fiable, un test toutes les 15 à 30 min, recommandations très précises
- Se pose directement dans la piscine
- Idéal pour bassin enterré comme hors sol !
- Connecté via l'appli Ocediciel

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------|----------|----------------|
| 485 001 001 | O'Assist et O'Access | 1 | 542,00 |

Économique et compatible volet roulant



O'ASSIST

ANTENNE O'ACCESS





PILOTER

POOL COMMAND VS2



Horloge de filtration intelligente

- Pratique, pilotage et programmation de pompes à vitesses variables et de 2 auxiliaires (éclairage, PAC, traitement..)
- Fiable, protection hors-gel, analyse la température de l'eau, capteur de position volet
- Responsable, optimisation de la consommation électrique
- Connecté via l'appli Mel'connect, notifications, historiques, gestion des équipements en un clic

NOUVEAU !

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------|
| 485 005 001 | Pool Command VS2 | 1 | 419,00 |
| 485 007 001 | Pool Command VS2 version coffret | 1 | 688,00 |

Pour une installation simple et rapide, préférez la version coffret

POOL COMMAND



Pilotage intelligente et connecté de la filtration

- Ultra pratique, pilotage et programmation de la filtration (mode thermorégulé, programme horaire, fonction boost)
- Connexion et pilotage de 2 auxiliaires (éclairage, PAC, traitement..)
- Fiable, protection hors-gel, analyse la température de l'eau, capteur de position volet
- Responsable, optimisation de la consommation électrique
- Connecté via l'appli Mel'connect, notifications, historiques, gestion des équipements en un clic

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|------------------------------|----------|----------------|
| 485 004 001 | Pool Command | 1 | 310,00 |
| 485 006 001 | Pool Command version coffret | 1 | 668,00 |

Pour une filtration intelligente

Intéropérabilité des équipements



NOUVEAU !



OPTIMISER

O'PILOT



Gestion des équipements

- Pratique, mise en route, arrêt et programmation via l'appli
- Asservissements des équipements à l'état de la filtration ou via interrupteur
- Idéal pour pompe à chaleur, filtration, led, électrolyseur, robot...
- Idéal, avec O'assist et O'assist In
- Connecté via l'appli Mel'connect

Confort de gestion
Multi-équipements



| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------|----------|----------------|
| 485 003 001 | O'Pilot | 1 | 352,00 |

POOL ENERGY



Mesure de la consommation globale de la piscine

- Pratique, s'installe dans le coffret électrique de la piscine
- Optimisation de la consommation globale
- Connecté via l'appli Mel'connect, notifications et historiques des mesures

NOUVEAU !

Optimise votre
consommation
électrique



| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------|----------|----------------|
| 485 010 001 | Pool Energy | 1 | 495,00 |

POOL LEVEL



Kit de remplissage automatique

- Détection du niveau d'eau
- Pilotage automatique électrovanne
- Comptage, suivi et optimisation de la consommation d'eau
- Connecté via l'appli Mel'connect, notifications et historiques des mesures

NOUVEAU !



| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------|----------|----------------|
| 485 011 001 | Pool Level | 1 | 610,00 |

LR-PR



Module de contrôle de pression du filtre

- Mesure et analyse de la pression du filtre
- Seuil d'alerte contre-lavage, refoulement fermé et pression basse
- Fréquence de contre-lavage optimisée
- Connecté via l'appli Mel'connect, notifications et historiques des mesures

NOUVEAU !



| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------|----------|----------------|
| 485 009 001 | LR-PR | 1 | 305,00 |



Tests piscine familiale

Pour tester la piscine sur de nombreux paramètres

TESTS PISCINE FAMILIALE

Tests liquides

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--|----------|----------------|
| 410 101 010 | Tests 3-en-1 CL - Br - pH | 12 | 7,80 |
| 410 601 001 | Recharge tests liquides oto / red phenol | 12 | 2,20 |



TEST LIQUIDE 3-EN-1
CL / BR / PH



RECHARGE

Tests languettes

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---|----------|----------------|
| 411 450 001 | Tests Cl, pH, stab, TAC - 50 languettes | 12 | 9,00 |
| 411 550 001 | Tests Br, pH, TAC, TH - 50 languettes | 12 | 9,00 |
| 411 650 001 | Test Monopersulfate - 50 languettes | 12 | 20,20 |
| 411 527 001 | Tests 6 : Cl, Br, TAC, pH, TH, Stab - 50 languettes | 12 | 19,50 |
| 411 810 001 | Tests SALINITÉ - 10 languettes | 12 | 12,70 |
| 411 925 001 | Tests STABILISANT - 25 languettes | 12 | 17,50 |
| 411 526 001 | Tests PHOSPHATE - 25 languettes | 12 | 24,30 |



Effectuer une analyse de l'eau **au minimum 1 fois par semaine**

Nouveau packaging carton, plus écologique !



Tests pastilles

POOL TESTER

Le **POOL TESTER** permet de mesurer simultanément le désinfectant et la valeur pH.

- Manipulation fonctionnelle
- Pastille à dissolution rapide
- Haute précision de l'analyse
- Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, rinçage non nécessaire

Test rapide de traitement de l'eau

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------|
| 412 120 001 | POOL TESTER chlore Cl/pH DPD | 6 | 17,30 |
| 412 320 001 | POOL TESTER brome Br/pH DPD | 6 | 17,30 |
| 412 126 001 | Recharge 30+30 chlore-brome + pH | 12 | 9,00 |

PASTILLES RAPIDES CL/PH "VERTES"

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------|
| 414 001 100 | DPD n°1 rapides « vertes » / 100 | 1 | 11,30 |
| 414 003 100 | DPD n°3 rapides « vertes » / 100 | 1 | 11,30 |
| 414 007 100 | pH Red Phenol rapides / 100 | 1 | 11,30 |

Tests divers

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---|----------|----------------|
| 413 700 001 | TEST TH - Dureté calcique | 1 | 60,30 |
| 413 700 100 | 100 pastilles CAL-TEST = Dureté calcique | 1 | 48,20 |
| 413 800 001 | TEST TAC - Alcalinité | 1 | 60,30 |
| 413 800 100 | 100 pastilles ALK-TEST = Alcalinité | 1 | 51,50 |
| 413 900 001 | TEST STABILISANT | 1 | 45,00 |
| 415 009 100 | 100 pastilles Cyanuric Acid = Stabilisant | 1 | 15,30 |
| ATH01 | Kit TH réactif dureté | 1 | 29,00 |

Tests électroniques

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| 418 001 001 | Testeur pH électronique | 1 | 215,80 |
| 418 002 001 | Testeur Redox électronique | 1 | 248,30 |
| 418 003 001 | Testeur Sel électronique | 1 | 215,80 |



POOL TESTER





Accessoires photomètres

CARNET SANITAIRE

- Carnet sanitaire complet
- Conforme à l'arrêté du 26 mai 2021 (modifiant l'arrêté de 1981 modifié), qui régit son utilisation
- Utilisable pour 4 bassins durant un an

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|------------------|----------------|
| 419 031 001 | Carnet sanitaire | 49,00 |



CONSEILS D'EMPLOI

Utiliser le carnet sanitaire 3 fois par jour dans les bassins publics (matin, midi et soir)



ACCESSOIRES PHOTOMÉTRIQUES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------------|
| 417 010 005 | Éprouvette 10 ml ronde MD110 (par 5) | 1 | 86,30 |
| 417 091 001 | Pilon agitateur | 1 | 4,00 |
| 417 092 001 | Écouvillon | 1 | 8,80 |
| 421 001 001 | Kit étalonnage Chlore | 1 | 119,70 |
| 421 002 001 | Kit étalonnage pH | 1 | 108,50 |



ÉPROUVETTES
DE KIT ÉTALONNAGE

ÉPROUVETTES
RONDES 10 ML



ÉCOUVILLON

PILON
AGITATEUR

PASTILLES PHOTOMÈTRES "NOIRES"

| Référence | Désignation | Analyse | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--|-----------------------------|----------|----------------|
| 415 001 100 | DPD n°1 photomètre « noires » / 100 | Chlore libre/ disponible | 1 | 11,30 |
| 415 003 100 | DPD n°3 photomètre « noires » /100 | Chlore total | 1 | 11,30 |
| 415 007 100 | pH Red Phenol photomètre /100 | pH | 1 | 11,30 |
| 415 009 100 | Cyanuric Acid /100 | Stabilisant | 1 | 15,30 |
| 415 011 100 | Pastilles ALKA M photomètre /100 | TAC | 1 | 66,80 |
| 415 012 100 | Pastilles Calcio n°1 et 2 TP photomètre /100 | TH | 1 | 77,00 |



PASTILLES

Tests photomètres

SCUBA III S POOL TESTER ÉLECTRONIQUE

Testeur de piscine électronique intelligent pour un contrôle avancé de la piscine et du spa

- Transfert de données sans fil via NFC
- Application pour l'entretien de la piscine et les résultats de mesure
- 11 tests les plus importants des paramètres de l'eau
- Signal lumineux (vert / rouge) pour indiquer les conditions de sécurité de l'eau



NOUVEAU !

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------|----------|----------------|
| 417 005 005 | Scuba III S | 1 | 198,00 |

INCONTOURNABLE

Le Scuba est un incontournable dans toutes les piscines du monde. La nouvelle génération du célèbre testeur électronique de piscine rend désormais la surveillance de l'hygiène de la piscine encore plus rapide, plus polyvalente, plus pratique et plus facile. Gestion mobile des analyses incluse !



Contenu du coffret Scuba III S :

- 2 piles AAA
- 20 pastilles DPD1
- 20 pastilles pH
- 10 pastilles DPD3
- 10 pastilles acide cyanurique
- 10 pastilles alcalinité
- Agitateur
- 1 manuel d'instruction

11 paramètres sont mesurés : le chlore (total, libre, combiné), le brome, le pH, l'alcalinité TAC, la dureté calcique TH, le stabilisant, l'oxygène actif, le cuivre et le phosphate

Test rapide de traitement de l'eau

PHOTOMÈTRES ÉTANCHES AVEC BLUETOOTH

Les photomètres de la gamme MD110 **sont étanches** et adaptés aux exigences techniques d'aujourd'hui. Ils peuvent être utilisés dans pratiquement tous les domaines de l'analyse de l'eau. Ils disposent également du **BLUETOOTH** pour communiquer les résultats d'analyses.

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|--|----------|----------------|
| 417 003 002 | Photomètre étanche avec bluetooth PC03 MD110-3 (Cl - pH - Stab) | 1 | 665,20 |
| 417 006 001 | Photomètre étanche avec bluetooth PC06 MD110-6 (Cl - pH - Br - Stab - TH - TAC) | 1 | 832,00 |



MESURE PHOTOMÉTRIQUE DE LABORATOIRE PM620

- Étanchéité parfaite (IP68), écran rétroéclairé, mémoire 1 000 résultats
- Alcalinité, brome, chlore, stabilisant, fer, dureté, cuivre, ozone, pH...
- Réactifs liquides-poudre-pastilles
- Livré en mallette

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-----------|----------------------------------|----------|----------------|
| PM620 | Photomètre PM620 - 34 paramètres | 1 | 1 810,30 |



**PHOTOMÈTRE
PM 620
LIVRÉ EN MALLETTE
SANS RÉACTIFS**

Vivez votre piscine sans contraintes

AUTOMATISME *régulation*



Automatisme & Régulation

PISCINES FAMILIALES

RÉGULATEURS AVEC SONDES

| | |
|--------------------------------|---------|
| Prizma..... | 100-101 |
| Mel®Duo..... | 102 |
| Mel®Easy..... | 103 |
| Mel®Pilot..... | 103 |
| DuoPerfect..... | 104 |
| Simulateur de mesurepH/Rx..... | 105 |

PISCINES COLLECTIVES

| | |
|-----------------------------------|------------|
| SCHÉMA D'INSTALLATION..... | 107 |
|-----------------------------------|------------|

FABRIQUE DE CHLORE

| | |
|-----------------|---------|
| Chloro'Fab..... | 108-109 |
|-----------------|---------|

RÉGULATEURS AVEC SONDES

| | |
|--------------------|-----|
| ProErp..... | 110 |
| ProAmpéro CLC..... | 111 |

PIÈCES DÉTACHÉES

| | |
|--|-----|
| Cellule ampérométrique fermée | 112 |
| Différence avec cellules ouvertes..... | 112 |
| Autres sondes..... | 113 |
| Autres accessoires..... | 113 |
| Solutions tampons..... | 113 |

| | |
|--------------------|------------|
| DOSAGE..... | 114 |
|--------------------|------------|

informez-vous...

NOUVEAU !

✓ **Simple**
pas de sonde,
pas d'étalonnage,
fonctionne par
colorimétrie

✓ **Fiable**
l'assurance d'une eau
de qualité 24h/24 et
7j/7




**Packaging attractif
pour la mise en rayon**

COLORIMÉTRIE

UNE RÉGULATION AUTOMATIQUE PAR COLORIMÉTRIE

Régule et ajuste automatiquement le taux de chlore et le pH pour maintenir une parfaite qualité d'eau.



Gérer sa piscine en toute tranquillité

La gestion de la piscine devient un jeu d'enfant avec l'application PRIZMA

- Tests de la qualité de l'eau en une étape
- Suivi des paramètres en graphiques

**Une eau de qualité
24h/24 et 7j/7**

PRIZMA

**Grande fiabilité
Aucun étalonnage nécessaire**

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 441 002 001 | PRIZMA 2 - Cl / pH - 2 pompes doseuses 2 L/h - Chloro liquide et pH minus liquide Dosage par 2 pompes doseuses péristaltiques 2 l/h, une pour le chlore liquide et une pour le pH - Cassette incluse | 2 343,30 |
| 441 001 001 | PRIZMA 1 - Cl / pH - 1 contact + pompe dos. 2 L/h - Chloro/électrolyseur sel et pH minus liquide Avec une pompe pH 2 l/h et un contact tout-ou-rien pour conduire l'injection de désinfectant, au choix : 1 pompe doseuse chlore externe OU 1 électrovanne sur un doseur de chlore lent OU 1 électrolyseur de sel - Cassette incluse | 2 214,50 |

ACCESSOIRES PRIZMA

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 441 250 001 | Cassette 350 analyses chlore / pH | 145,70 |
| 439 902 002 | Kit d'entretien annuel PRIZMA | 128,80 |



**Pour un fonctionnement sans faille,
pensez au kit d'entretien annuel**



FONCTIONNEMENT PAR COLORIMÉTRIE

Analyse par photolorimétrie des paramètres, puis transmission des informations pour ajustement du dosage.



Pièces détachées PRIZMA

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 432 900 001 | Tube membrane pompe péristaltique 6,25 x 10,65 | 20,80 |
| 432 901 001 | Porte galet pompe péristaltique | 24,50 |
| 439 928 001 | Vanne 1/4 de tour PRIZMA | 24,20 |
| 456 102 001 | Raccord rapide 4/6 x 1/4" | 5,00 |
| 431 041 001 | Réduction 1/2' 3/8' | 3,80 |



Régulateurs

Adaptés aux bassins jusqu'à 280 m³

MEL®DUO

Régule simultanément le pH et le chlore (mV)

- Adapté aux piscines familiales jusqu'à 90 m³
- Régule simultanément le pH et le chlore
- Affiche les valeurs pH et Redox (en mV (chlore))
- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dosage proportionnel à la demande en pH et chlore, ajustable au réel volume de la piscine
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore
- Fabrication française

Régule le pH
ET le Chlore



| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 454 004 001 | Régulateur Mel®Duo pour pH et Redox | 1 | 1 248,30 |



LE COFFRET MEL®DUO CONTIENT

- 1 régulateur Mel®Duo
- 1 sonde pH et 1 sonde Redox
- 1 porte-sonde 2 en 1
- 2 bouchons d'hivernage
- Solutions d'étalonnage pH 4, pH 7 et Redox 475 mV
- Tude PVC Ø 4/6

Pompes péristaltiques
silencieuses


FABRIQUÉ EN FRANCE



Pièces détachées

MEL®DUO, MEL®EASY ET MEL®PILOT

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 454 100 001 | Porte-sonde 2 en 1 | 131,00 |
| HSPH | Sonde pH avec câble de 5 m | 99,00 |
| HSRH | Sonde Redox avec câble de 5 m | 98,00 |
| 454 001 002 | Sonde pour MEL®Easy pH (câble 5 m/80 mm) | 134,80 |
| 454 002 002 | Sonde pour MEL®Easy Redox | 166,30 |
| 454 100 008 | Kit porte-galet, capot et tube santoprène 6 x 9 mm | 50,00 |
| 454 100 014 | Injecteur porte-sonde 2 en 1 | 29,40 |
| 441 300 001 | Crépine de pied (aspiration) 4 x 6 mm | 9,20 |
| 454 100 009 | Tupe péristaltique 6 x 9 mm | 11,90 |

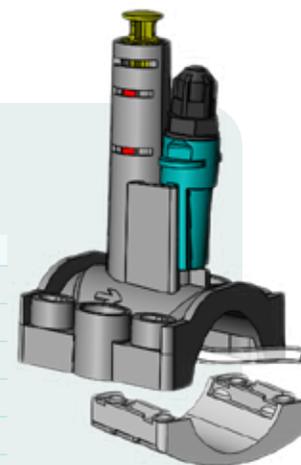

Évite la cristallisation

Régulateurs

MEL®EASY

Régule le pH
OU le Chlore

Régule automatiquement le pH ou le chlore (mV)

- Adapté aux bassins jusqu'à 150 m³ (pH) ou jusqu'à 80 m³ (Rx)
- Adapte le dosage en fonction du besoin en produit chimique
- Affiche la valeur pH **ou** Redox (en mV (chlore))
- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Régulateur pH avec le kit pH **ou** régulateur de chlore avec le kit chlore
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau
- Fabrication française

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---------------------------|----------|----------------|
| 454 001 001 | Régulateur Mel®Easy pH | 1 | 581,70 |
| 454 002 001 | Régulateur Mel®Easy Redox | 1 | 581,70 |



LE COFFRET MELEASY PH OU MELEASY REDOX CONTIENT



- 1 régulateur Mel®Easy pH ou Mel®Easy Redox
- 1 sonde pH ou 1 sonde Redox
- 1 porte-sonde 2 en 1

- 1 bouchon d'hivernage
- Solutions d'étalonnage pH 4, pH 7 ou Redox 475 mV
- Tude PVC Ø 4/6
- Clé scie cloche

MEL®PILOT

Régule simultanément le pH et le chlore (mV)

Régule le pH ET le Chlore
via électrolyseur

- Adapté aux piscines familiales
- Régule simultanément le pH et le chlore
- Pompe pH intégrée : 1,5L/h Privé : jusqu'à 150m³ - 3L/h : Privé : jusqu'à 280m³ / Public : jusqu'à 180m³
- S'adapte au moyen de chloration en place (électrolyseur, pompe doseuse, électrovanne...) - Non fourni
- Affiche les valeurs pH et Redox (en mV (chlore))
- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dosage proportionnel à la demande en pH et chlore
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau
- Fabrication française

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------|----------|----------------|
| 454 003 001 | Régulateur Mel®Pilot | 1 | 915,00 |



LE COFFRET MEL®PILOT CONTIENT



- 1 régulateur Mel®Pilot
- 1 sonde pH et 1 sonde Redox
- 1 porte-sonde 2 en 1

- 2 bouchons d'hivernage
- Solutions d'étalonnage pH 4, pH 7 et Redox 475 mV
- Tude PVC Ø 4/6
- Prise de branchement pour électrolyseur

FABRIQUE EN FRANCE



Régulateurs

Sondes
ampérométriques

DUOPERFECT

Régule simultanément le pH et le chlore

- Adapté aux hôtels, résidences
- Pompes intégrées : pH 1,5 l/h et chlore 3 l/h
- Température de l'eau en option
- Sondes pH et chlore (ppm - Sonde ampérométrique fermée à membrane)
- Dosage proportionnel
- Sa prise d'échantillon facilite les analyses manuelles obligatoires
- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique
- Répond aux exigences dictées par l'Agence Régionale de Santé française (ARS)
- Livré en kit prêt à être installé

**Adapté aux
bassins publics et SPAs**

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------|
| 454 000 010 | DUOPERFECT CL 3 l/h + pH 1,5 l/h | 1 | 3 485,00 |



Pièces détachées

DUOPERFECT

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| HSPH1M | Sonde pH avec câble de 1 m (sonde panneau) | 99,00 |
| CC1N-NEW | Cellule ampérométrique fermée CL | 1 713,20 |
| ECC1GEL | Gel électrolyte pour cellule ampérométrique | 115,30 |
| MCC1N | Membrane semi-perméable | 214,00 |
| 454 100 025 | Cartouche filtrante pour filtre | 17,90 |
| 454 100 008 | Kit porte-galet, capot et tube santoprène 6 x 9 mm | 50,00 |
| 441 301 001 | Clapet injection 4 x 6 mm 1/2" | 12,60 |
| 441 300 001 | Crépine de pied (aspiration) 4 x 6 mm | 9,20 |
| 454 100 009 | Tube péristaltique 6 x 9 mm | 11,90 |

Régulateurs



NOUVEAU !

SIMULATEUR DE MESURES PH/RX

Simulateur pH/Redox incluant câble de connexion et pochette de transport

- Connexion « IN » (ou entrée sonde), permet de raccorder une sonde pH ou redox pour en vérifier son bon fonctionnement.
- Connexion « OUT » (ou sortie simulation sonde), permet de simuler un signal équivalent à celui d'une sonde pour vérifier le bon fonctionnement d'un régulateur raccordé sur cette connexion « OUT ».

L'indispensable du piscinier

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------------|
| SIMPHRX | Simulateur de pH/Redox test de sondes | 1 | 536,00 |

Contrôle la précision des sondes pH ou Redox



Contrôle la calibration de l'appareil

Pièces détachées

SIMULATEUR DE MESURES PH/RX

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-----------|------------------|----------------|
| RALBNC1M | Rallonge BNC 1 m | 8,20 |

UNE ÉQUIPE
À
VOTRE SERVICE
POUR RÉPONDRE
À TOUS VOS
BESOINS

✓ Vie de la piscine

✓ Formations

✓ Analyse et injection

✓ Traitement de l'eau

✓ Animations et sécurité

✓ Audit et expertise

PISCINES COLLECTIVES

Une expertise adaptée aux
professionnels de la piscine


Une forte expertise professionnelle

Fort d'une solide expertise, Ocedis propose de nombreux services et formations à destination des professionnels de la piscine pour les aider dans la gestion et l'entretien de leur piscine au quotidien :

- Mise en route et entretien de la piscine
- Comment installer et entretenir une régulation
- Service de bureau d'études pour aide à la conception
- SAV
- et bien d'autres encore !



Schéma d'installation

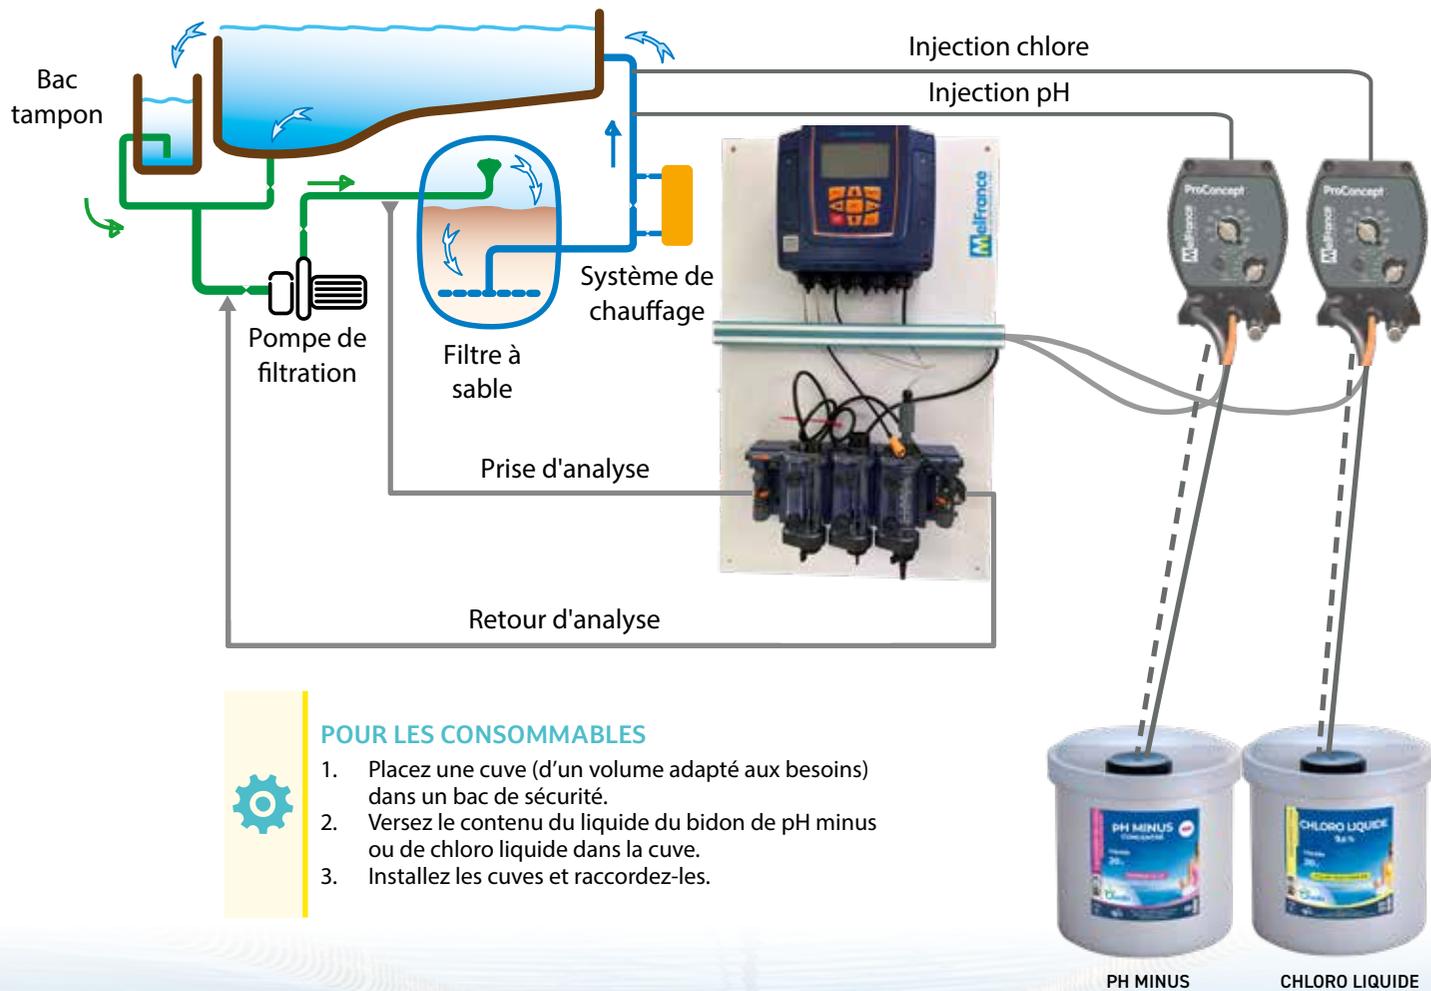

POUR LES CONSOMMABLES

1. Placez une cuve (d'un volume adapté aux besoins) dans un bac de sécurité.
2. Versez le contenu du liquide du bidon de pH minus ou de chloro liquide dans la cuve.
3. Installez les cuves et raccordez-les.

informez-vous...

ChlorO'Fab
LA DÉSINFECTION AUTONOME

CHLORO'FAB

✓ Le système de production de chlore automatique et économique

pour piscines de 50 à 1 000 m³



37% d'économie sur le budget global*



41% d'économie sur l'empreinte carbone**



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sel, eau et électricité

=

Désinfection de la piscine

à partir de produits sains pour la planète.

Plus de bidons, ni de seaux !

Un bilan carbone optimisé avec une réduction de 40 à 75 % par rapport à l'utilisation de produits traditionnels.

Chloro'Fab



Des économies concrètes et une réelle réduction de votre empreinte carbone

*Budget global désinfection sur 5 ans :

| TRAITEMENT TRADITIONNEL | ELECTROLYSEUR CHLORO'FAB |
|-------------------------|--------------------------|
| 89 750 euros | 55 750 euros |

✓ Soit une économie de 34 000 euros (6 800 euros sur 1 an)


**Empreinte carbone (Kg CO₂/an)

| TRAITEMENT TRADITIONNEL | ELECTROLYSEUR CHLORO'FAB |
|-------------------------|--------------------------|
| 7 247 g | 4 248 g |

✓ Soit une économie de 41 %

Mode d'emploi

- 1 L'eau passe préalablement à travers un adoucisseur.
- 2 L'eau adoucie sert à préparer une saumure saturée dans le réservoir de dissolution de sel.
- 3 La saumure alimente l'électrolyseur et se transforme en chlore.
- 4 Celui-ci est recueilli dans une cuve, avant d'être injecté dans l'eau à traiter par une pompe doseuse 5.
- 6 Le capteur de niveau de la cuve enclenche ou arrête l'électrolyseur.
- 7 L'hydrogène généré est fortement dilué par un ventilateur avant évacuation.

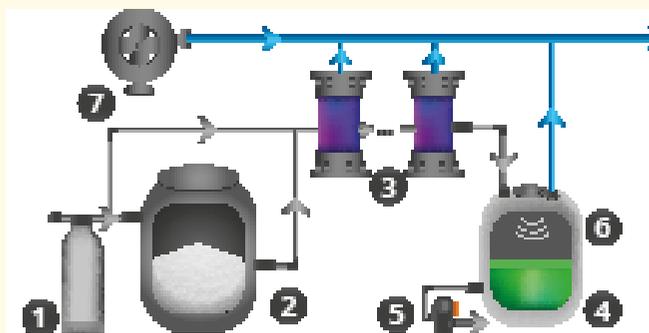

Sur devis uniquement



Caractéristiques techniques :

CHLORO FAB 150
150 gr/h - 11 l/h

Production en équivalent Chloroliquide à 13%

1 l/h
soit 24 l/jour



Production en équivalent PCH à 70% de chlore

221 gr/h
soit 5,2 kg/jour



CHLORO FAB 450
450 gr/h - 90 l/h

3 l/h
soit 72 l/jour



662 gr/h
soit 15,58 kg/jour



CHLORO FAB 900
900 gr/h - 180 l/h

6 l/h
soit 144 l/jour



1 324 gr/h
soit 31,76 kg/jour





Régulateurs

PROERP

Régule simultanément le pH et le chlore (mV)

Adapté aux PISCINES FAMILIALES

- Adapté aux piscines de volume inférieur à 250 m³
- Piscines traitées au chlore liquide non stabilisé (mesure Redox)
- Régulateur prêt à l'emploi avec pompes péristaltiques intégrées
- 2 modes d'utilisation : dosage proportionnel ou fixe
- Sondes pH et Redox (mV) – 1,5 bar – 5 l/h
- Contrôle de débit d'eau et alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Tubing : dimensions des raccords 4 x 6 – 4 x 10
- Appareil protégé contre les projections d'eau et les vapeurs de produits de traitement : IP66

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 443 000 020 | PROERP Cl 5 l/h + pH 5 l/h | 2 650,00 |

Pour une régulation en toute simplicité



Pièces détachées

PROERP

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 443 100 001 | Sonde pH PRO sans câble | 156,10 |
| 443 100 002 | Sonde Redox PRO sans câble | 167,50 |

Simplicité d'utilisation

PROAMPÉRO CLC

Régulateur ampérométrique fermé du chlore avec sonde à gel électrolytique + pH

Adapté aux PISCINES COLLECTIVES

- Adapté aux piscines collectives qui réclament une grande précision dans les mesures et la régulation du pH et du taux de désinfectant
- Régulateur avec sonde pH et sonde ampérométrique fermée du chlore (mA)
- Appareil multi paramètres évolutif et intuitif
- 3 modes d'utilisation :
 - Sortie fréquence pour pompe doseuse électromagnétique
 - Sortie relais de puissance 220 mV-50Hz pour pompe péristaltique, pompe doseuse à moteur, électrovanne
 - Sortie analogique 4-20 mA
- Alarme de temps de dosage et seuil d'alarme haut et bas réglables
- Appareil protégé contre les projections d'eau et les vapeurs de produits de traitement : IP66

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 443 000 010 | PROAMPÉRO CLC | 5 490,00 |
| NFIL/60 | Filtre 5 avec cartouche lavable PET 60µ raccords 6x8 | 68,50 |
| 454 100 025 | Option : Cartouche filtrante | 17,90 |



SONDE AMPERO CGE



Pièces détachées PROAMPÉRO CLC

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|---|----------------|
| 443 100 001 | Sonde pH PRO sans câble | 156,10 |
| 443 100 003 | Sonde Ampéro CGE | 1 480,00 |
| 443 100 004 | Gel sonde Ampéro CGE | 70,80 |
| 443 100 005 | Membrane sonde Ampéro CGE | 140,00 |
| 443 100 006 | Support mural pour pompe Pro Concept | 120,00 |
| 443 100 007 | Chambre analyse de mesure pour Pro Ampéro | 1 142,00 |

Cellules ampérométriques fermées

QU'EST-CE
QU'UNE CELLULE
OUVERTE?

- ✓ La cellule est dite à «cellule ouverte» car l'eau chlorée circule au contact direct des électrodes.
- ✓ Elle délivre un signal précis et immédiat.
- ✓ Cela permet à la régulation de suivre le traitement de la piscine «en temps réel».
- ✓ Grande durabilité

Entretien à réaliser
tous les 3 à 6 mois

CELLULE AMPÉROMÉTRIQUE FERMÉE

| Référence | Description | P. Public € HT |
|-----------|---|----------------|
| CC1N-NEW | Cellule ampérométrique fermée de mesure pour le CL LIBRE - Après 1/4/2023 | 1 713,20 |
| ECC1GEL | Électrolyte pour cellule eau douce ou de mer | 115,30 |
| MCC1N | Membrane semi-perméable | 214,00 |

CELLULE CLC

Sonde ampérométrique fermée, ne jamais toucher la pointe de l'électrode !

En vissant le capuchon porte-membrane rempli d'électrolyte, vérifier que l'excédent à l'intérieur peut sortir par l'évent sous peine d'endommager irrémédiablement la membrane.



ÉLECTROLYTE EN GEL



ÉLECTROLYTE
ET EMBOUT AVEC MEMBRANE

Mode d'emploi

entretien

Tous les 3 mois, changer l'électrolyte. Dès 6 mois d'utilisation, ou avant chaque saison, remplacer le porte-membrane. Au remontage de la sonde dans son logement, prendre soin que l'extrémité soit positionnée à 5 mm du fond.

hivernage

Sortir l'ensemble complet de la chambre d'analyse. Ouvrir la membrane, vider le gel qui se trouve dans la membrane, rincer la pointe de la sonde et la membrane sous l'eau du robinet. Revisser la membrane, sans gel, sur la sonde. Stocker l'ensemble à l'abri du gel durant l'hivernage.

AUTRES SONDES

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-----------|---|----------------|
| HSPH1M | Sonde pH avec câble 1 m (sonde panneau) | 99,00 |
| HSPH | Sonde pH avec câble 5m | 99,00 |
| HSRH1M | Sonde Redox avec câble 1m (sonde panneau) | 98,00 |
| HSRH | Sonde Redox avec câble 5m | 98,00 |



Pensez à l'étalonnage régulier de vos équipements

SOLUTIONS TAMPONS

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 100 mL | | |
| SPH04 | Solution tampon étalonnage pH 4 | 15,00 |
| SPH07 | Solution tampon étalonnage pH 7 | 15,00 |
| 650 mL | | |
| SPH10 | Solution tampon étalonnage pH 10 | 15,00 |
| SRX01 | Solution Redox 650 mV | 15,00 |



ÉLECTRODES / SONDES AMPÉROMÉTRIQUES

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 433 700 001 | Électrode Cu/Pt (Hexacontrol) | 775,80 |
| 433 702 001 | Billes de verre au cobalt (OPN) | 32,00 |
| MCUPT | Électrode en Cu/Pt Mel'star II (Depuis 2016) (OPN) | 672,80 |



BILLES DE VERRE

PIÈCES DÉTACHÉES RÉGULATIONS

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|---|----------------|
| CARTLAV60-5 | Filtre ERP-Mel'Star-Ampero L125 Ø 63 (Tous panneaux) | 20,70 |
| 454 100 025 | Cartouche filtrante et préfiltre | 17,90 |
| NFIL/60 | Porte-filtre 5" avec cartouche lavable | 68,50 |
| NPED2 | Chambre de circulation double (bol porte sonde pH et Redox) | 187,20 |
| ROB8 | Robinet d'analyse 1/2" pour tubing 8 extérieur | 24,00 |





DOSAGE

DOSAGE

Vivez votre piscine sans contraintes





Dosage & Confort

POMPES DOSEUSES

| | |
|---|-----|
| ProConcept Série MA..... | 116 |
| ProConcept Série MD+ | 117 |
| NOUVEAU ! Pompes électromécaniques VARIO D... .. | 117 |

ACCESSOIRES DE DOSAGE

| | |
|---------------------------------|-----|
| Cannes d'injection | 118 |
| Crépines d'aspiration | 118 |
| Rallonges BNC..... | 118 |
| Tubings | 119 |
| Kit de fixation du tubing | 119 |

BACS ET STATIONS DE DOSAGE

| | |
|------------------------|-----|
| Bacs de dosage | 120 |
| Agitateurs | 120 |
| Renforts de bacs..... | 120 |
| Bacs de rétention..... | 121 |
| Pédichlore | 121 |

AUTRES AUTOMATISMES

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Level PRO, régulateur de niveau | 122 |
| PCH Évolution..... | 123 |

Pompes doseuses


PROCONCEPT SÉRIE MA

Pompe électromagnétique, sans câble

- Adapté à tout type de bassin et tout type de produits : chlore en solution, correcteur pH
- Facile d'installation et intuitif
- Réglage de la longueur de course
- Affichage de défaut (rouge) / fonctionnement (vert)
- Modes d'utilisation en relai et fixe
- Tubing Ø 4/6
- Détection de fin de bidon du produit chimique

NOUVEAU !

Fonctionnement ON/OFF pour plus de simplicité

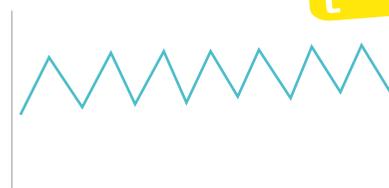

FUNCTIONNEMENT POMPE SÉRIE MA

| Référence | Désignation | Débit/ Pression | P. Public € HT |
|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 443 001 001 | PROCONCEPT Série MA sans câble | 7 bars / 4 l/h | 641,70 |
| 443 001 002 | PROCONCEPT Série MA sans câble | 3 bars / 9 l/h | 641,70 |
| 443 001 003 | PROCONCEPT Série MA sans câble | 2 bars / 23 l/h | 658,30 |



**Tout type de bassin
Tout type de produit**



FUNCTIONNEMENT

Un électro-aimant déplace l'axe magnétique vers l'avant et vers l'arrière.

Ce mouvement est transmis à la membrane de dosage installée dans la tête doseuse.

Deux clapets anti-retour empêchent l'inversion du mouvement du fluide de dosage pendant le procédé de pompage.

Le débit de dosage d'une pompe doseuse électromagnétique peut être réglé avec précision par la longueur de course et la fréquence d'impulsions.


PROCONCEPT SÉRIE MD+

Pompe électromagnétique, avec câble

- Pour un dosage précis
- Réglages simples
- Mode d'utilisation :
 - En fréquence par impulsion
- Tubing \varnothing 4/6 – (\varnothing 8/5 pour le 23 l/h)
- Détection de fin de bidon du produit chimique

NOUVEAU !

Fonctionnement par impulsion pour plus de précision

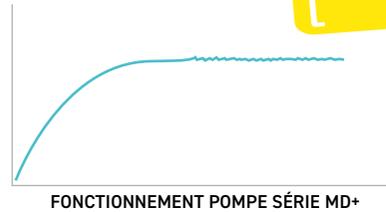

| Référence | Désignation | Débit/ Pression | P. Public € HT |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| 443 001 011 | PROCONCEPT Série MD+ avec câble | 7 bars / 4 l/h | 658,30 |
| 443 001 012 | PROCONCEPT Série MD+ avec câble | 3 bars / 9 l/h | 658,30 |
| 443 001 013 | PROCONCEPT Série MD+ avec câble | 2 bars / 23 l/h | 675,00 |
| 443 100 006 | Support mural pour pompe PROCONCEPT | | 120,00 |



Plus d'effet yo-yo Economies de produits

VARIO D

Pompes électromécaniques, pour de hauts rendements

- Pompe doseuse à membrane à moteur très robuste et brevetée
- Multitude de variante d'entraînement
- Course : réglable manuel sur une plage de 0 à 100%, longueur 4 mm
- Une grande précision de dosage supérieur à +/-1%
- Vanne de décharge et de purge hydraulique intégrée
- Indice de protection IP55

NOUVEAU !

Livrée prête à l'utilisation

| Référence | Désignation | Débit/ Pression | P. Public € HT |
|-------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 443 001 014 | Pompe VARIO D 120 | 120 l/h | 2 816,60 |
| 443 001 015 | Pompe VARIO D 60 | 60 l/h | 2 231,60 |





Accessoires

Pour pompes doseuses

CANNES D'INJECTION

| Référence | Désignation | C/pression | P. Public € HT |
|---------------|------------------------------------|------------|----------------|
| 431 034 001 | Clapet à lèvres PP + réduction | 0,1 bar | 13,60 |
| 441 301 001 | Clapet injection 4x6 1/2" | 0,1 bar | 12,60 |
| CANINJPVDF | Canne d'injection 1/2 " PVDF - 4/6 | 0,3 bar | 33,20 |
| CANINJ6X8PVDF | Canne d'injection 1/2 " PVDF - 6/8 | 0,3 bar | 33,00 |

*Autres cannes d'injection : nous consulter**Anti-retour : bille en céramique, ressort de compression en hastelloy®, contre pression standard 0,3 bar*

CRÉPINES D'ASPIRATION

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|---------------|--|----------|----------------|
| ESLBN20 | Crépine d'aspiration avec sonde de niveau - 4/6 | 1 | 65,20 |
| ESLBN6x8PVDF | Crépine d'aspiration avec sonde de niveau - 6/8 | 1 | 65,20 |
| ESLBN8x12PVDF | Crépine d'aspiration avec sonde de niveau - 8/12 | 1 | 45,00 |
| 441 300 001 | Crépine de pied (aspiration) - 4/6 | 1 | 45,00 |

**Un besoin ? un conseil ?
Consultez-nous !**



RALLONGES BNC

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-----------|--|----------|----------------|
| RALBNC5M | Rallonge BNC 5 m | 1 | 17,50 |
| RALBNC10M | Rallonge BNC 10 m | 1 | 27,80 |
| ADAPBNCFF | Adaptateur (femelle / femelle) À AJOUTER AVEC LES RALLONGES | 1 | 4,30 |

D'autres tailles sont existantes, (1 m, 20 m, nous consulter)

TUBINGS POUR POMPES DOSEUSES

| Référence | Désignation | Matériau | Utilisation | L/h | P. Public € HT |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 4/6 | | | | | |
| ITC01 | Tubing PVC cristal | souple | aspiration | 0,1 à 12 | 2,80 |
| ITP0125 | Tubing PE - 25 ml | semi-rigide | aspi/refoul | 0,1 à 12 | 67,00 |
| ITP0150 | Tubing PE - 50 ml | semi-rigide | aspi/refoul | 0,1 à 12 | 118,50 |
| ITPVDF4X6 | Tubing PVDF* | rigide | refoulement | 0,1 à 12 | 10,20 |
| ITPVDF4X625 | Tubing PVDF* - 25 ml | rigide | refoulement | 0,1 à 12 | 238,70 |
| 6/8 | | | | | |
| ITP0225 | Tubing PE - 25 ml | semi-rigide | aspi/refoul | 10 à 20 | 118,50 |
| ITPVDF6x8 | Tubing PVDF* | rigide | refoulement | 10 à 20 | 12,30 |
| 8/12 | | | | | |
| ITC03 | Tubing PVC cristal | souple | aspiration | 40 et + | 6,80 |
| ITP03 | Tubing PE | semi-rigide | aspi/refoul | 40 et + | 7,20 |
| ITC0625 | Tube aspiration - 25 ml | PVC | aspiration | 20 et + | 36,00 |
| 5/8 | | | | | |
| ITP0525 | Tube refoulement - 25 ml | PE | aspi/refoul | 9 et + | 67,00 |
| ITP0550 | Tube refoulement - 50 ml | PE | aspi/refoul | 9 et + | 118,50 |

TUBING SOUPLE
D'ASPIRATION




TUBING SEMI-RIGIDE
DE REFOULEMENT

PVDF* : Fortement recommandé pour Chloroforme, PCH dissout et oxydants forts à l'oxygène actif

KITS DE FIXATION DU TUBING

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-----------|---|----------|----------------|
| KITFIX | Kit de fixation filetage 3/8" pour tubing 4/6 | 1 | 13,30 |
| KITFIX4X6 | Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 4/6 | 1 | 15,00 |
| KITFIX6X8 | Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 6/8 | 1 | 16,60 |

Autres kits de fixation : nous consulter

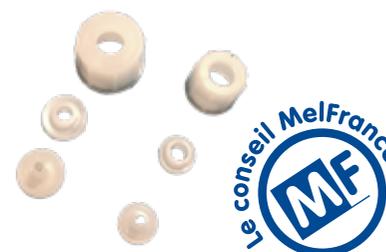

BIEN INSTALLER LE TUBING



Couper le tubing droit perpendiculairement à son axe. Jamais en biais.



Vérifier la résistance à l'arrachement du tube au kit de fixation.



SERRAGE
MANUEL



JAMAIS

Visser le tubing sur la tête de la pompe doseuse. L'ensemble est vissé fermement à la main uniquement. Ne JAMAIS utiliser de pince.



Gestion de produits chimiques...

BACS DE DOSAGE

| Référence | Désignation | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| CNT50-S | Cuve 50 litres en polyéthylène | Ø 43 x hr 47 cm | 113,30 |
| COS50-S | Bac de sécurité pour cuve 50 litres | Ø 47 x hr 47 cm | 113,30 |
| CNT100-S | Cuve 100 litres en polyéthylène | Ø 53 x hr 65 cm | 157,70 |
| COS100-S | Bac de sécurité pour cuve 100 litres | Ø 57 x hr 65 cm | 157,70 |
| CNT250-S | Cuve 250 litres en polyéthylène | Ø 65 x hr 90 cm | 265,70 |
| COS250-S | Bac de sécurité pour cuve 250 litres | Ø 69 x hr 90 cm | 265,70 |

CUVE 100 L ET
BAC DE SÉCURITÉ

BACS DE DOSAGE EN POLYÉTHYLÈNE ET BACS DE RÉTENTION



Les bacs de rétention sont **une sécurité** en cas d'avarie du bac de stockage.

Le contenu du bac ne peut pas déborder au sol.

Le petit bac de sécurité de 50 litres seul convient pour sécuriser les bidons de produits utilisés directement : chloroliquide, pH Minus etc.

BAC DE SÉCURITÉ
POUR CUVE 250 L

CUVE 250 L

Palette de
rétention p.85

AGITATEURS - RENFORT DE BAC

| Référence | Désignation | Dimensions | P. Public € HT |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| MIX8-MON600 | Agitateur lent monophasé 200 rpm | Ø 15 x l 60 cm | 952,80 |
| MIX8-MON900 | Agitateur lent monophasé 200 rpm | Ø 15 x l 90 cm | 952,80 |
| REN250 | Renfort sur bac | - | 99,00 |

Consultez-nous pour l'adaptation sur la cuve

INFOS & CONSEILS



La longueur d'axe est à choisir en fonction de la hauteur de la cuve sélectionnée.

Agitateur lent : adapté au maintien en suspension
exemple : stabilisant

AGITATEUR LENT
CUVE DE 100 L / RÉTENTION

BACS DE RÉTENTION

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|------------------------|--|----------------|
| Jaune COS25J | Bac de rétention pour bidon de 20 litres Léger, compact, styrène haute densité, empilable, pour stocker en toute sécurité les bidons de 20 L de ChloroLiquide ou pH Minus (concentré/15 %) sur les régulations automatiques. Disponible en bleu ou jaune. Poids 1,5 kg. Dimensions 388x367x250 mm (LxlxH). | 58,20 |
| Bleu COS25B | | |

Indispensable pour stocker en toute sécurité tous vos bidons de 20 litres



PÉDICHLORE

- Une forte chloration est demandée (4 à 10 mg/l)
- Les pédiluves sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée, vidangée quotidiennement

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| 452 250 001 | Pédichlore pour galet de 250 g | 43,30 |

CONSEILS D'INSTALLATION



Fixer le pédichlore à l'intérieur du pédiluve. Choisir un endroit bien arrosé (sous la douche ou près du tuyau de remplissage du pédiluve), à l'écart du passage à pieds nus, pour éviter de le casser en marchant dessus et risquer de se blesser.



Indispensable pour désinfecter le pédiluve

Régulateur de niveau



LEVEL PRO - RÉGULATEUR POUR BAC TAMPON AVEC UNE SEULE SONDE

Régulateur de niveau

Il possède 7 contacts paramétrables sur des hauteurs de 0 à 199 cm.

Le huitième contact pilote la fonction hors gel.

Son écran affiche le niveau d'eau mesuré dans le bac tampon, ainsi que la température et 8 L.E.D. indiquent l'activité des contacts.

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-----------|--|----------------|
| LEVELPRO | LEVEL PRO régulateur de niveau pour bac tampon mono sonde à 8 seuils programmables | 992,00 |



- **Facile** : 1 sonde, 7 niveaux par logiciel, pas de capteurs indépendants
- **Performance** : contrairement aux détecteurs classiques, ne subit pas l'influence des courants parasites ni l'encrassement des sondes
- **Gain de temps** : installation par un technicien en une séance
- **Fiabilité et précision** : précis au cm près, en mesure de pression grâce à un capteur haute sensibilité en céramique



Avec fonction hors-gel



LEVEL PRO

Caractéristiques

- Alimentation : 230 V ± 10 %
- Protection : 10 Amp
- Echelle de mesure : 1 / 199 cm
- Précision : ± 1 cm
- Programmation :
 - 7 points consignes de niveaux paramétrables + hors gel
 - 7 relais sorties programmables N/O ou N/F + hors gel
 - Température : 0+ à 60°
- Coffret : PP - protection IP66 - 210 x 210 mm - fixation murale

Kit d'installation

- Coffret LEVEL PRO
- Sonde céramique 7 niveaux + température avec câble compensé de 3 m
- Dérivation électronique
- Câble 15 m, 5 x 0,5 mm²
- Fusibles 5x20 500 mA temp.
- Vis de fixation avec chevilles
- Manuel d'instruction
- Carton d'emballage
- Poids avec accessoires : 3 kg

Doseur PCH

Sécurité et économie

PCH ÉVOLUTION

Pour une chloration de la piscine économique et en toute sécurité

- PCH évolution automatise la dilution de PCH pastille, chlore sans stabilisant
- Le système offre un maximum de sécurité car il fonctionne à la pression atmosphérique
- PCH évolution nécessite peu de manutentions et il assure une efficacité optimale grâce à la dilution complète du produit chlorant
- Il reste toujours propre car il est autonettoyant du fait de la circulation d'eau en continu dans le compartiment de dilution

IDÉAL POUR : Bassin de plus de 220 m³

| Référence | Désignation | P. Public € HT |
|-------------|--|----------------|
| 451 600 250 | Pack PCH ÉVOLUTION 25 kg | 2 353,50 |
| 458 015 002 | Pompe surpresseur du système Venturi | 462,70 |
| 451 621 001 | Venturi 1" | 199,00 |
| 451 600 004 | Venturi 1" 1/2 | 299,00 |
| 451 617 002 | Flotteur chloration et/ou écoulement | 20,50 |
| 451 620 001 | Électrovanne 24 V | 42,20 |
| 451 619 001 | Tuyau armé Ø 20 souple gris / Le mètre | 12,30 |




- **Sécurité** : Fonctionne à la pression atmosphérique
- **Économique** : Le produit chlorant est complètement dilué

CHARGE DE PASTILLES



LE BAC À DILUTION EST TOUJOURS PROPRE GRÂCE À LA CIRCULATION D'EAU PERMANENTE

INSTALLATION D'UN PACK PCH EVOLUTION

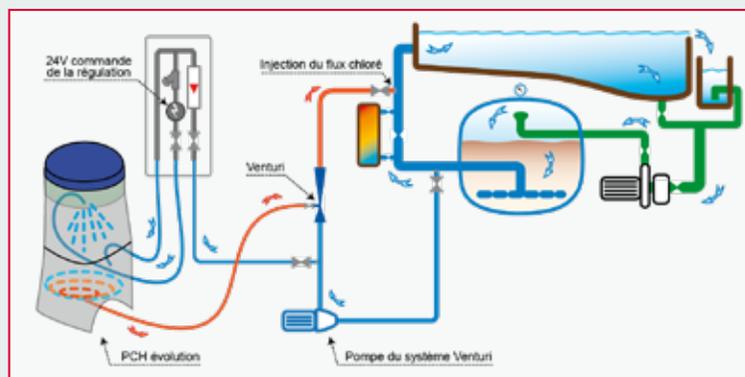

Attention

Ne jamais mélanger PCH pastille avec d'autres produits chlorés ou d'autres produits chimiques.

TRAITEMENT *Biominéral*

*sans plantes,
sans grenouilles !*




vitii

TRAITEMENT DE
L'EAU BIOMINÉRAL

LA FILTRATION BIO-MINÉRALE VITII

| | |
|----------------------------|---------|
| Vitii | 126-127 |
| Fonctionnement Vitii | 128-129 |
| Analyses | 130 |
| Consommables | 131 |

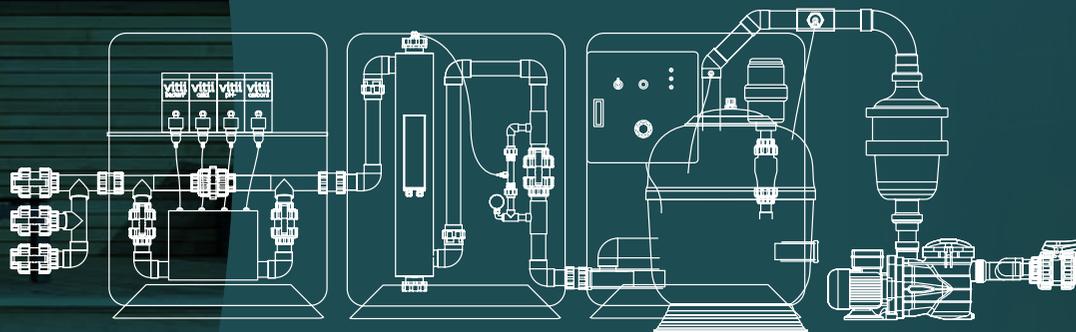

VITII, **solution de traitement de l'eau biominéral**

Le système Vitii, porteur d'un concept innovant et éco-responsable, s'est largement implanté en France sur ces dernières années.

Plébiscité par les architectes spécialisés en piscines collectives, il se développe aujourd'hui également en Europe, pour les piscines individuelles, chez les particuliers.

Il bénéficie de l'expertise, de la logistique et des solides infrastructures du Groupe Océdis, acteur sur le marché de la piscine depuis plus de 20 ans.



informez-vous...

vitii*

TRAITEMENT DE
L'EAU BIOMINÉRAL



Une filtration biologique
qui répond aux normes et aux exigences
de confort les plus élevées



DÉCOUVREZ LA CHAMPIONNE

Esther Baron

AU CENTRE AQUATIQUE
DU VAL D'AMBOISE

* Viti : lac chaud d'Islande, ce que la nature fait
de mieux en piscine

La piscine inspirée

| Filtration complètes - Réalisation jusqu'à 60 m ³ | |
|--|--|
| Référence | Désignation |
| FFIVIT015E | Vitii 15 START |
| FFIVIT015L | Vitii 15 |
| FFIVIT045A | Vitii 15 PRO |
| SBVISSF015E | Substrat de filtration pour Vitii 15 (obligatoire) |

Prix public
à partir de 10 890 €

| Filtration complètes - Réalisation jusqu'à 100 m ³ | |
|---|--|
| Référence | Désignation |
| FFIVT025L | Vitii 25 |
| FFIVT075A | Vitii 25 PRO |
| SBVISF025E | Substrat de filtration pour Vitii 25 (obligatoire) |

Pour les réalisations de plus de 100 m³, nous consulter !

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

- - 40 % de consommation d'eau
- - 10 % de consommation d'énergie
- - 20 % de coûts opérationnels
- Des produits naturels



Adapté pour piscines
intérieures et extérieures

Intéressé ? Échangeons sur vos projets de piscines 100 % naturelles !

- Accompagnement tout au long du projet
- Présence lors du démarrage de l'installation Vitii
- Suivi durant la première saison
- Disponibilité et garantie d'un support en moins de 24 heures en cas de problème

par la nature

Une eau pure pour
une expérience unique

CONSOMMABLES BIOMINÉRAUX

Avec le traitement biominéral Vitii, vous traitez votre eau

- ✓ en injection automatique,
- ✓ en entretien quotidien,
- ✓ et en correctif

avec des produits minéraux 100 % naturels.



100% naturel



| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|------------|--------------------------|--------|----------|----------------|
| LQVIBA005A | Vitii Bacteri 5 litres | 5 L | 1 | 162,20 |
| LQVICL005A | Vitii Calci 5 litres | 5 L | 1 | 38,20 |
| LQVIPH005E | Vitii Citri 5 litres | 5 L | 1 | 79,40 |
| LQVICR005A | Vitii Carboni 5 litres | 5 L | 1 | 38,20 |
| LQVIBC005A | Vitii Bio-Clear 5 litres | 5 L | 1 | 124,00 |



100 % NATUREL, ÉCO-RESPONSABLE

- ✓ Sans produits chimiques, sans chlore, respecte la biodiversité
- ✓ Pour une eau respectueuse de votre santé et un plus grand confort de baignade
- ✓ Sans stabilisant, plus besoin de changer l'eau régulièrement
- ✓ Purification UV, éliminez 99,9 % des germes pour une eau propre et saine



ÉCONOMIQUE, PRÉSERVE L'EAU

- ✓ Réduisez votre consommation, supprimez les vidanges annuelles !
- ✓ Recyclez vos eaux de rejets (contre-lavage...) en arrosant vos plantes
- ✓ Respectez les alertes sécheresse tout en profitant de votre piscine et de votre jardin



CONNECTÉ, SIMPLE D'UTILISATION

- ✓ Pilotez votre installation depuis votre smartphone
- ✓ Adapté aux piscines traditionnelles, neuves ou en rénovation, sans plantes et sans grenouilles !
- ✓ S'installe en lieu et place de votre système de filtration actuel
- ✓ Système complet comprenant pompe, pré-filtre, filtre, purificateur et automate de traitement

informez-vous...

RESPECTEZ LA
BIODIVERSITÉ
TOUT EN
BÉNÉFICIAINT

- ✓ d'une **qualité d'eau irréprochable**
- ✓ d'une **réponse à vos obligations en termes d'économies d'eau** (alertes sécheresse)
- ✓ de produits naturels pour **protéger votre santé et la planète**
- ✓ et d'une **grande simplicité d'installation et de gestion au quotidien**

*sans plantes,
sans grenouilles !*

vitii

TRAITEMENT DE L'EAU BIOMINÉRAL




9 *Système Vitii complet*

comprenant une pompe, un pré-filtre, un filtre biominéral, une purification UV, un automate de traitement biominéral et un pack de consommables



8 *Gestion connectée*

Pour un grand confort de surveillance et de gestion

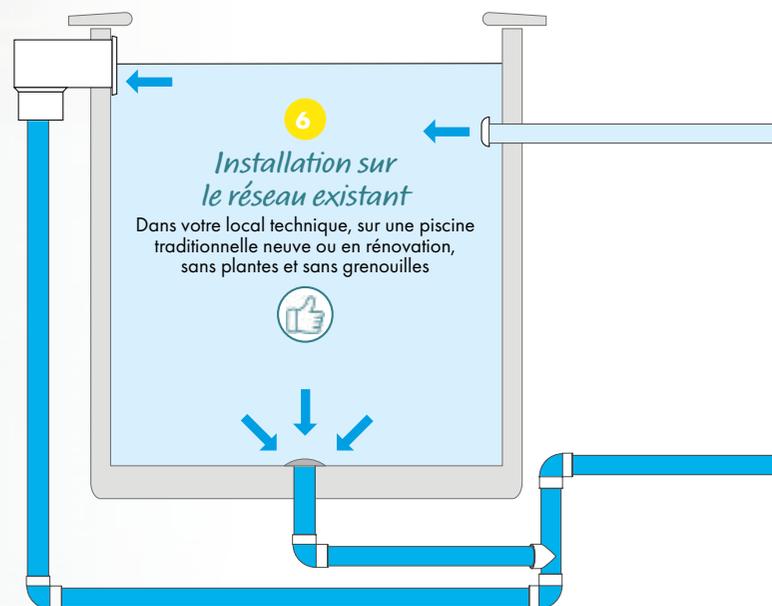

Recyclage des eaux de rejets

Non polluées, enrichies en minéraux, permet d'arroser jardin et plantes tout en respectant les alertes sécheresse



7

TRAITEMENT DE L'EAU DE PISCINE *éco-responsable, fiable et connectée*

- 1 **Gestion hydraulique** : pompe à vitesse variable pour une consommation régulée et économique
- 2 **Filtration mécanique** : par force centrifuge pour se débarrasser des particules supérieures à 30 µm
- 3 **Digestion bactérienne** : grâce à de bonnes bactéries digérant la matière organique et les microrésidus
- 4 **Désinfection et purification** : par réacteur UV photocatalytique, technologie UV de qualité supérieure, utilisant la puissance de l'UV pour désinfecter et réoxygéner l'eau
- 5 **Équilibre de l'eau** : minéraux et bactéries injectés dans le système afin de réguler l'équilibre de l'eau régulièrement



Filtration efficace


Pré-filtre qui élimine toutes les particules > 30 µm



Purification UV

Pour une eau désinfectée, saine et un grand confort de baignade, sans traitements chimiques

Automatique et connecté !

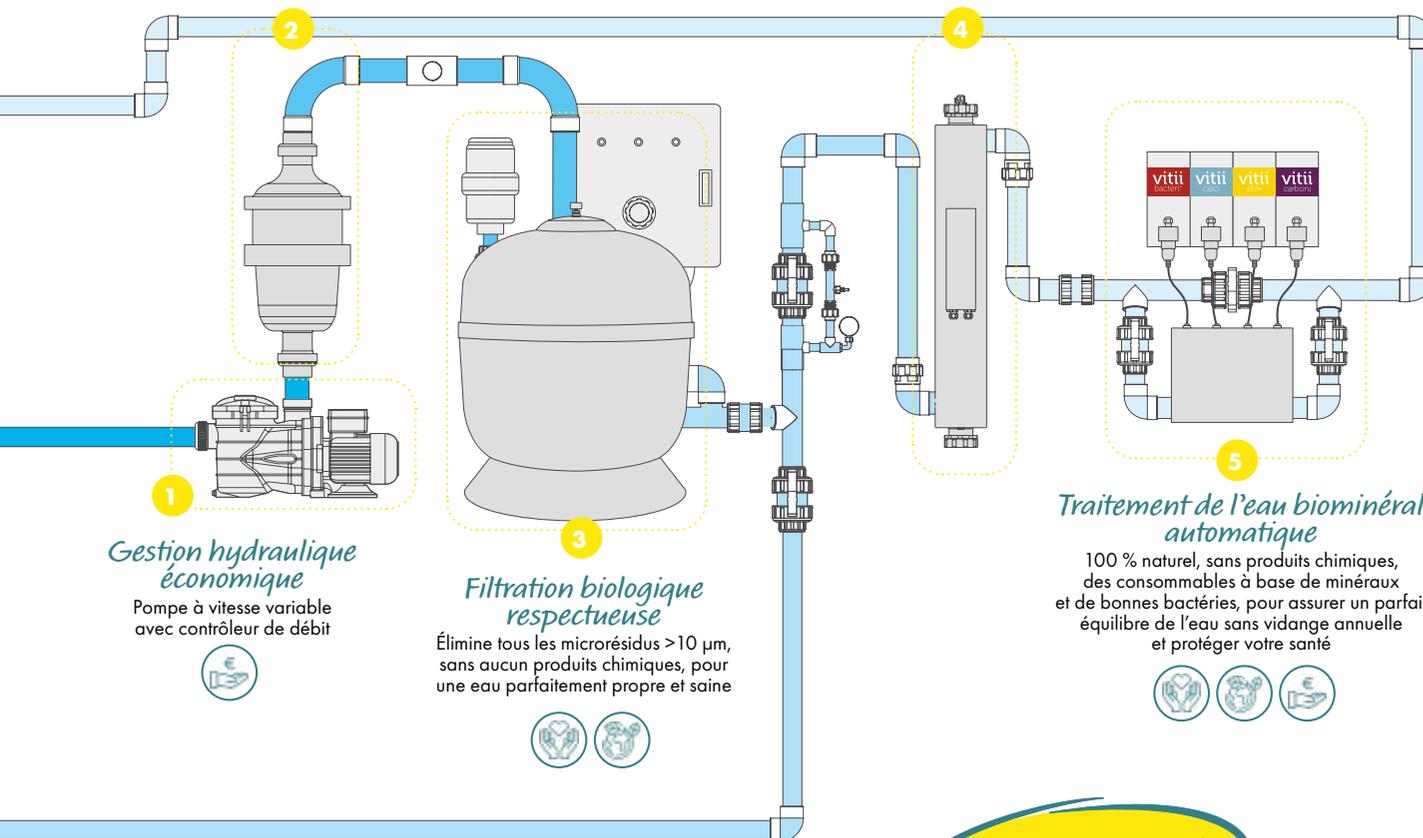

Gestion hydraulique économique

Pompe à vitesse variable avec contrôleur de débit



Filtration biologique respectueuse

Élimine tous les microrésidus >10 µm, sans aucun produits chimiques, pour une eau parfaitement propre et saine



Traitement de l'eau biominéral automatique

100 % naturel, sans produits chimiques, des consommables à base de minéraux et de bonnes bactéries, pour assurer un parfait équilibre de l'eau sans vidange annuelle et protéger votre santé



Système breveté !

Analyses

Pour une eau sous contrôle !

LABORATOIRE D'ANALYSES PORTATIF SPIN TOUCH BIO FX

Laboratoire d'analyses portatif, connecté avec l'application Vitii et Vitiiciel.

Tous les paramètres du traitement biominéral :

- GH (dureté totale)
- KH (dureté carbonatée)
- pH
- PO₄ (phosphate)
- NH₄ (ammonium)
- NO₂ (nitrites)
- NO₃ (nitrates)

Mis à disposition pour les clients Ocedis



| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|
| KIASPT003B | SPIN TOUCH FX | 1 | 2 799,80 |
| KIASPT003E | 50 disques Spin Touch eau douce | par 50 | 464,80 |



TESTS BANDELETTES

| Référence | Désignation | Colisage | P. Public € HT |
|-------------|---|----------|----------------|
| STRIP001A | Strip Test 6 en 1 (100 bandelettes) GH, KH, pH, NH ₄ , NO ₂ , NO ₃ | | 13,00 |
| STRIPPO001A | Strip Test anti-PO ₄ (50 bandelettes) | | 18,00 |

Consommables

Pour une eau douce et saine toute la saison

PRODUITS DE MINÉRALISATION

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|------------|-----------------------------|--------|----------|----------------|
| PRVIMIO01E | Vitii Minéraux (GH+/TH+) | 1 kg | 1 | 18,00 |
| PRVIMIO05E | | 5 kg | 1 | 59,90 |
| PRVICA001E | Vitii Carbonates (KH+/TAC+) | 1 kg | 1 | 18,00 |
| PRVICA005E | | 5 kg | 1 | 56,90 |
| PRVIPH001E | Vitii pH - | 1 kg | 1 | 27,80 |
| PRVIPH005E | | 5 kg | 1 | 104,50 |

PRODUITS DE NETTOYAGE

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|------------|----------------------|--------|----------|----------------|
| PRVIBC002E | Vitii Bio-Clear | 1 L | 1 | 30,00 |
| PRVIBB003E | Vitii Bio-Cleaner | 2,5 kg | 1 | 81,20 |
| PRVIAA001E | Vitii Algastop | 1 L | 1 | 19,00 |
| PRVIAP001E | Vitii Anti-Phosphate | 1 L | 1 | 36,80 |

PRODUITS D'ENTRETIEN

| Référence | Désignation | Condt. | Colisage | P. Public € HT |
|------------|------------------|--------|----------|----------------|
| PRVIOPO01E | Vitii Bactostart | 500 g | 1 | 42,40 |
| PRVIBC001E | Vitii Bacteri | 1 L | 1 | 35,30 |
| PRVIBP001E | Vitii Bactopool | 5 kg | 1 | 110,90 |



Découvrez la gamme complète Vitii



DU SUR-MESURE *pour les aires de jeux*

Depuis près de 40 ans, La Maison de la Piscine, filiale du groupe Ocedis, **expert dans le traitement de l'eau**, propose aux collectivités et aux professionnels de loisirs des solutions adaptées et innovantes pour l'animation et l'équipement de leurs établissements.

Des concepts sur mesure d'aires de jeux aquatiques pour des concepts ludiques qui permettent de dynamiser le site et d'amener enfants et parents dans un cadre de fraîcheur et d'amusement.



Demandez notre book TOONS !



Créez votre propre concept !

Les aires de jeux Toons c'est...

CRÉER UN CONCEPT À VOTRE IMAGE,

à vos couleurs, dans votre thème grâce à une méthodologie complète qui prend en compte vos contraintes et surtout vos envies !

VOUS ACCOMPAGNER

grâce à une équipe d'experts dédiés, de la conception des plans à l'installation de votre aire de jeux aquatiques.

VOUS PROPOSER DES PRODUITS DE QUALITÉ ET DE FABRICATION FRANÇAISE

Les jeux d'eau La Maison de la Piscine sont conçus et fabriqués en France à partir de matériaux durables permettant une qualité des produits irréprochable.

VOUS GARANTIR LA SÉCURITÉ ET L'ADAPTABILITÉ

La Maison de la Piscine a pour objectif d'intégrer la sécurité et la qualité des installations au cœur de tous ses projets d'aires de jeux afin de garantir la sécurité de chaque utilisateur et/ou professionnel.



accès PMR

25
ans

GARANTIE
sur les structures
en acier
inoxydable et
ancrages

2
ans

GARANTIE
sur les composants
en polyéthylène,
translucides,
polycarbonates



Mettez du fun...

Mettez du Fun
dans votre piscine

AQUAPING

- Fournie dans un sac de transport avec pompe, raquettes, balle et filet
- Facile d'installation
- À emmener partout avec soi

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|--------------|----------------|
| 72399 | 200 x 120 cm | Nous consulter |



On adore la pratique du ping-pong dans la piscine, pour les petits et les grands baigneurs !

Découvrez l'art du
ping-pong aquatique !



PANIER DE BASKET

Amenez l'action dans l'eau avec notre panier de basket gonflable.

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|-----------------|----------------|
| 8547 | 1,9 x 1,5 x 2 m | Nous consulter |



BUT DE WATER POLO

Alliez robustesse, légèreté et facilité d'utilisation pour des parties de water polo endiablées !

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|-------------------|----------------|
| 9275 | 2,6 x 0,9 x 1,2 m | Nous consulter |



FILET DE VOLLEY BALL

Idéal pour des matchs de volley ball amusants et rafraîchissants!

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|-------------|----------------|
| 8546 | 4 x 2 x 1 m | Nous consulter |

... dans votre piscine !

Une piscine individuelle pour les tout-petits

BABY POOL

- Accompagnez votre enfant dans la découverte de l'eau
- Un réel outil d'apprentissage pour les petits
- Disponible avec 1 ou 2 nacelles
- Livrée avec panier, plusieurs coloris disponibles

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 7101 | 100 x 100 x 9 cm - 1 nacelle | Nous consulter |
| 7102 | 200 x 100 x 9 cm - 2 nacelles | Nous consulter |

NOUVEAU !



NOUVEAU !

Pour naviguer en toute sécurité !

VOILIER

- Un nouveau look avec ses couleurs vives
- Accessible pour les bébés nageurs
- Pour naviguer en toute sécurité près de papa et maman

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|--|----------------|
| 7290 | 150 x 70 x 94 cm Livré sans nacelle | Nous consulter |



Rapide comme Flash McQueen

FORMULE 1

- Un nouveau look permettant de développer l'imaginaire et se construire des histoires
- Entièrement pensée pour permettre aux petits pilotes de jouer en toute sécurité
- Assis sur le chassis, les jambes dans l'eau et c'est parti !

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 7301 | Formule 1 130 x 70 x 49 cm | Nous consulter |



informez-vous...



MOUSSE LMP, QUALITÉ PREMIUM

Mousse à cellules fermées
de densité 40 kg/m^3 ,
contenant 35 % d'EVA
ce qui garantit

- ✓ Élasticité
- ✓ Hygiène
- ✓ Sécurité

tout au long des années



Excellente résistance à la torsion

Les frites

FRITES RONDES LMP

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|----------------|----------------|
| 72410 | ø 7,5 x 100 cm | Nous consulter |
| 7239 | Attache link | Nous consulter |



Une mousse qualité
Premium

RONDIN

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|----------------------|----------------|
| 7300 | Rondin 200 x ø 30 cm | Nous consulter |



Attention, ça roule !



Les tapis souples et rigides

TAPIS À TROUS

**Idéal pour les bébés
comme les plus grands**

- Idéal pour la découverte de l'eau
- Existe en plusieurs couleurs et plusieurs dimensions


| Référence | Dimensions | Épaisseur | P. Public € HT |
|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 7160 | 100 x 50 cm | 1,5 cm | Nous consulter |
| 7161 | 100 x 100 cm | 1,5 cm | Nous consulter |
| 7163 | 100 x 200 cm | 1,5 cm | Nous consulter |



RADEAUX

- 2 épaisseurs au choix pour plus ou moins de rigidité

| Référence | Dimensions | Épaisseur | P. Public € HT |
|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 7080 | 200 x 100 cm | 9 cm | Nous consulter |
| 7090 | 170 x 70 cm | | Nous consulter |
| 7081 | 200 x 100 cm | 4,5 cm | Nous consulter |

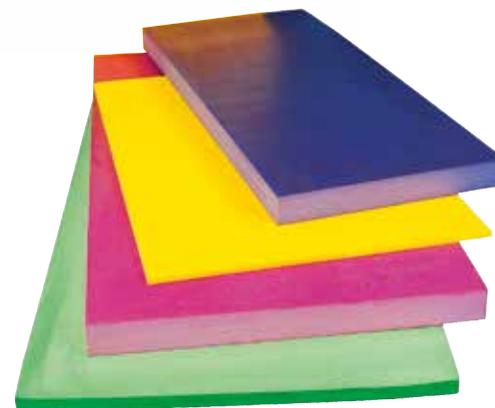

TACTILO

NOUVEAU !

- Un peu plus qu'un radeau, avec sa texture et ses décorations
- Vivement recommandé dans l'utilisation d'un parcours, un moment de pause découverte avant de passer au prochain obstacle
- Des reliefs de vagues pour travailler la proprioception

| Référence | Dimensions | P. Public € HT |
|-----------|------------------|----------------|
| 7150 | 100 x 200 x 9 cm | Nous consulter |

**Au top pour éveiller
bébé !**



Réception de livraisons

Pensez-y !

À CHAQUE LIVRAISON :

- ✓ **Vérifier le contenu des palettes** et émettre des réserves en cas de produits manquants ou de détérioration des équipements.

Sans réserve émise, Ocedis ne pourra être tenu pour responsable.



Toutes nos palettes portent un film OCEDIS

Livraisons à vos clients

Connaissez-vous la réglementation liée au transport de matières dangereuses ?

- **MOINS de 333 kg de matières dangereuses**

- 1 Interdiction de fumer** dans le véhicule
- 2 Détenir le document de transport** détaillant les produits à bord avec l'inscription «Transport ne dépassant pas les limites prescrites au 1. 1. 3. 6»
- 3 Avoir une lampe électrique** par personne à bord
- 4 Avoir des équipements de protection** (lunettes, gants, et masque)
- 5 Un extincteur de 2 kg** poudre ABC
- 6 Avoir une pelle, un obturateur d'égout** et du granulé absorbant

LORS DE LA LIVRAISON DE PRODUIT

chez le client, les prescriptions de l'ADR (accord pour le transport des marchandises dangereuses) ne s'appliquent pas lorsque la quantité maximale de matière dangereuse transportée ne dépasse pas 333 kg (ou L) par unité de transport.

- **PLUS de 333 kg de matières dangereuses**

Au-delà de 333 kg, nous vous conseillons de faire appel à un transporteur professionnel, ou bien de faire plusieurs voyages.

En cas de non conformité l'amende s'élève à 1 500 euros par non conformité constatée.



Bien faire la différence entre le poids global et la somme des matières dangereuses...

Exemple d'une commande type :

Matières transportées :

Chlore rapide V60 : UN 3077 classe 9 100 kg

pH minus poudre : non dangereux 50 kg

PCH granulé : UN 3487 classe 5.1+8 100 kg

pH plus liquide : UN 1824 classe 8 50 kg

Metalfix : non dangereux 50 kg

Soit un total de 350 kg

cependant la somme des matières dangereuses n'est que de 250 kg! ✓



Bon à savoir !



✓ **il flambe !**
Produit carburant,
 il favorise la propagation
 du feu.



✓ **il empoisonne !**
Produit nocif, il peut
 entraîner des somnolences,
 vertiges et irritations
 respiratoires.



✓ **il pique !**
Produit irritant, il faut
 éviter le contact avec la
 peau et/ou les yeux.



✓ **il nuit à la santé !**
Produit toxique,
 Risques aigus ou chroniques
 par inhalation, ingestion ou
 contact cutané.



✓ **il ronge !**
Produit corrosif, il doit être
 manipulé avec précaution,
 éviter toute projection et
 tout contact avec la peau et
 les yeux.

✓ **il pollue !**
**Produit dangereux
 pour l'environnement**,
 ne pas déverser dans
 l'environnement, risque
 aigu ou chronique pour le
 sol et l'eau.

10 conseils de prudence !

- 1 Avant toute utilisation, lire le mode opératoire et les consignes de sécurité présents sur l'étiquette.
- 2 Ne pas mélanger les produits à l'état concentré.
- 3 Dissoudre les produits dans l'eau, mais ne jamais verser de l'eau sur ou dans un produit concentré.
- 4 Porter des gants et des lunettes, afin d'éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
- 5 Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant la manipulation et se laver les mains.
- 6 En cas de projection, rincer à l'eau. En cas d'ingestion, contacter le centre anti-poison. En cas d'incendie ou de déversement dans l'environnement, prévenir les pompiers.
- 7 Transporter les produits en position verticale et éviter tout risque de déversement. Utiliser un bac en plastique pour éviter toutes dégradations dues à d'éventuelles fuites lors du transport de liquides.
- 8 Stocker les produits séparément dans leurs récipients d'origine, toujours bien fermés et en position verticale, dans un endroit sec et bien ventilé, hors de la portée des enfants.
- 9 Ne pas réutiliser les emballages vides (risques de confusion).
- 10 Suivre la réglementation en vigueur pour l'élimination des produits usagés et les emballages vides et se renseigner auprès de la commune.

Stockage

Par sécurité, le stockage et l'utilisation des produits de piscine sont réglementés, différentes consignes sont donc à suivre.



→ Lire les consignes de stockage des produits présentes sur les étiquettes et les FDS (Fiches de données de sécurité, sections 7 et 10).



→ Stocker les produits dans un local réservé à cet effet, aéré, ventilé, non exposé au soleil, propre et régulièrement nettoyé.



→ Ne jamais placer un liquide au-dessus d'un solide. Stocker séparément tous produits susceptibles de réagir ensemble.



→ Tenir loin de toute source de chaleur et d'étincelles, interdiction de fumer. Tenir à l'écart des substances facilement oxydables et des matières combustibles.



→ Séparer physiquement les différents produits (y compris ceux appartenant à la même famille).



→ Conserver les produits dans des récipients hermétiquement fermés, dans leur emballage d'origine. Vérifier que les conditionnements possèdent des étiquettes lisibles et en bon état.

Utilisation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aussi aux locaux où sont manipulés les produits.

✓ **Limiter l'utilisation des produits incompatibles** par exemple, pour la désinfection et chloration des eaux, **CHOISIR entre l'une des deux filières :**

→ Les produits à base d'acide trichloroisocyanurique ou de ses dérivés chlorés

OU

→ Les produits à base d'hypochlorites de sodium, de potassium ou de calcium.

Procédure de retour matériel

Renvoi du matériel avec le document :
"Bon de retour matériel SAV"

OÙ RENVOYER LE MATÉRIEL ?

à l'adresse suivante :

SAV Ocedis MelFrance
69 allée des Peupliers, ZI de Fétan
01600 TREVOUX - FRANCE

[Joindre le bon de retour en évidence sur le colis.](#)

LE MATÉRIEL EST SOUS GARANTIE ?

Joindre **IMPÉRATIVEMENT** la facture d'achat.

À NOTER QUE :

- Sans le bon de retour et la facture, la demande ne sera pas traitée et le matériel sera retourné avec facturation du transport aux frais du client.
- Tout matériel sous garantie devra être renvoyé en centre SAV pour examen et réparation, aucun échange ou prêt de matériel ne sera effectué.
- La garantie commence à partir de notre atelier SAV, les frais d'envoi sont à la charge du client.

LE MATÉRIEL N'EST PAS SOUS GARANTIE ?

Un devis est établi par notre service SAV.
Il vous sera transmis par mail.
Le client dispose ensuite d'1 mois pour valider ou non ce devis.

Un conseil ?
Contactez-nous !

SAV 04 74 08 88 85

BON DE RETOUR matériel SAV

Bon à retourner au SAV avec le matériel (voir adresse en bas de page)
Tel. 04 74 08 88 85
Mail. sav@ocedis.com

Procédure de retour

1. Retourner le matériel accompagné d'une copie de ce bon de retour.
2. Joindre également une preuve d'achat du matériel. (Facture, BL)

RENSEIGNEMENTS CLIENTS

Nom de la société / du responsable _____

Adresse complète _____

Téléphone

Fax

Mail _____ @ _____

RENSEIGNEMENTS MATÉRIEL

Code article Ocedis / MelFrance _____

N° de série _____

N° de BL ou Facture _____

Référence client _____

Date d'achat utilisateur / Date de mise en service _____

Désignation et quantité du matériel retourné (lister les accessoires)

À photocopier ou
à recopier sur votre
papier en-tête.



CADRE RÉSERVÉ au SAV

N° Affaire _____

Date _____

MOTIF DU RETOUR

Sous garantie

Réparation sous garantie

Échange sous garantie

(Si échange) matériel retourné / remis à : _____

Hors garantie

Demande de devis pour remise en état

Description de l'anomalie ou de la panne : _____

DOCUMENT À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVEC LE MATÉRIEL

À l'adresse suivante : **SAV OCEDIS / MELFRANCE**

69 Allée des Peupliers ZI de Fétan - 01600 TREVOUX

Rappel : La garantie ne couvre pas les frais de transport de retour, qui restent à la charge du client.

BON DE COMMANDE

Code client : _____

ADRESSE DE FACTURATION

Nom _____

Adresse _____

Tél. _____

Règlement _____

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom _____

Adresse _____

Tél. _____

Date de livraison _____

| Code article | Désignation | Quantité | PU net € HT | Total € HT |
|--------------|-------------|----------|-------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

À photocopier ou à recopier sur votre papier en-tête.



Commande établie suivant nos conditions générales de vente

- Demande d'ouverture de compte :
- Imprimé complété et signé,
 - Extrait K-Bis,
 - R.I.B.

Date : _____

Observations

Cachet et signature du client

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Index

A

| | |
|----------------------------------|-----|
| Accessoires photométriques..... | 96 |
| Accessoires Série 4 | 76 |
| Accessoires Série Pro | 78 |
| Agitateurs . Renfort de bac | 120 |
| Alcafix..... | 47 |
| Algi-Stop 3 | 56 |
| Algi-Stop moutarde..... | 57 |
| Analyses Spin Touch Bio | 130 |
| Anti-algues..... | 54 |
| Anti-émulsion | 37 |
| Anti-phosphate Pro | 57 |
| Antical | 50 |
| Appli Mel®Connect | 90 |
| Aquaping | 134 |
| Aspirateur | 76 |

B

| | |
|--------------------------------|---------|
| Baby Pool | 135 |
| Bacs de dosage | 120 |
| Bacs de rétention..... | 121 |
| Bloc 500..... | 20 |
| Brome lent..... | 28 |
| Brosses | 76 - 78 |
| But de water polo gonflable... | 134 |

C

| | |
|--------------------------|-----|
| Cannes d'injection | 118 |
| Carnet sanitaire | 96 |
| Chasse-Guêpes | 50 |
| Chlore Choc 20 g..... | 22 |
| Chlore Lent..... | 20 |
| Chlore rapide V60 | 22 |
| Chloro Liquide..... | 19 |
| ChloroFab..... | 108 |
| Coffret O'SPA | 36 |
| Consommables Vitii | 127 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Crépinés d'aspiration..... | 118 |
|----------------------------|-----|

D

| | |
|-----------------------------------|---------|
| DailyClean | 67 |
| Déchlorinateur | 30 - 31 |
| Détartrant canalisation SPA | 37 |
| Détartrant filtre | 71 |
| Détection canalisations XLT17 .. | 83 |
| Détection liner LT2400E..... | 83 |
| Diatomées | 71 |
| Diffuseur flottant | 77 - 79 |
| DPD pastilles | 95 |
| DuoPerfect..... | 104 |

EFG

| | |
|----------------------------------|---------|
| Épuisettes..... | 76 - 78 |
| Feuilles absorbantes | 85 |
| Filet de volley ball gonflable . | 134 |
| Filtration biominérale | 125 |
| Flash Brome | 28 |
| Floculant cartouche | 48 |
| Floculant liquide..... | 49 |
| Floculant poudre | 48 |
| Flovil | 48 |
| Force 5 | 21 |
| Formule 1 | 135 |
| Frites rondes et papillon..... | 136 |
| Fun Brome | 28 |
| Gamme TECH liquide | 15 |
| Gamme TECH solide..... | 15 |
| Gants de protection | 84 |
| GlassClean..... | 67 |

HJK

| | |
|---------------------------|----|
| Hivernage 25 | 61 |
| Hivernage 40 | 61 |
| JET 35 Triple action..... | 55 |
| Kikao Piscine 250 ml..... | 38 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Kikao SPA 125 ml..... | 38 |
| Kit de fixation du tubing | 119 |
| Kit Ma petite piscine..... | 23 |
| Kit O Care | 35 |
| Kit Relax | 23 |
| Kit réparation liner | 77 |
| Kits de pression et pièces dét... | 82 |
| Kits découverte Kikao | 38 |

LM

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lampes extra plates | 81 |
| Lampes ø10 cm | 80 |
| Lampes par 56 | 80 |
| Leakalyser | 82 |
| LevelPro..... | 122 |
| LR-PR | 93 |
| LT 2400 E détection liner | 83 |
| Lunettes de protection | 84 |
| Manches télescopiques | 76 - 80 |
| ManualDish | 67 |
| Masque à gaz | 84 |
| Médias Filtrants..... | 71 |
| Mel@Duo..... | 102 |
| Mel@Easy | 103 |
| Mel@Pilot..... | 103 |
| Mel@Connect..... | 90 |
| MelVision | 80 |
| Mesure photométrique PM620... | 97 |
| Métalfix | 50 |

NO

| | |
|------------------------|----|
| Net'Skim | 74 |
| NetBord Gel | 69 |
| NetBord Liquide..... | 69 |
| Nettoyant cellule..... | 70 |
| Nettoyant rideau | 70 |
| Neutralisateur..... | 29 |
| O'assist | 91 |
| O'assist In | 91 |
| O'pilot..... | 93 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Obturbateur de surface..... | 85 |
| Ocediciel..... | 89 |
| Ovy@Clean..... | 67 |
| Ovy@Green..... | 30 |
| Ovy@Sol Extra..... | 68 |
| Ovy@Stéril..... | 68 |
| Ovy@Trèfle..... | 30 |
| Ovy@Tri Pro..... | 27 |
| Ovy@Twin 250..... | 25 |
| Ovy@Twin 500..... | 25 |
| OxyActif..... | 26 |
| OxySpeed Pro..... | 27 |
| OxyTab 20..... | 26 |

P

| | |
|----------------------------------|-----|
| Palettes de rétention..... | 85 |
| Panier de basket gonflable..... | 134 |
| Pastilles photomètres 'noires'.. | 96 |
| Pastilles rapides Cl/pH 'vertes' | 95 |
| PCH..... | 16 |
| PCH Durée 300 grammes..... | 16 |
| PCH Évolution..... | 123 |
| PCH Granulé..... | 16 |
| PCH Pastille +7 grammes..... | 17 |
| PCH Pastille 10 grammes..... | 17 |
| Pédichlore..... | 121 |
| pH Minus 15%..... | 42 |
| pH Minus liquide concentré..... | 42 |
| pH Minus liquide RM..... | 42 |
| pH Minus Poudre..... | 43 |
| pH Minus Pro 35%..... | 43 |
| pH Minus Pro 50%..... | 43 |
| pH Plus liquide..... | 45 |
| pH Plus poudre..... | 45 |
| Photomètres étan. bluetooth.. | 97 |
| Pichet doseur..... | 74 |
| PM 620 photomètre..... | 97 |
| Pompes doseuses..... | 114 |
| PoolCommand..... | 92 |
| PoolCommand VS2..... | 92 |
| Pool Energy..... | 93 |
| Pool Gom..... | 74 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Pool Level..... | 93 |
| Pool tester..... | 95 |
| PowerClean..... | 67 |
| Prizma..... | 101 |
| ProAmpéro CLC..... | 111 |
| ProConcept Série MA..... | 116 |
| ProConcept Série MD+..... | 117 |
| ProErp..... | 110 |
| Produits de minéralisation Vitii.... | 131 |
| Produits de nettoyage Vitii..... | 131 |
| Produits d'entretien Vitii..... | 131 |
| Protection du personnel..... | 84 |
| Protocole d'entretien..... | 64 - 65 |

QR

| | |
|------------------------------|-----|
| QT20 anti-algues..... | 54 |
| Radeaux..... | 137 |
| Rallonges BNC..... | 118 |
| Recharges Coffret O'Spa..... | 36 |
| Régulations..... | 98 |
| Renfort de bac..... | 120 |
| Rondin..... | 136 |

S

| | |
|---------------------------------|-----|
| SaniClean..... | 67 |
| SaniClean A..... | 67 |
| Schéma installation régul..... | 107 |
| SCUBA III S Pool Tester..... | 97 |
| Sécurité abords du bassin..... | 84 |
| Sécurité dans local technique.. | 84 |
| Sécurité stockage..... | 85 |
| Sécurité transport..... | 85 |
| Simulateur pH/Rx..... | 105 |
| Solutions tampon..... | 113 |
| Sonde ampérométrique..... | 112 |
| Sondes pH et Redox..... | 113 |
| Spin Touch..... | 88 |
| Stabilisant du Chlore..... | 18 |
| Station de neutralisation..... | 29 |
| Steriliner..... | 70 |

| | |
|--------------------|----|
| Surchaussures..... | 86 |
|--------------------|----|

T

| | |
|------------------------------|---------|
| Tablier, gants..... | 84 |
| Tactilo..... | 137 |
| Tapis à trous..... | 137 |
| Télécommandes pour lampes.. | 81 |
| Tests bandelettes..... | 130 |
| Tests languettes..... | 94 |
| Tests liquides..... | 94 |
| Tête de balai..... | 78 |
| TH Plus..... | 47 |
| Thermomètres..... | 77 - 79 |
| Tubings pompes doseuses..... | 119 |
| Tuyaux flottants..... | 75 |

VWXY

| | |
|---------------------------------|-----|
| Vario D..... | 117 |
| Vitii..... | 126 |
| Vitii 15..... | 126 |
| Vitii 25..... | 126 |
| Voilier..... | 135 |
| Water Lily..... | 74 |
| XLT-17 détection fuites..... | 83 |
| Y100 Anti-algues carrelage..... | 56 |

CGV OCEDIS - PRÉAMBULE**PREAMBULE**

Notre Société est spécialisée dans la commercialisation de produits, matériels et équipements de maîtrise de l'eau.

Les offres proposées par notre Société sont exclusivement réservées aux professionnels (piscines collectives, revendeurs, etc.).

Les présentes conditions générales (ci-après désignées «Conditions Générales») régissent toute commande de produits passée par un client professionnel auprès de notre Société, notamment sur le site internet à l'adresse URL www.ocedis.com (ci-après désigné le «Site»). Toutefois, la Société peut établir des conditions générales de vente catégorielles, dérogeant aux Conditions Générales, en fonction du type de clientèle considérée, selon des critères qui resteront objectifs.

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, les Conditions Générales constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elles prévalent sur tout autre document. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc inopposable à notre Société, sauf acceptation expresse de sa part, notamment au titre de conditions particulières négociées entre les parties.

Toute commande auprès de notre Société implique une prise de connaissance préalable des Conditions Générales par le Client et l'acceptation pleine et entière de leur contenu. Pour les commandes réalisées via le Site, le Client déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales préalablement à la commande et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet dans le cadre de la procédure de commande en ligne.

Notre Société se réserve le droit de modifier ponctuellement les Conditions Générales. Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le Site.

Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur au jour de la prise de commande par le Client.

Notre Société recommande au Client de conserver les présentes Conditions Générales, notamment pour pouvoir s'y reporter pendant l'exécution du Contrat le cas échéant.

1. DEFINITIONS

«Client» désigne toute personne morale ou physique passant une commande auprès de notre Société en rapport direct avec son activité professionnelle. Le Client déclare avoir la capacité de conclure le présent contrat, c'est-à-dire d'avoir

le pouvoir d'engager la personne morale qu'il représente au titre d'un contrat de vente.

«Commande» désigne toute commande passée par le Client auprès de notre Société, dans les conditions prévues ci-dessous.

«Contrat» désigne le contrat conclu entre le Client et notre Société, composé des présentes Conditions Générales, de la Commande et des éventuelles conditions particulières déterminées par les parties, à l'exclusion de tout autre élément.

«Produit(s)» désigne les produits, matériels et équipements de maîtrise de l'eau proposés et commercialisés par notre Société.

«Site» désigne le site internet dont l'adresse URL est indiquée dans le Préambule

«Société» désigne la société Ocedis, société par actions simplifiée au capital de 4.750.000 €, dont le siège social est situé ZI du Fétan, 69 allée des Peupliers à Trévoux (01600), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 448 639 575.

2. PRODUITS

Les Produits proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.

En cas d'indisponibilité temporaire imprévue des Produits intervenant après la commande du Client, notre Société l'en informera par email dans les meilleurs délais et aura le choix entre le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement de la commande pour ce Produit, le reste de la commande demeurant ferme et définitif.

Les caractéristiques des Produits sont décrites aux spécifications techniques visibles sur le Site au jour de la Commande ou sur le catalogue produits.

Il est précisé que les caractéristiques des Produits sont susceptibles d'évoluer à tout moment, y compris après la commande du Client, si les modifications résultent de l'application de normes, textes ou règlements quels qu'ils soient, applicables aux Produits. Dans une telle situation, notre Société en informera le Client par tout moyen.

Si des erreurs ou omissions ont pu se produire quant à leur présentation notamment sur le Site ou le catalogue produits, notamment au vu de l'évolution de la fiche technique du fabricant, la responsabilité de notre Société ne pourrait être engagée.

Les photographies des Produits ne sont pas contractuelles.

3. COMMANDE**3.1 Passation de la commande**

Le Client, qui souhaite commander un Produit, peut :

- soit passer commande directement sur le Site ;
- soit adresser une demande à notre Société (i) à l'adresse électronique suivante scom@ocedis.com, (ii) à la rubrique «Contact» du Site ou (iii) par téléphone au numéro suivant 0474085050 ;
- soit passer une commande auprès de l'un des revendeurs agréés de notre Société.

3.1.1 Commande en ligne

Le Client qui veut passer une commande en ligne, à partir du catalogue en ligne, doit remplir le formulaire prévu à cet effet sur le Site.

Avant de passer commande, le Client demande la création d'un compte sur le Site.

Il est alors responsable de l'exhaustivité et de la conformité des informations qu'il aura communiquées (adresse de livraison, mode de paiement, raison sociale...) figurant sur la commande.

Notre Société rappelle au Client que les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux relations entre deux professionnels. En conséquence, le Client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation. Sa Commande est ferme et irrévocable.

3.2.2 Demande de devis

Le Client peut demander un devis en ligne ou par téléphone aux coordonnées visées ci-dessus.

Sur la base de la demande du Client, notre Société adressera un devis au Client, qui sera valable pendant un mois à compter de sa réception, sauf mention contraire.

Si le Client décide de confirmer sa Commande, il a deux options en fonction du mode utilisé au titre de sa demande de devis :

- pour une demande de devis en ligne : il devra se rendre sur le Site et valider le devis ainsi que les Conditions Générales ;
- pour une demande par téléphone : le Client retournera à notre Société, par email, le bon de commande et les Conditions Générales signés.

3.2 Confirmation/acception de la Commande

Toute Commande ne devient définitive qu'après confirmation de celle-ci par notre Société par courrier électronique.

Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la Commande et de signaler immédiatement toute erreur.

Pour toute commande inférieure ou égale à 150€ HT, notre Société appliquera au Client des frais de gestion d'un montant de 20€ HT.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de notre Société constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client.

Notre Société se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

Pour toute question relative au suivi d'une commande, le Client peut appeler le (33) 04 74 08 50 50. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. (Coût d'un appel local).

3.3 Modification de la commande

Toute Commande est ferme et irrévocable.

Si le Client souhaite modifier sa commande, il pourra éventuellement contacter notre Société par email ou par téléphone (au numéro suivant : 0474085050).

Sa Commande – si le Produit n'est pas encore expédié – pourra alors éventuellement être modifiée, sous réserve de l'acceptation de notre Société mais également de la disponibilité des Produits en question et d'une éventuelle révision du prix.

Toute modification de commande intervenant après expédition du Produit par notre Société, est par principe non autorisée et donc impossible.

Néanmoins, à titre exceptionnel notre Société se réserve le droit d'accepter une demande de modification de commande intervenant après expédition des Produits. En pareille hypothèse, si cette modification nécessite un retour du ou des Produits expédiés, les frais de retour resteront à la charge du client, lequel demeure seul responsable des Produits et de leur transport jusqu'à leur retour et leur réception par notre Société. Le retour des Produits ne sera accepté par notre Société que s'ils sont dans leur état d'origine (emballage, accessoires, etc.). En outre, si la modification de commande nécessite un remboursement par notre Société du prix du ou des Produits retournés, notre Société appliquera automatiquement une décote pouvant aller jusqu'à un montant représentant 30% du prix d'achat. Notre société informera le client du montant de la décote qui lui sera appliquée lors de la confirmation par notre Société de notre acceptation de la modification de sa commande.

4. LIVRAISON

4.1 Expédition – Transfert des risques

Notre Société informe le Client de l'expédition des Produits par courrier électronique à l'adresse électronique mentionnée par le Client lors de sa Commande (à savoir, à la date des présentes : scom@ocedis.com).

Les marchandises sont par principe livrées et expédiées FRANCO, c'est-à-dire, aux frais de notre société, sauf lorsque la commande ne dépasse pas

les seuils de commande visés à l'article 4.3, auquel cas et par exception le coût du transport est pris en charge par le Client. En revanche et quel que soit le montant de la commande, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du Client, quel que soit le mode de transport, que l'envoi soit fait en port payé ou non et nonobstant la clause de réserve de propriété sur les Produits visée à ci-après, et quel que soit le mode d'expédition des Produits.

Sauf stipulation contraire, le transfert des risques intervient donc dès l'expédition par notre Société des Produits. Le Client assume à compter de ce moment les dommages causés ou subis par le Produit.

Il appartient dès lors au Client, en cas d'avaries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves ou d'exercer tous recours auprès des transporteurs responsables (dans les conditions visées au point «Lieu de livraison/réception» ci-dessous).

4.2 Délais de livraison

Nos délais d'expédition/livraison sont établis à partir de la date d'enregistrement de la Commande et indiqués sur le courrier électronique de confirmation.

Ces délais sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Notre Société est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Tout retard de livraison partielle ne pourra justifier l'annulation de la commande en cours, le paiement de dommages et intérêts, ou donner lieu à des pénalités d'aucune sorte, ou à retenues, quelque soient les causes et les conséquences de ces retards.

4.3 Conditions de livraison

FRANCO : France métropolitaine pour toute commande à partir de mille deux cent euros (1.200 €) Net HT pour les produits chimique (hors Chloro liquide, Ph moins liquide, sable et diatomée) et à partir de 250 € HT pour le matériel, tout

accessoires confondus (sauf mention contraire).

4.4 Lieu de livraison - Réception

Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client sur le Bon de commande, il devra donc veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé à notre Société à cause d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du Client.

La livraison est réalisée par l'émission du bon de livraison par notre Société.

Le Client s'engage à ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que les Produits sont complets et en parfait état.

Il appartient au Client, en cas de dommages, d'avaries ou de pertes constatées, de notifier ses réserves par écrit sur le bon de livraison remis au transporteur et au plus tard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire auprès du transporteur, avec copie à notre société, dans un délai de trois jours, non compris les jours feries, suivant la réception des produits, conformément à l'article L133-3 du code de commerce.

A défaut de notification du client au transporteur dans ces délais, les produits seront considérés acceptés par le client.

5. RECLAMATION - RETOURS

5.1 Modalités de réclamation

Toute réclamation éventuelle portant sur un vice apparent ou une non-conformité du Produit par rapport à la commande du Client (autre que celle relative à une problématique de transport dont les conséquences sont définies à l'Article 4 ci-dessus) devra être formulée par écrit et envoyée à notre Société dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la livraison du Produit pour être recevable.

Passé ce délai, aucune réclamation portant sur des vices apparents ou sur la conformité des produits à la Commande ne saurait être prise en compte par notre Société.

La réclamation devra être faite par écrit, par courrier électronique à l'adresse suivante : scom@ocedis.com, étant précisé que le Client devra apporter dans sa réclamation toute justification quant à la réalité des non-conformités constatées.

La réception sans réserve des Produits par le Client ou les réserves émises après le délai de réclamation prévu au présent article, couvre dès lors tout vice apparent et/ou non-conformité à la commande. De même, l'utilisation par le Client des Produits livrés non conformes, dégage notre Société de toute responsabilité et couvre tout vice apparent et/ou non-conformité des Produits à la commande.

5.2 Retours

Les retours des Produits ne sont autorisés que si notre Société les a préalablement acceptés par écrit et doivent lui parvenir franco de tous frais, à l'état neuf, dans leur emballage d'origine, à l'adresse suivante : Ocedis, ZI de Fétan, 69 allée des Peupliers à Trévoux (01600) FRANCE.

Les frais de port seront à la charge du Client.

Les Produits renvoyés sont accompagnés d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où notre Société les a livrés (emballage, accessoires, notice, etc.).

Les réclamations acceptées par notre Société donneront uniquement lieu, à son initiative, au remplacement gratuit, dans les mêmes quantités, du ou des produit(s) reconnu(s) non conforme(s) à la commande par notre Société ou au remboursement par l'émission d'un avoir à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.

Toute réclamation du Client sur tout ou partie des Produits, pour quelque cause que ce soit, si le bien fondé de cette réclamation n'est pas reconnu explicitement par écrit, ne doit pas conduire à la suspension par le Client du paiement de sa facture qu'elle concerne ou non le litige.

En tout état de cause, conformément à l'article L. 442-6, 8° du code de Commerce, le Client s'interdit de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par notre Société les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des Produits, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que notre Société n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

6. GARANTIE

Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil.

Notre société peut proposer au Client pour certains de ses Produits une garantie commerciale conventionnelle. Le cas échéant, les conditions et notamment la durée de cette garantie commerciale seront précisées et mentionnées lors de la confirmation de commande par notre Société.

Il est expressément entendu que se sont pas opposables par le Client à notre Société :

- l'éventuelle garantie commerciale conventionnelle que le Client est susceptible de proposer à ses propres acheteurs ;

- la garantie légale de conformité prévue à l'article L.217-3 du Code de la consommation à laquelle

peut être tenue le Client à l'égard de ses propres acheteurs, laquelle ne bénéficie qu'aux acheteurs ayant la qualité de consommateurs au sens des dispositions du Code de la consommation.

Notre Société ne demeure donc tenue, à l'égard du Client, que d'une obligation de délivrance conforme à la commande passée, de la garantie légale des vices cachés et, le cas échéant, de sa propre garantie commerciale conventionnelle si tant est qu'une telle garantie commerciale soit clairement mentionnée par écrit comme applicable lors de la confirmation de la commande par notre Société.

Si le Client est un professionnel exerçant la même spécialité que notre Société, l'éventuelle responsabilité de notre Société au titre de la garantie légale de vices cachés sera, en tout état de cause, limitée au prix d'achat du ou des produit (s) affectés par lesdits vices cachés.

Les Produits qui seraient retournés à notre Société, en application de l'une des garanties précitées, doivent être renvoyés dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, notice...) dans un emballage permettant un transport dans de bonnes conditions.

7. PRIX

Les prix s'entendent en euros, hors taxes sur la base des tarifs communiqués et sont visés sur le Bon de commande.

Notre Société est susceptible de modifier ses tarifs à tout moment. Le prix applicable au Client est celui en vigueur au jour de la passation de la Commande.

8. PAIEMENT

Les conditions de paiement sont susceptibles de différer selon les Produits.

En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pourra être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé dans le bon de commande.

Après ouverture d'un compte réservé aux relations commerciales suivies, les factures sont payables sans escompte par traite acceptée et domiciliée à 30 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

En cas de dégradation de la situation financière du Client, en particulier de sa solvabilité, ou d'incidents

ou de retards de paiement répétés, notre Société se réserve le droit de modifier les délais de règlement applicables, de fixer un plafond au découvert du Client ou d'exiger des garanties supplémentaires.

Toute facture doit être réglée à la date d'échéance, même en cas de réclamations du Client. En aucun cas, les paiements ne pourront être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable et écrit de notre Société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à la facturation de pénalités de retard calculées sur la base de 12%, jusqu'au jour du paiement effectif, sans préjudice de tous dommages et intérêts susceptibles d'être demandés par la société, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévues à l'article L.441-6 Du code de commerce et précisée par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ou toute disposition qui s'y substituerait. En cas de défaut de paiement répété de tout ou partie de la facture, Notre Société aura également la possibilité de suspendre ou de résilier automatiquement et de plein droit toutes commandes en cours et/ou d'exiger automatiquement et de plein droit le règlement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues par le Client quel que soit le mode de règlement prévu.

9. RESERVE DE PROPRIETE

9.1 Réserve de propriété

Notre société se réserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues aux articles 2367 et 2372 du code civil. Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances ou partie du prix pourra entraîner la revendication des produits vendus sans qu'il soit besoin de la moindre mise en demeure préalable.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de l'expédition des produits, au transfert au client des risques de perte ou de détérioration des produits vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

9.2 Modalités de stockage des Produits par le Client

Les produits livrés par notre société en stock chez le client devront être traités par lui comme étant

en depot chez lui et seront valablement assurees par lui, et a sa charge, contre tous risques qui seraient de nature a porter atteinte a la valeur de la marchandise, a compter de sa delivrance.

Tant que le prix n'aura pas ete integralement paye, le client devra individualiser les produits livres et ne pas les melanger avec d'autres marchandises de meme nature provenant d'autres fournisseurs. Au cas ou l'identification des produits s'averait impossible, seraient reputees produits du vendeur tous produits repondant aux memes specifications et non identifies eux-memes, et ce a due concurrence de la creance de notre societe. Aux fins toutefois de faciliter cette identification, il est interdit au client ou a ses substitutes d'enlever les marques distinctives des produits avant leur utilisation.

En cas de saisie eventuelle des produits, ou de toute autre fait le privant de la disposition des produits dans leur integralite, le client devra imperativement en informer notre societe sans delai afin de lui permettre de s'y opposer et de preserver ses droits.

Le client s'interdit en outre de donner en gage ou de ceder a titre de garantie la propriete des produits, sauf accord prealable de la societe.

9.3 Autorisation de revente pendant la période de réserve de propriété

Le client est autorise, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, a revendre les produits vendus. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente, a regler immediatement le solde du prix restant du a notre societe ou a informer les sous-acquereurs que les dites marchandises sont grevees d'une clause de reserve de propriete et a avvertir notre societe de cette cession afin qu'il puisse preserver ses droits sur le prix de revente a l'egard du sous-acquereur.

10. EMBALLAGES

Les emballages portant une marque ou tout autre signe distinctif appartenant à notre Société ne peuvent être utilisés que pour ses produits et ne peuvent en aucun cas servir pour d'autres produits que les siens. Toute infraction à cette règle exposerait son auteur à des poursuites pénales et au versement de dommages-intérêts.

11. RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE

La responsabilité de notre Société est exclue pour tous dommages indirects, accessoires ou incidents

et toutes pertes financières et commerciales, prévisibles ou non, notamment mais sans limitation, manque à gagner, pertes d'exploitation, de bénéfices, de données, d'informations, interruption d'activité.

Dans toute hypothèse, la responsabilité de notre Société est limitée à la somme qu'elle aura perçue au titre du Contrat.

Les obligations de notre Société, notamment de livraison des Produits, seront suspendues en cas de survenance d'un événement de force majeure dans les conditions visées à l'article 1218 du Code civil.

De convention expresse, les événements suivants emporteront les mêmes conséquences qu'un cas de force majeure : grèves, lock-out, émeute, incendie, intempéries, catastrophe naturelle, impossibilité d'être approvisionné, pénurie de matière première ou de source d'énergie, se présentant aussi bien au sein de notre Société que chez nos propres fournisseurs.

12. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les documents techniques, produits, photographies remis au Client demeurent la propriété exclusive de la Société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.

Le Client s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de la Société et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers.

13. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Notre Société est amenée à recueillir des données personnelles relatives au Client.

Les données personnelles collectées par la Société, responsable de traitement, sont nécessaires pour le traitement de la Commande.

Elles ont pour finalité la gestion de la relation contractuelle et seront conservées pour une durée de 5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle.

Ces données pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale et seront conservées pour une durée de 3 ans pour cette finalité.

Elles pourront, le cas échéant, être transférées à des sous-traitants.

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de

portabilité.

Le Client pourra s'opposer à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement. 5 Le Client pourra exercer ses droits en adressant une notification par courrier électronique à l'adresse suivante : scom@ocedis.com ou par lettre à l'adresse suivante : Ocedis, ZI de Fétan, 69 allée des Peupliers à Trévoux (01600) FRANCE. Il bénéficiera du droit d'introduire une réclamation auprès de la Cnil.

14. ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

Les Conditions Générales ainsi que les tarifs et barèmes concernant les rabais, remises et ristournes éventuellement consenties par la Société au Client sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

15. LANGUE

Les informations contractuelles sont présentées en langue française.

16. COMPÉTENCE – DROIT APPLICABLE

Toute contestation qui pourrait s'élever entre les parties relative à l'interprétation et/ou l'exécution et/ou la cessation des présentes conditions générales de vente et plus généralement au titre de leurs relations commerciales sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de bourg-en-bresse meme en cas d'appel en garantie ou de pluralité de defendeurs, sous reserve de dispositions imperatives ou d'ordre public.

Le droit applicable est le droit français.

17. IDENTIFIANT UNIQUE

Identifiant Unique OCEDIS
EcoDDS : FR213249_07BEVH

Identifiant Unique OCEDIS
EcoSystem : FR007296_05M56Y

Identifiant CITEO : FR213249_01UQTL

UN GROUPE AU SERVICE *de l'eau*



69 allée des Peupliers
ZI de Fétan
01600 TRÉVOUX - France
+33 (0)4 74 08 50 50



ZI de Toctoucau
33610 CESTAS - France
+33 (0)5 56 68 01 83

vitii
TRAITEMENT
DE L'EAU BIOMINÉRAL

3ème Avenue 1
4040 Herstal - Belgique
+32 (0)4 240 41 51



ZI Tassila 02
N°63 Bis, Dcheira
80650 INEZGANE - Maroc
+212 (0)5 28 20 47 00



ZI Sandiara
M'bour - SANDIARA - Sénégal
+33 (0)6 25 04 44 17

WWW.OCEDIS.COM

