



# Accessoires pour pompes doseuses

## DOSAGES

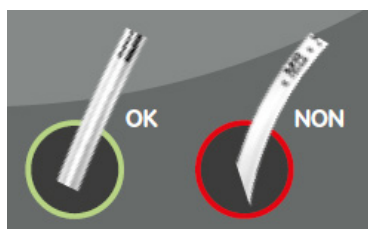

Le tubing est coupé droit, perpendiculairement à son axe, jamais coupé en biais.

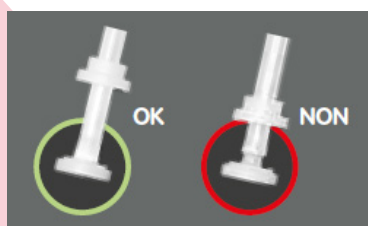

Vérifier soigneusement la résistance à l'arrachement du tube au kit de fixation



PVC



PVDF  
Spécial chlore



PE

### Tubing pour pompes doseuses (au mètre)

Référence	Désignation		Matériau	Utilisation	L/h
ITC01	Tubing PVC cristal	4/6	souple	aspiration	0,1 à 12
ITP01	Tubing PE	4/6	semi-rigide	asp./refoulement	0,1 à 12
ITPVDF4X6	Tubing PVDF*	4/6	rigide	refoulement	0,1 à 12
ITP02	Tubing PE	6/8	semi-rigide	asp./refoulement	10 à 20
ITPVDF6X8	Tubing PVDF*	6/8	rigide	refoulement	10 à 20
ITPVDF8X10	Tubing PVDF*	8/10	rigide	refoulement	20 à 40
ITC03	Tubing PVC cristal	8/12	souple	aspiration	20 à 40
ITP03	Tubing PE	8/12	semi-rigide	asp./refoulement	20 à 40

**PVDF\* : recommandé pour CHLOROLIQUIDE, PCH dissous et oxydants forts à l'OXYGÈNE ACTIF**

